


CX3000



Ceiling-aggregater med motstrømsveksler

Svært plassbesparende løsning, godt egnet til nybygg og renoveringsprosjekter.

CX3060: 305 - 3,280 m³/h


CX3050: 282 - 2,810 m³/h

CX3040: 215 - 2,060 m³/h

CX3030: 152 - 1,600 m³/h

CX3020: 101 - 990 m³/h

CX3010: 55 - 475 m³/h

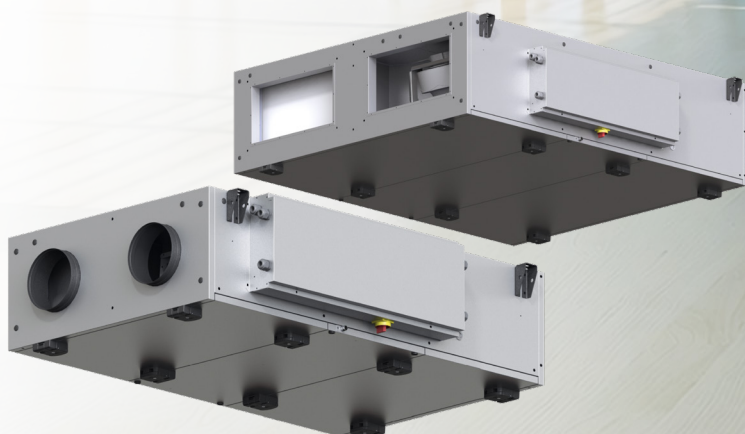

CX3000

Ceiling-aggregater med motstrømsveksler

En svært plassbesparende løsning som egner seg godt til nybygg og renoveringsprosjekter.

CX3000 ceiling-aggregater

CX3000 ceiling-aggregater fås i seks størrelser, som dekker luftmengde opp til 3 280 m³/t (ERP18). CX3000 er konstruert for innbygging over nedhengt undertak eller montering i tak eller etasjeskiller.

CX3000 kan velges i en LEFT- eller RIGHT-versjon.

Som tilbehør kan det bestilles vannvarmebatteri (HW) til innbygging samt ytterligere batterier til kanalmontering: elektrisk forvarmebatteri (PHE), elektrisk ettervarmebatteri (AHE) og/eller kjøle-varmebatteri (vann) (CW) og / eller DX kjøle-varmeplate.

CX3000 styres av den avanserte EXcon-automatikken. EXcon-boksen kan, som noe nytt, plasseres opptil 2 meter fra aggregatet.

Lukk

CX3000 er utstyrt med hengslede dører som kan åpnes på begge sider. Hvis plassering og plassforhold gjør det vanskelig å få plass til de nedhengte dørene, kan vi levere skinner (tilbehør) som monteres under aggregatet, slik at dørene kan demonteres og forskyves vannrett skinnene mens anlegget vedlikeholdes.




Konfigurering

Bruk vårt produktvalgsprogram EXselectPRO til å beregne løsningen, velge korrekt størrelse og sette sammen de tilbehørene som prosjektet krever.

Alle CX3000-aggregatene leveres som standard basismodell i enten høyre eller venstre variant. Tilbehør leveres separat som sett/deler og monteres i forbindelse med installasjon av aggregatet.

Kapasitetsdiagram CX3000-aggregater

(For nøyaktig beregning brukes EXselectPRO)

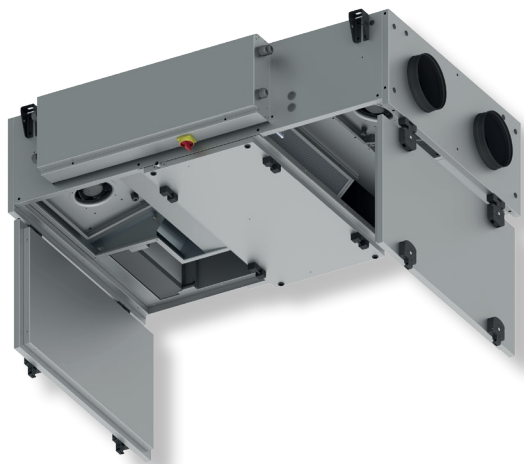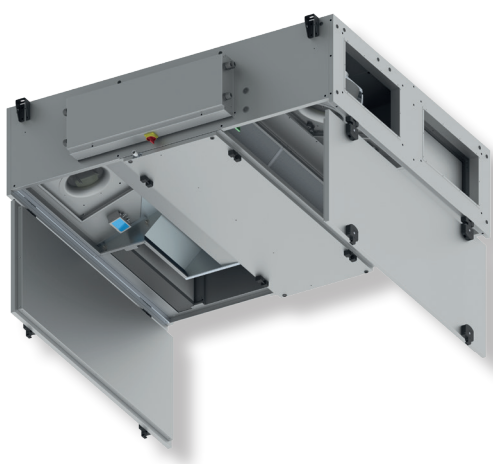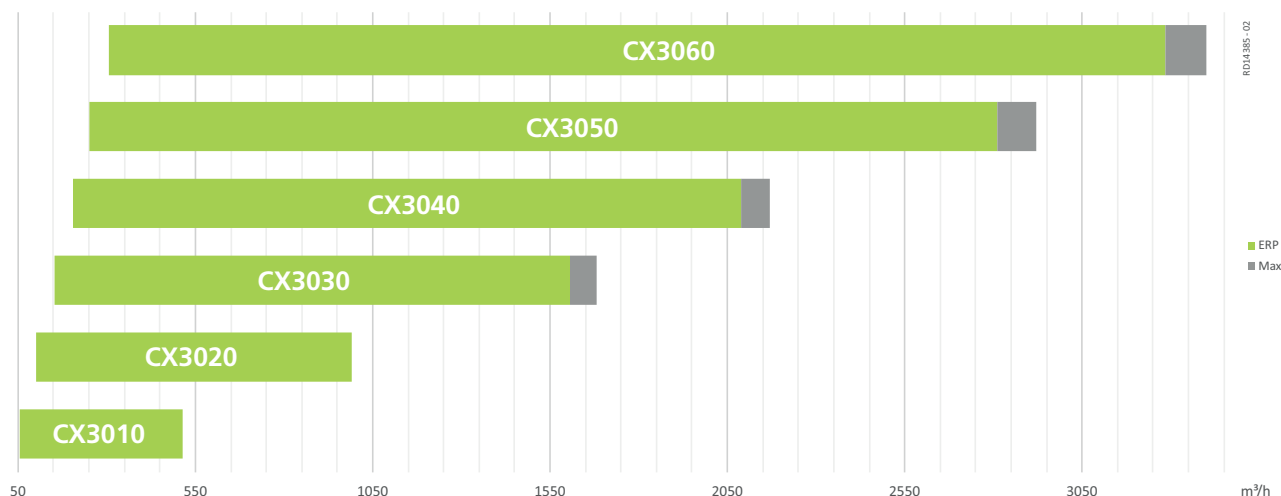


CX3000

Målskisser og tilbehør


Mål – CX3000 Ceiling

Ceiling-modellen leveres enten som LEFT eller RIGHT. Aggregatet har komposittviftehjul med bakoverkrummede skovler, noe som gir stor ytelse ved lavt energiforbruk. I tillegg har CX3000 innebygd EXcon automatikk.

CX3010 - CX3020. LEFT-utførelse sett ovenfra

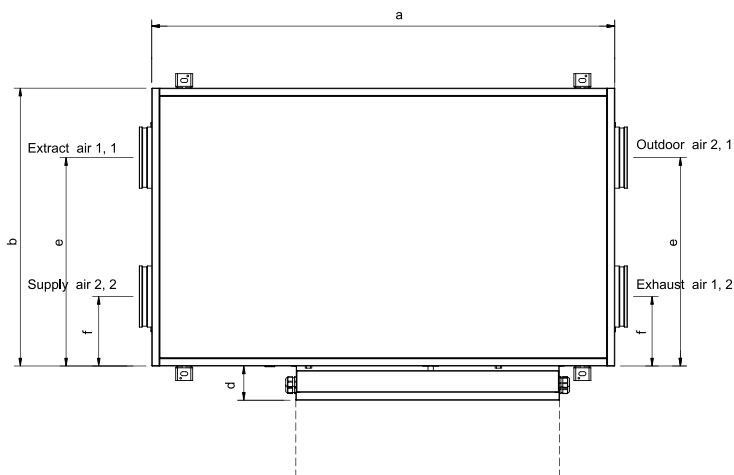

CX3030 - CX3060 LEFT-utførelse sett ovenfra

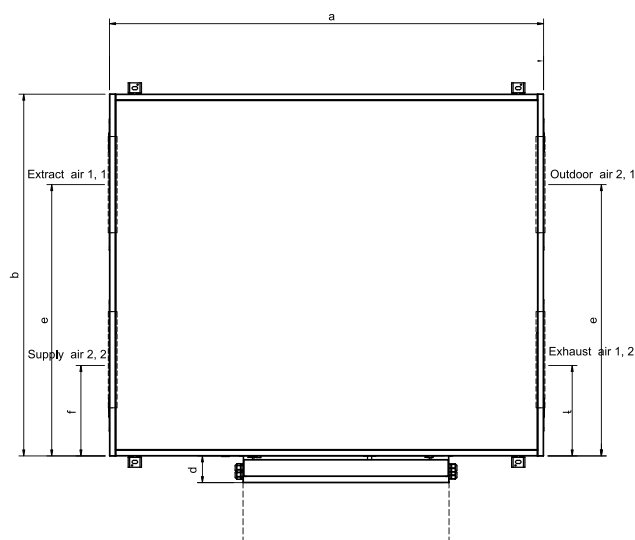



Str.	Måltabell							Vekt kg	Stuss Orientering	
	A [mm]	B [mm]	C * [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Stuss [mm]			
CX3010	1500	900	370	110	675	225	200	125	1.1	Avtrekk
CX3020	1600	1150	400	110	863	288	250	164	1.2	Avkast
CX3030	1800	1500	480	110	1125	375	300x550	230	2.1	Uteluft
CX3040	2000	1650	565	110	1238	413	400x600	286	2.2	Tilluft
CX3050	2100	1650	580	110	1238	413	400x600	325		
CX3060	2250	1970	580	110	1478	493	400x750	370		

* Det angitte målet er høyden på aggregatet

CX-modeller

Varenr.	Beskrivelse
A11058000	CX3010RMX1 takaggregat med tilluft på høyre side (RIGHT)
A11058139	CX3010LMX1 takaggregat med tilluft på venstre side (LEFT)
A11058143	CX3020RMX1 takaggregat med tilluft på høyre side (RIGHT)
A11058146	CX3020LMX1 takaggregat med tilluft på venstre side (LEFT)
A11058157	CX3030RCX1 takaggregat med tilluft på høyre side (RIGHT)
A11058158	CX3030LCX1 takaggregat med tilluft på venstre side (LEFT)

Varenr.	Beskrivelse
A11058175	CX3040RCX1 takmontert aggregat med tilluft høyre (RIGHT)
A11058189	CX3040LCX1 takaggregat med tilluft på venstre side (LEFT)
A11058196	CX3050RCX1 takmontert aggregat med tilluft høyre (RIGHT)
A11058215	CX3050LCX1 takaggregat med tilluft på venstre side (LEFT)
A11058226	CX3060RCX1 takaggregat med tilluft høyre (RIGHT)
A11058228	CX3060LCX1 takaggregat med tilluft på venstre side (LEFT)

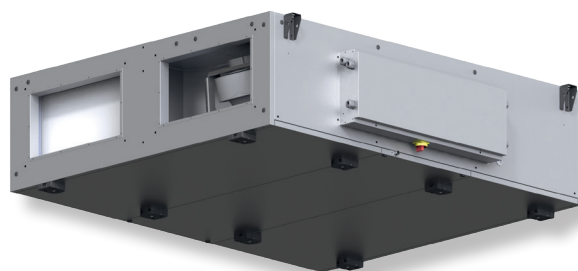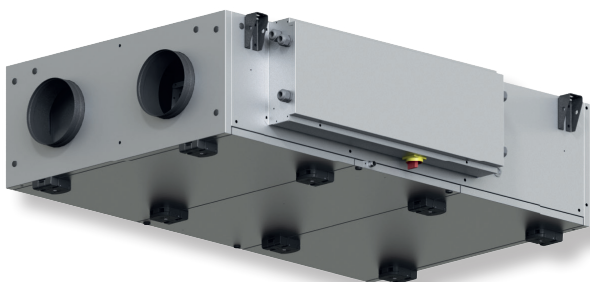

EXHAUSTO

Tilbehør

Beskrivelse

- 1 Elektrisk forvarmebatteri – 3 kW / 5 kW / 8 kW / 11 kW / 14 kW / 18 kW
- 2 Elektrisk ettervarmebatteri – 3 kW / 4 kW / 5 kW / 5,5 kW / 7 kW / 8 kW / 9 kW / 11 kW / 14 kW / 18 kW
- 3 Vannvarmebatteri – RIGHT / LEFT (til innbygging) - Finnes i flere størrelser
- 4 CW Kjøle-/varmebatteri (vann) - Finnes i flere størrelser
- 5 DX Kjøle-/varmebatteri - Finnes i flere størrelser
- Ekstern filterboks ePM₁, 80 % (F9) – finnes i flere størrelser
- 6 Glideskinne – For horisontal døråpning – finnes i flere størrelser
- 7 Firkantet til rundt overgangsstykke i flere størrelser
- Rundt overgangsstykke i flere størrelser
- 8 Spjeld med motor - Ø200 mm / Ø250 mm / 300 x 550 mm / 400 x 600 mm / 400 x 750 mm
- HMI-kabel, 25 meter
- FLF MS PRO – fleksibel forbindelse – Rund Ø200 mm / 250 mm / 315 mm / 400 mm / 500 mm. Brannklasse A2-S1, d0
- FLF RS – fleksibel forbindelse - Rund Ø200 mm / 250 mm / 315 mm / 400 mm / 500 mm
- FLF – fleksibel forbindelse - 550 x 300 mm / 600 x 400 mm / 750 x 400 mm
- Vannlås, kondensavløp veksler (undertrykk)
- 9 Kondenspumpe
- 10 2" HMI berøringspanel (brukerpanel)
- PIR-sensor
- Trykktransmittersett (Det må alltid bestilles 2 stk.)
- CO₂-sensor – rom
- CO₂-sensor – kanal (Modbus)
- Temperatursensor – rom (Modbus)
- Temperatursensor – utendørs (Modbus)
- Røykdetektor
- Branntermostat (BT40 °C-70 °C) IP54
- 11 Extension-modul



3006632 – 03.2026 – Rett til endringer forbeholdes.