

CX3000



Undertaksaggregat med motströmsväxlare

Mycket platsbesparande lösning, lämplig för
nybyggnation och renoveringsprojekt.

CX3060: 85 - 943 l/s


CX3050: 78 - 781 l/s

CX3040: 60 - 597 l/s

CX3030: 42 - 467 l/s

CX3020: 28 - 211 l/s

CX3010: 15 - 144 l/s

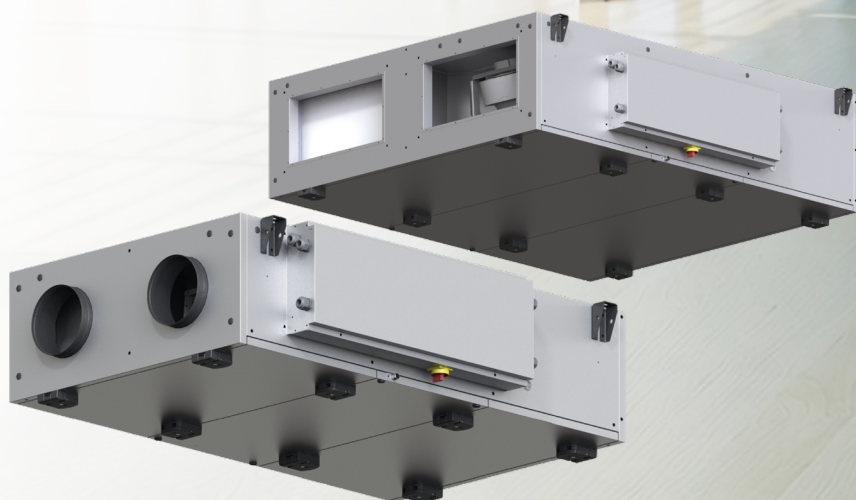

CX3000

Undertaksaggregat med motströmsväxlare

En mycket platsbesparande lösning, lämplig för nybyggnation och renoveringsprojekt.

CX3000 Undertaksaggregat

CX3000 Undertaksaggregat finns i sex storlekar med luftflöden på upp till 943 l/s enligt ERP18. CX3000 är konstruerat för inbyggnad över nedhängt tak, för montering i undertak eller i bjälklaget.

CX3000 kan väljas i en LEFT- eller RIGHT-version.

Som tillbehör kan man beställa vattenvärmebatteri (HW) för inbyggnad samt ytterligare batterier för kanalmontering: elektriskt förvärmningsbatteri (PHE), elektriskt eftervärmningsbatteri (AHE) och/eller kyl-/värmebatteri (vatten) (CW) och/eller DX kyl-/värmebatteri.

CX3000 styrs av den avancerade EXcon-automatiken. EXcon-boxen kan placeras upp till 2 meter från aggregatet.

Luckor

CX3000 har gångjärnsluckor som kan öppnas på båda sidor. Om placering och utrymme gör det svårt att få plats att öppna de nedhängande luckorna kan vi leverera skenor (tillbehör) som monteras under aggregatet, så att luckorna kan demonteras och skjutas vågrätt på skenor medan service utförs på anläggningen.




Konfiguration:

Använd vårt produktvalsprogram EXselectPRO för att beräkna aggregatet, välja rätt storlek och sätta samman de tillbehör som projektet kräver.

Alla CX3000-aggregat levereras som en standard basmodell, antingen som höger- eller vänstervariant. Tillbehör levereras separat och monteras i samband med installation av aggregatet.

Kapacitetsdiagram CX3000-aggregat

(Använd EXselectPRO för exakt beräkning)

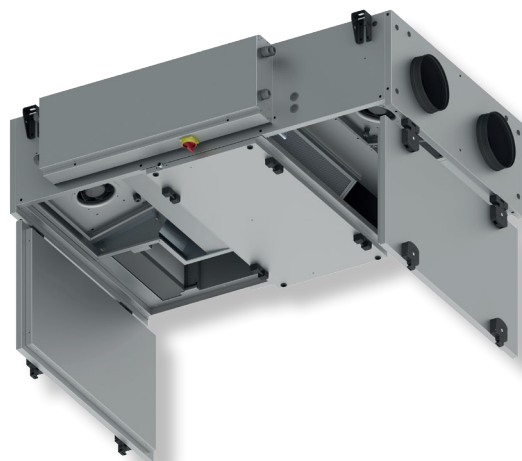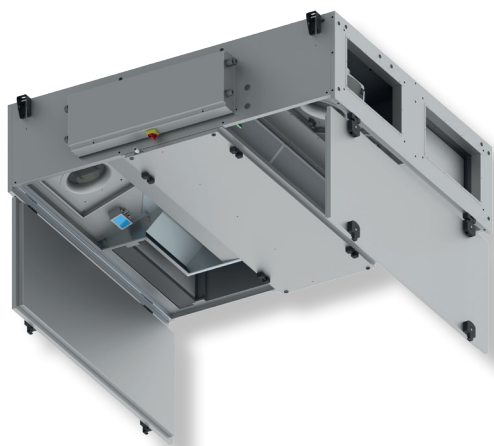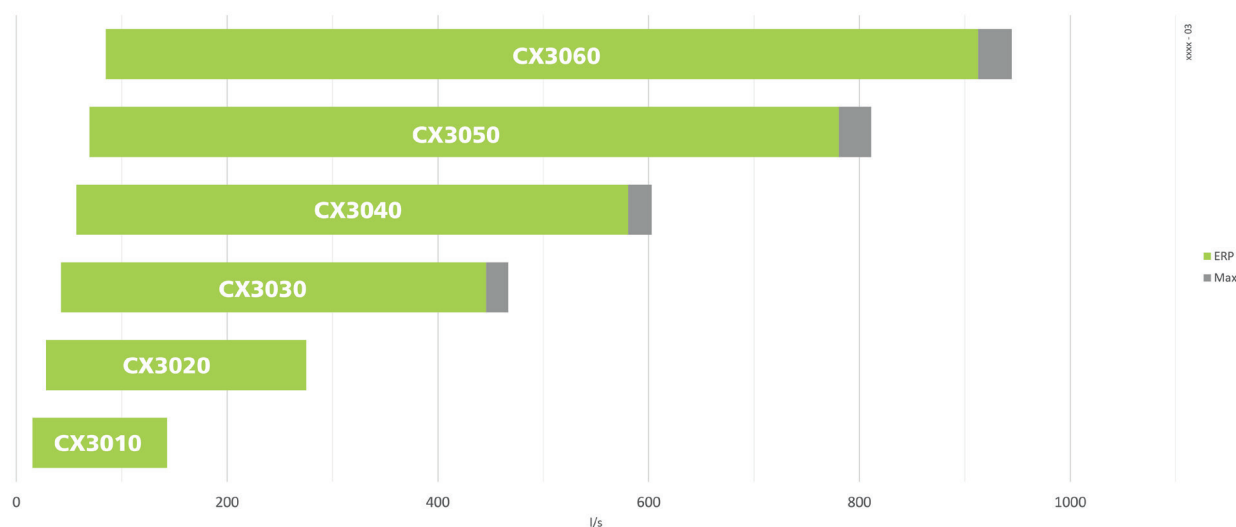


CX3000

Måttritningar och tillbehör


Mått – CX3000 undertaksaggregat

Undertaks-modellen levereras antingen som LEFT eller RIGHT. Aggregatet har kompositfläkthjul med bakåtböjda rotorblad, vilket ger stor effekt vid låg energiförbrukning. Dessutom har CX3000 inbyggd EXcon-automatik.

CX3010 – CX3020. LEFT-utförande sett ovanifrån

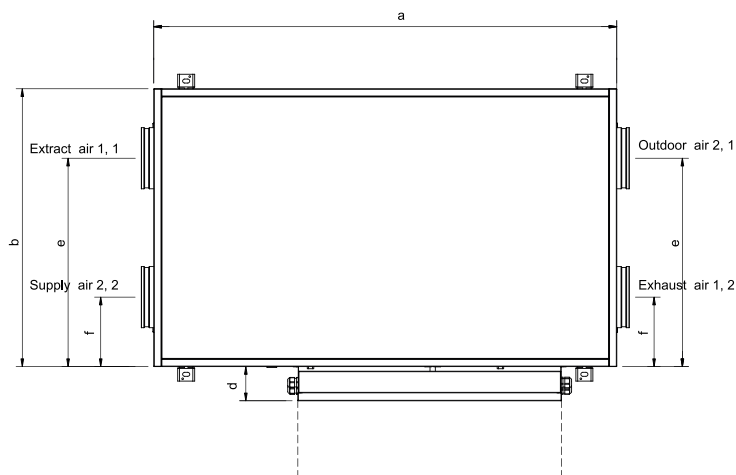

CX3030 – CX3060. LEFT-utförande sett ovanifrån

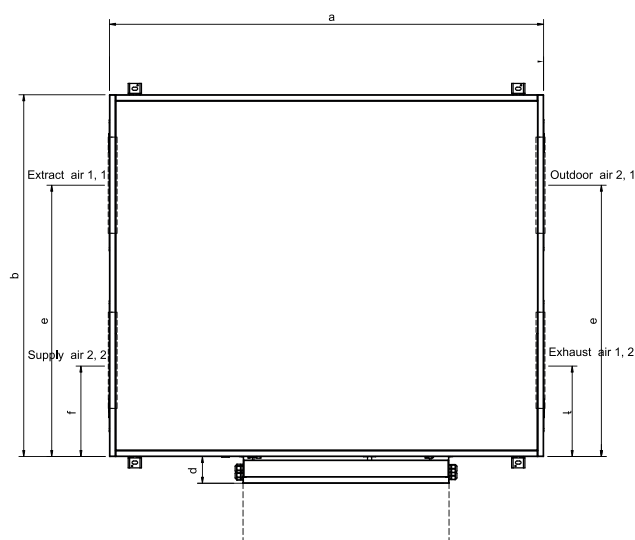

Storlek	A [mm]	B [mm]	C *	Måttabell D [mm]	E [mm]	F [mm]	Stosar [mm]	Vikt kg
CX3010	1 500	900	370	110	675	225	200	125
CX3020	1 600	1 150	400	110	863	288	250	164
CX3030	1 800	1 500	480	110	1 125	375	300 x 550	230
CX3040	2 000	1 650	565	110	1 238	413	400 x 600	286
CX3050	2100	1 650	580	110	1 238	413	400 x 600	325
CX3060	2250	1970	580	110	1478	493	400 x 750	370



Stos	Orientering
1.1	Frånluft
1.2	Avluft
2.1	Uteluft
2.2	Tilluft

* Angivet mått är höjden på aggregatet

CX-modeller

Nr.	Beskrivning
A11058000	CX3010RMX1 Undertaksaggregat med tilluft på höger sida (RIGHT)
A11058139	CX3010LMX1 Undertaksaggregat med tilluft på vänster sida (LEFT)
A11058143	CX3020RMX1 Undertaksaggregat med tilluft på höger sida (RIGHT)
A11058146	CX3020LMX1 Undertaksaggregat med tilluft på vänster sida (LEFT)
A11058157	CX3030RCX1 Undertaksaggregat med tilluft på höger sida (RIGHT)
A11058158	CX3030LCX1 Undertaksaggregat med tilluft på vänster sida (LEFT)

Nr.	Beskrivning
A11058175	CX3040RCX1 Undertaksaggregat med tilluft på höger sida (RIGHT)
A11058189	CX3040LCX1 Undertaksaggregat med tilluft på vänster sida (LEFT)
A11058196	CX3050RCX1 Undertaksaggregat med tilluft på höger sida (RIGHT)
A11058215	CX3050LCX1 Undertaksaggregat med tilluft på vänster sida (LEFT)
A11058226	CX3060RCX1 Undertaksaggregat med tilluft på höger sida (RIGHT)
A11058228	CX3060LCX1 Undertaksaggregat med tilluft på vänster sida (LEFT)

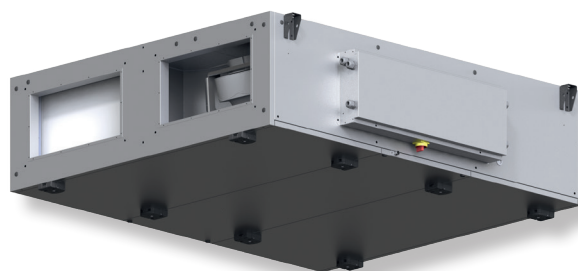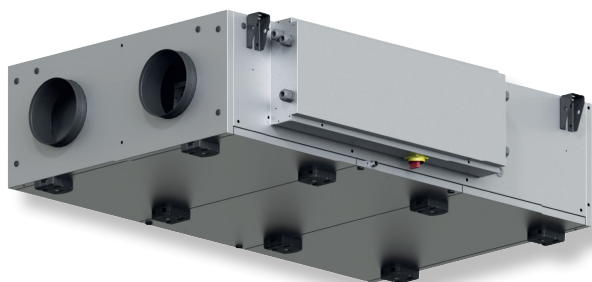

EXHAUSTO

Tillbehör

Beskrivning	
1	Elektriskt förvärmningsbatteri – 3 kW / 5 kW / 8 kW / 11 kW / 14 kW / 18 kW
2	Elektriskt eftervärmningsbatteri – 3 kW / 4 kW / 5 kW / 5,5 kW / 7 kW / 8 kW / 9 kW / 11 kW / 14 kW / 18 kW
3	Vattenvärmebatteri – LEFT / RIGHT (för inbyggnad) – finns i flera storlekar
4	CW Kyl-/värmebatteri (vatten) – finns i flera storlekar
5	DX Kyl-/värmebatteri – finns i flera storlekar
	Extern filterbox ePM ₁ 80 % (F9) – finns i flera storlekar. (Exkl. filter)
6	Glidskena – För horisontell lucköppning – finns i flera storlekar
7	Anslutningsdel – rektangulärt till runt – finns i flera storlekar
	Anslutningsdel – runt – finns i flera storlekar
8	Spjäll med motor - Ø200 mm / Ø250 mm / 300 x 550 mm / 400 x 600 mm / 400 x 750 mm
	CX HMI-kabel 25 meter
	FLF MS PRO – flexibel anslutning – Rund Ø200 mm / 250 mm / 315 mm / 400 mm / 500 mm. Brandklass A2-S1, d0
	FLF RS – flexibel anslutning – Rund Ø200 mm / 250 mm / 315 mm / 400 mm / 500 mm
	FLF – flexibel anslutning – 550 x 300 mm / 600 x 400 mm / 750 x 400 mm
	Vattenlås, kondensavlopp värmeväxlare (undertryck)
9	Kondenspump
10	2-tums HMI-pekskärm (användarpanel) - Extra HMI för brukare i lokalen. Standard HMI 3,5" levereras alltid tillsammans med aggregatet.
	PIR-sensor
	Tryckgivarsats (beställ alltid två stycken)
	CO ₂ -givare – rum
	CO ₂ -givare – kanal (Modbus)
	Temperaturgivare – rum (Modbus)
	Temperaturgivare – utomhus (Modbus)
	Rökdetektor
	Brandtermostat (BT40 °C–70 °C) IP54
11	Utbyggnadsmodul:



3006629 – 03-2026 – Rätt till ändringar förbehålls.