

SF6

Signalförstärkare



Produktinformation

SF6 är en signalförstärkare avsedd för förstärkning av 0-10V styrsignal från en EXHAUSTO styrning, t.ex. MVR1. SF6 har 6 st utgångar som kan styra varsin EXHAUSTO fläkt med 0-10V ingång.

Funktion


0-10V utgången från en EXHAUSTO styrning ansluts till ingången på SF6. Signalen skickas vidare till 6 st separata utgångar som ansluts till varsin fläkt. Fläktarna kan då styras parallellt.

Tekniska data


Matningsspänning	1x230V +10/-10% 50Hz
Storlek B x H x D	180 x 130 x 100
Täthetsklass	IP 54
Omgivningstemperatur	-10 till +40 °C

Elanslutning


Matning

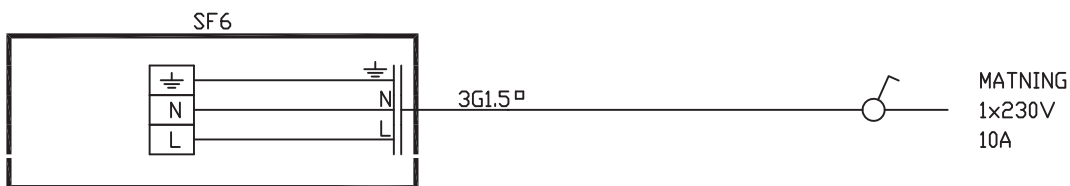


1-fasfläkt med påbyggd omformare EC

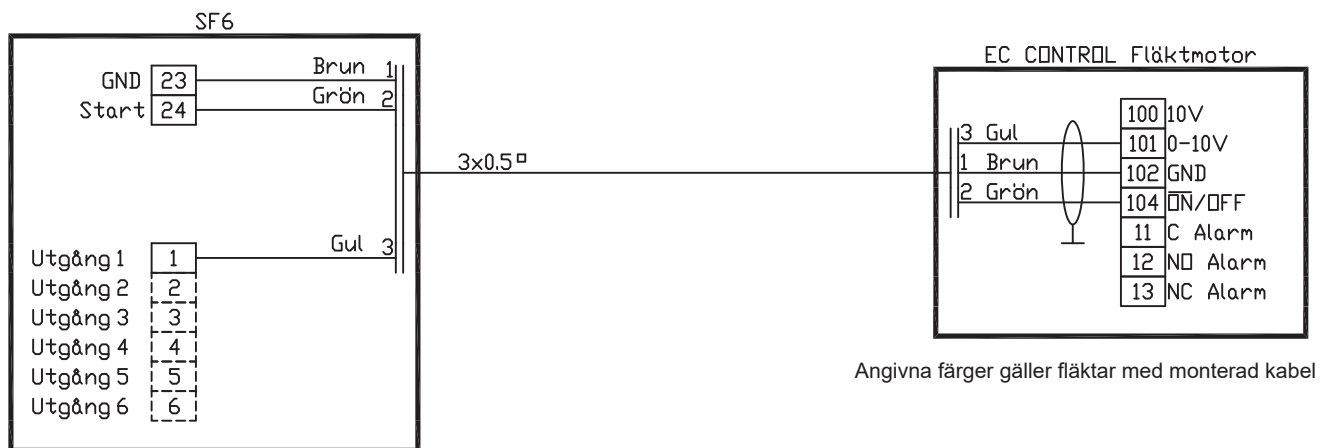

1-fasfläkt med påbyggd omformare Nova

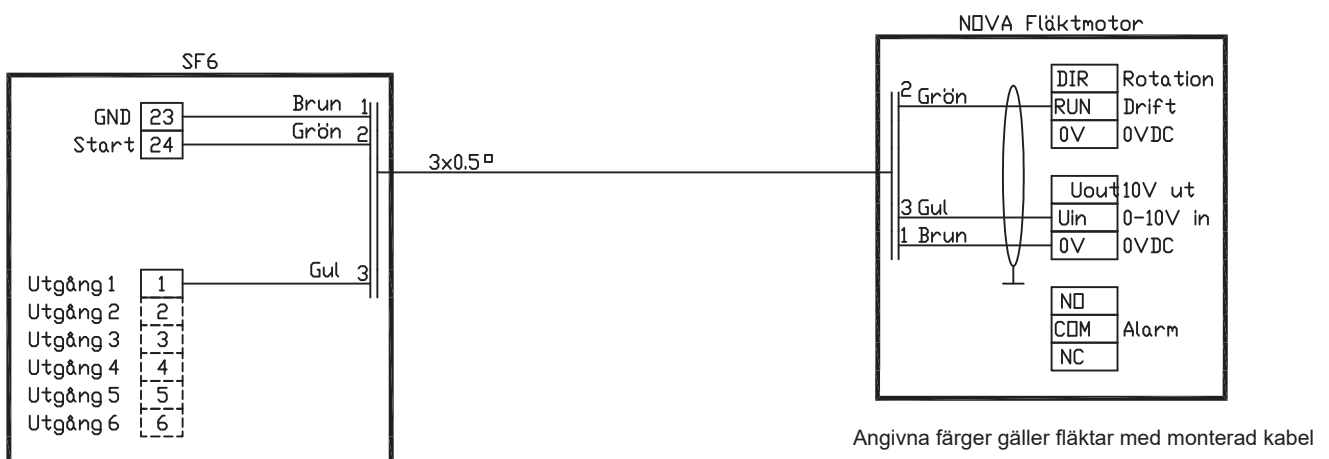


3-fasfläkt med påbyggd omformare EC

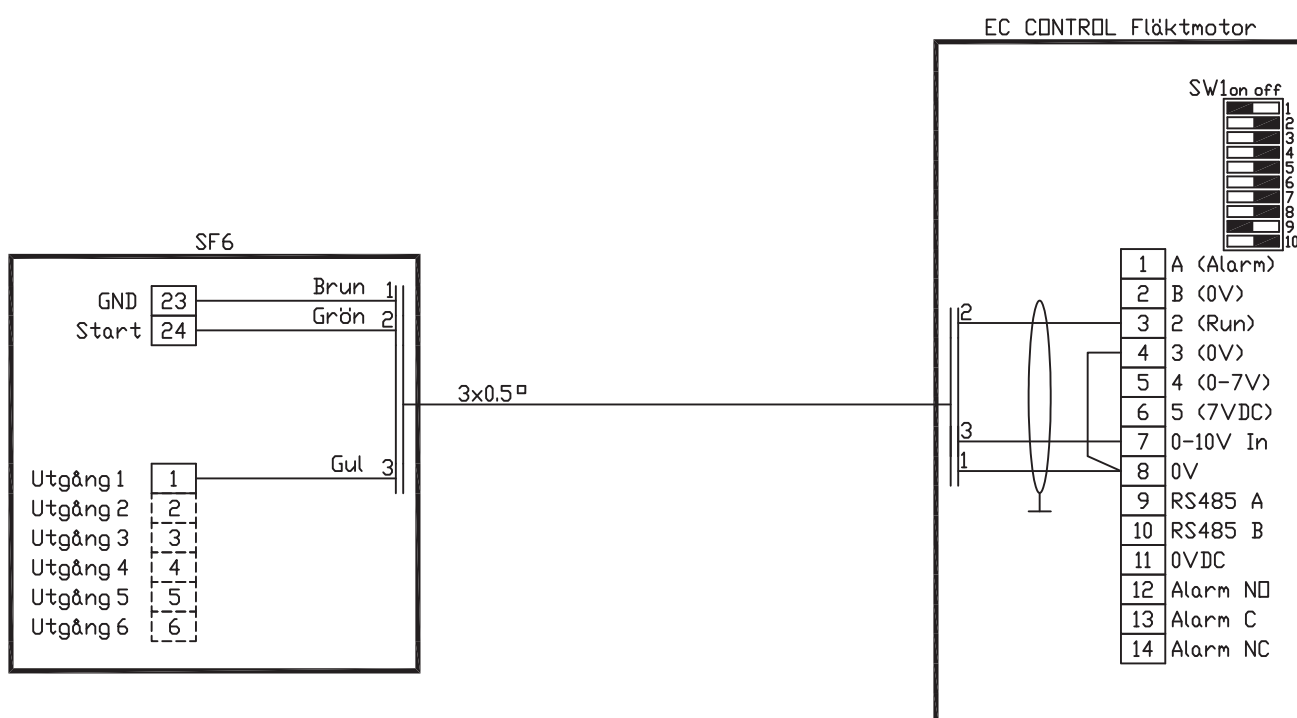


Angivna färger gäller fläktar med monterad kabel

3-fasfläkt med påbyggd omformare Nova

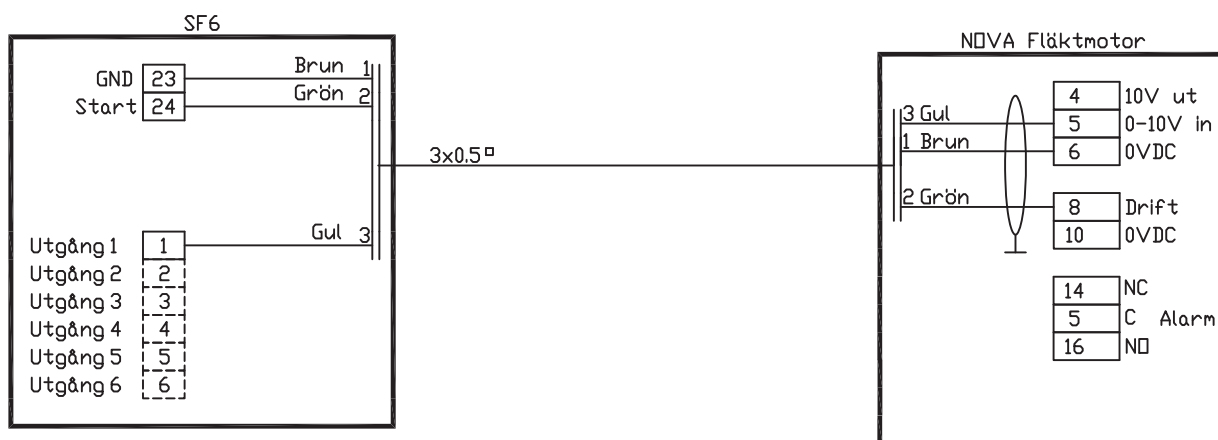


Angivna färger gäller fläktar med monterad kabel

Fläkt med påbyggd omformare DV (EC2)

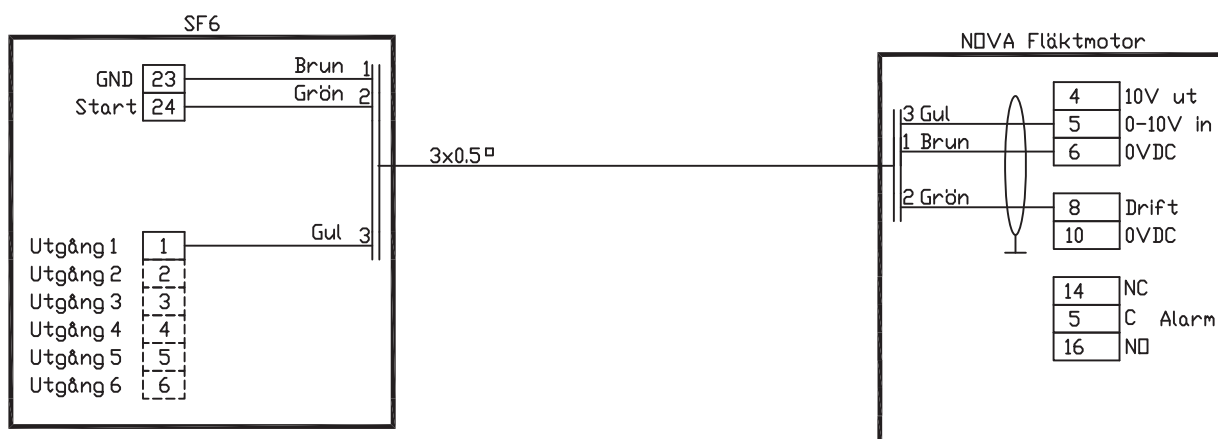


Angivna färger gäller fläktar med monterad kabel

3-fasfläkt med omformare NFO Sinus Optimal

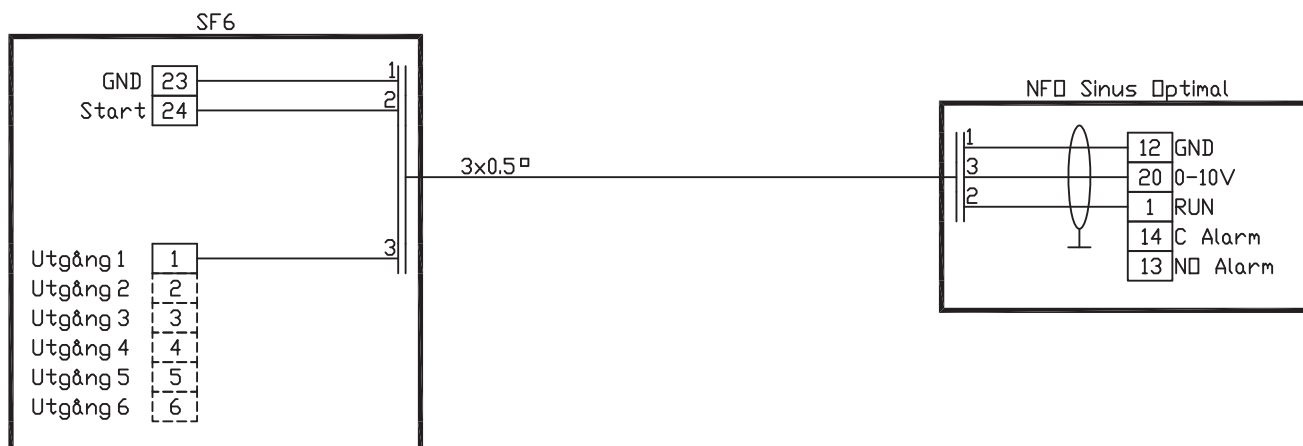


Varvtalsregulator MVR1

Med omformare EC eller NOVA

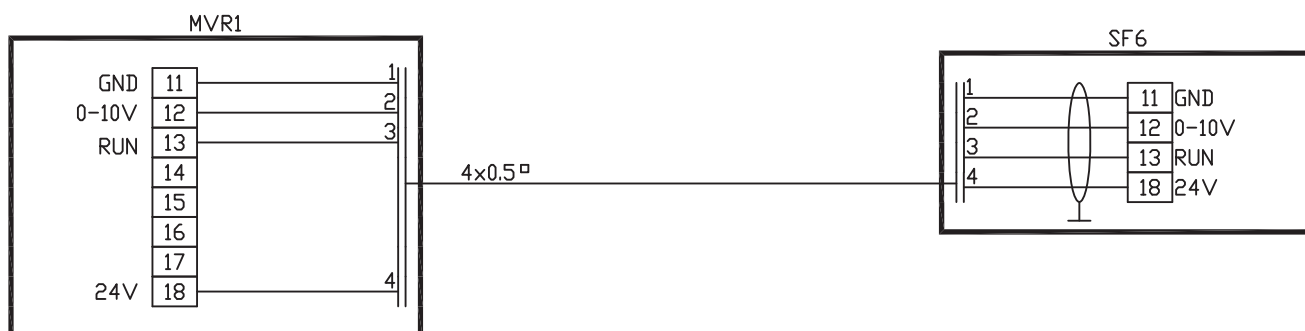

Logik-omkopplare i MVR1 i läge "Neg"

Med omformare NFO Sinus Optimal

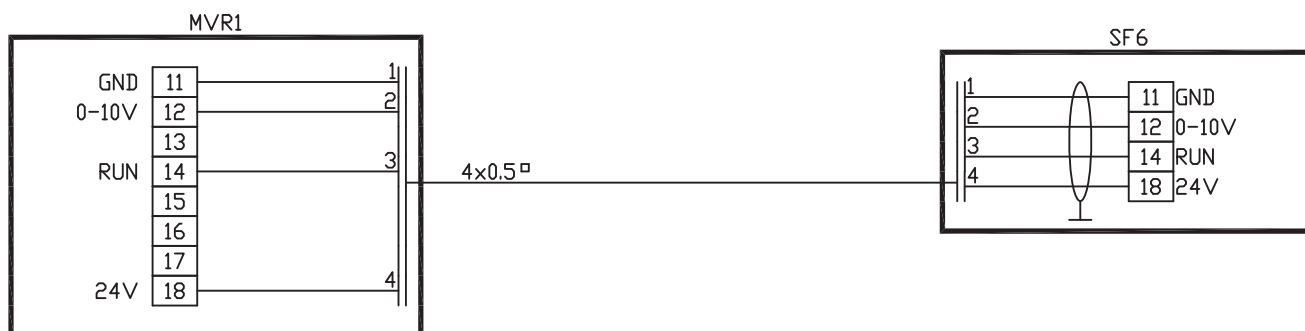

Logik-omkopplare i MVR1 i läge "Pos"