Documentation commerciale



EasyHOME Hygro MV

Ventilation simple flux

aldes | Au cœur du bâtiment

Pourquoi choisir EasyHOME Hygro MV (Multi-Vitesse) ?

8 ANS GARANTIE
RÉNOVATION
NEUF
FABRIQUÉ EN FRANCE
PLASTIQUE RECYCLÉ

Le caméléon de la ventilation.
Il s'adapte, vous installez.

Un modèle unique pour tous les logements

- 3 vitesses : s'adapte à toutes les configurations du T1 au T7
- Compatible en neuf et en rénovation

Réception RE2020 sécurisée

- VMC multi-vitesse pour répondre à tous les dimensionnements(1)

Très silencieux

- La VMC Hygro la plus silencieuse du marché (seulement 30 dB(2))
- Système anti-vibration intégré

Econome

- Jusqu'à 358 € d'économie d'énergie par an(3)
- Eligible aux primes CEE(4) et TVA réduite(5)

3 VITESSES pour tous les logements
Neuf ou rénovation




Modèle combles




Modèle compact

(1) Sous réserve du domaine d'emploi et d'une pose dans les règles de l'art.
(2) Puissance acoustique Lw (dB(A)) à la bouche cuisine en vitesse 2, modèle combles.
(3) Economie de facture de chauffage réalisée par l'installation d'une VMC hygroréglable de type B par rapport à l'installation d'une ancienne VMC autoréglable (65W-Th-C), sur une maison de 111m² chauffée aux radiateurs électriques et située en zone H1 (Nord-Est France).
(4) Pour un logement principal ou secondaire achevé depuis plus de 2 ans, travaux réalisés par une entreprise RGE.
(5) Pour un logement principal achevé depuis plus de 2 ans, équipement facturé par une entreprise de travaux.

Un groupe 3 en 1 grâce au sélecteur de vitesse

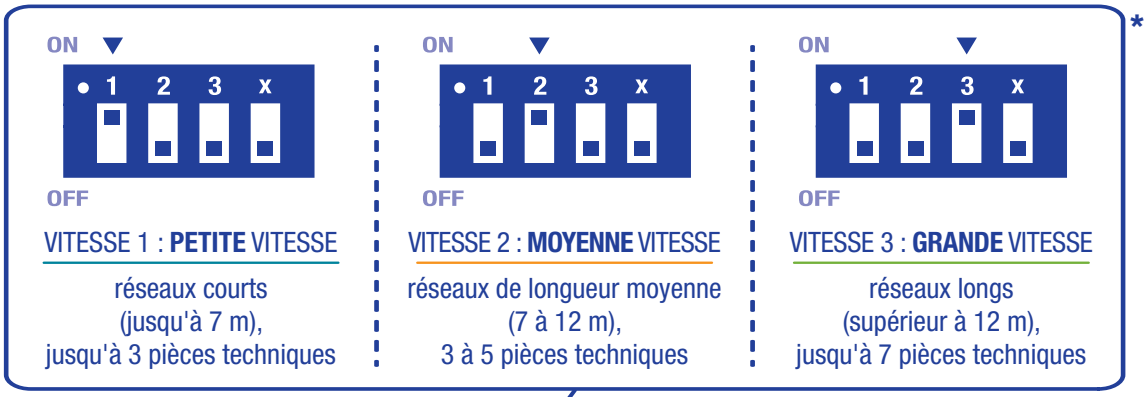

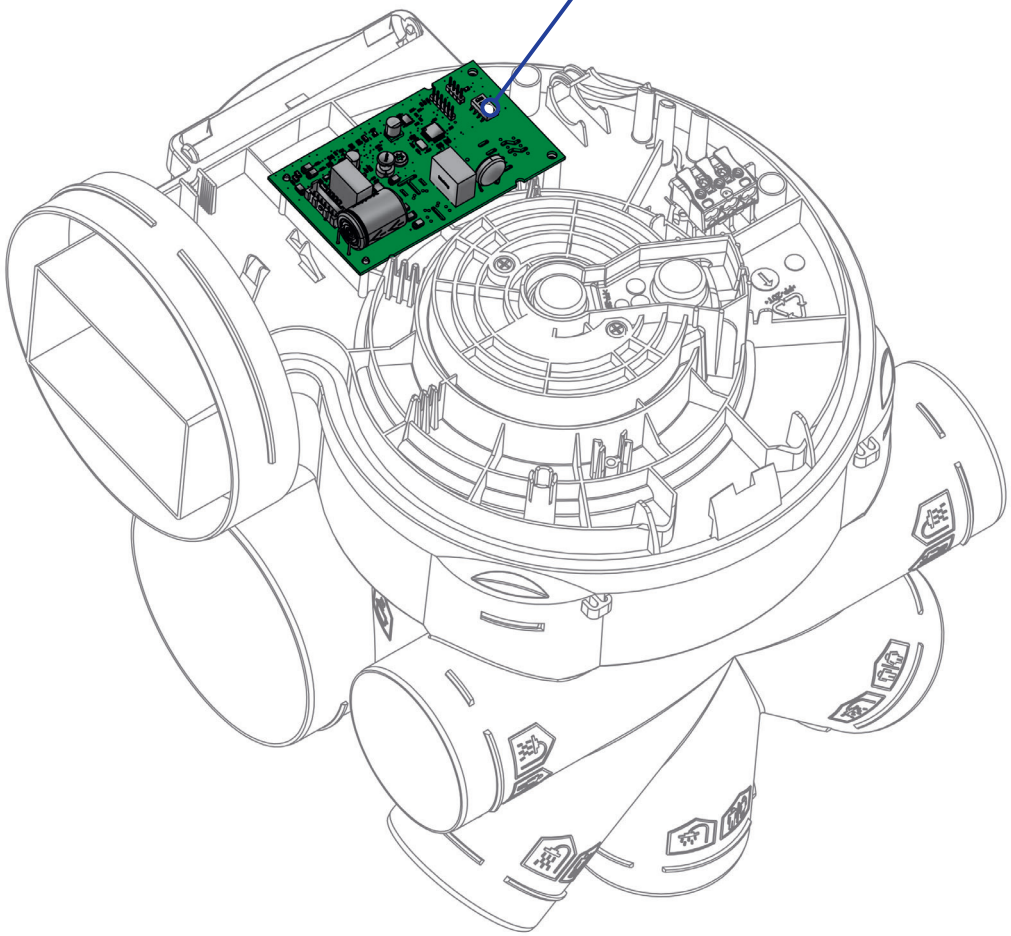

* Données indicatives - se référer à l'étude de dimensionnement aéraulique.

Bouche hygroréglable BDH

La bouche hygroréglable BDH conserve la technologie inventée par Aldes. Selon l'ADEME et le CEREMA, les systèmes hygroréglables Aldes assurent pendant plus de 15 ans un fonctionnement fiable et durable(1).

Un format unique et moderne :
une seule taille
pour toutes les pièces

Une bouche silencieuse :
jusqu'à 2 fois plus silencieuse
que les standards du marché.

Une installation facilitée :
réception RE2020 simplifiée
grâce à la prise de pression intégrée




(1) Etude PERFORMANCE 2, pilotée par l'ADEME et réalisée par le CEREMA dans le but de caractériser la durabilité et robustesse des systèmes hygroréglables en situation réelle.


Composition des kits

	Kit EasyHOME Hygro MV	Kit EasyHOME Hygro Compact MV
Groupe EasyHOME Hygro MV	1	-
Groupe EasyHOME Hygro Compact MV	-	1
Bouche cuisine BDH C51 15-55/135 m³/h Ø125 mm à piles + manchette	1	1
Bouche bain BDH B51 5-30m³/h Ø80 mm + manchette	1	1
Bouche WC BDH W16 5-30 m³/h Ø80 mm à piles + manchette	1	1
Cordelette de suspension	1	-
Bouchon Ø80 mm	3	2
Bouchon operculable Ø125/80 mm	1	-
EasyCLIP Algaine Ø125 mm	1	1
EasyCLIP Algaine Ø80 mm	2	2
EasyCLIP Algaine Ø160 mm	1	1

Caractéristiques techniques

Un niveau de pression adapté à tous les besoins, en version Combles ou Compact :

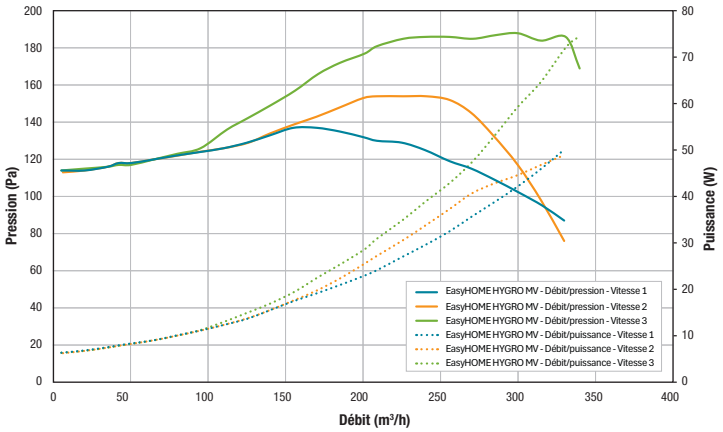


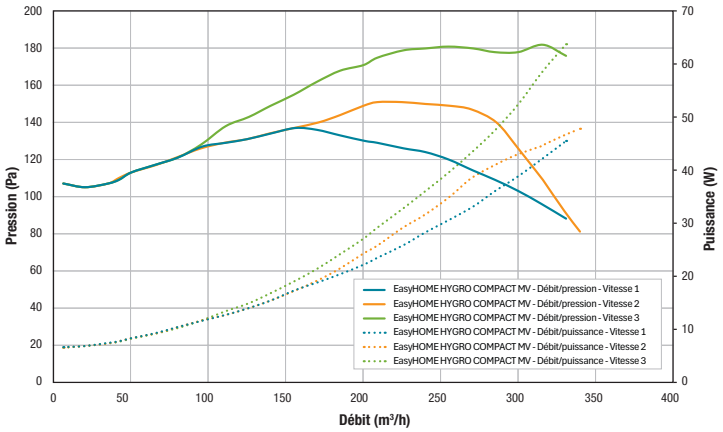


	EasyHOME Hygro MV			EasyHOME Hygro Compact MV		
	Vitesse 1	Vitesse 2	Vitesse 3	Vitesse 1	Vitesse 2	Vitesse 3
Référence groupe seul	11033411			11033413		
Référence kit	11033412			11033414		
Bouches hygro BDH incluses (kit)	11015168 - C51 BDH 15-55/135 PUSH PILES D125 11015170 - B51 BDH 5-35 D80 11015126 - W16 BDH 5/30 PRES PILES D80			11015168 - C51 BDH 15-55/135 PUSH PILES D125 11015170 - B51 BDH 5-35 D80 11015126 - W16 BDH 5/30 PRES PILES D80		
Nombre sanitaires max	7			4 (6 avec raccords culotte D80/2XD80 réf. 11033017 à acheter séparément)		
Installation	A suspendre en combles Option kit de fixation mural réf. 11033015			Extra-plat à visser en faux-plafond ou en combles		
Classe énergétique	B			B		
Débit max ErP	305 m³/h	313 m³/h	340 m³/h	306 m³/h	323 m³/h	331 m³/h
Puissance acoustique à 2m de la bouche cuisine (Lw)	31,2 dB(A)	30,3 dB(A)	32,2 dB(A)	30 dB(A)	28,5 dB(A)	30,5 dB(A)
Pression acoustique à la bouche cuisine (Lp)	14,2 dB(A)	13,3 dB(A)	15,2 dB(A)	13 dB(A)	11,5 dB(A)	13,5 dB(A)
Puissance acoustique rayonnée par le groupe (Lw)	47 dB(A)	48 dB(A)	50 dB(A)	43 dB(A)	44 dB(A)	45 dB(A)
Consommation moyenne F4 (1 cuisine + 1 bain + 1WC) en hygro B	10,6 W-Th-C	10,7 W-Th-C	10,8 W-Th-C	10,8 W-Th-C	11 W-Th-C	10,8 W-Th-C
Moteur	EC 3 vitesses			EC 3 vitesses		
Valeur de Cdep	Cdep 2			Cdep 2		
Dimensions hors tout (H x L x P)	320 x 310 x 318 mm			187 x 460 x 459 mm		
Diamètre du rejet	160 mm			160 mm		
Poids net du groupe	2,6 kg			4,1 kg		

Caractéristiques techniques

Combles

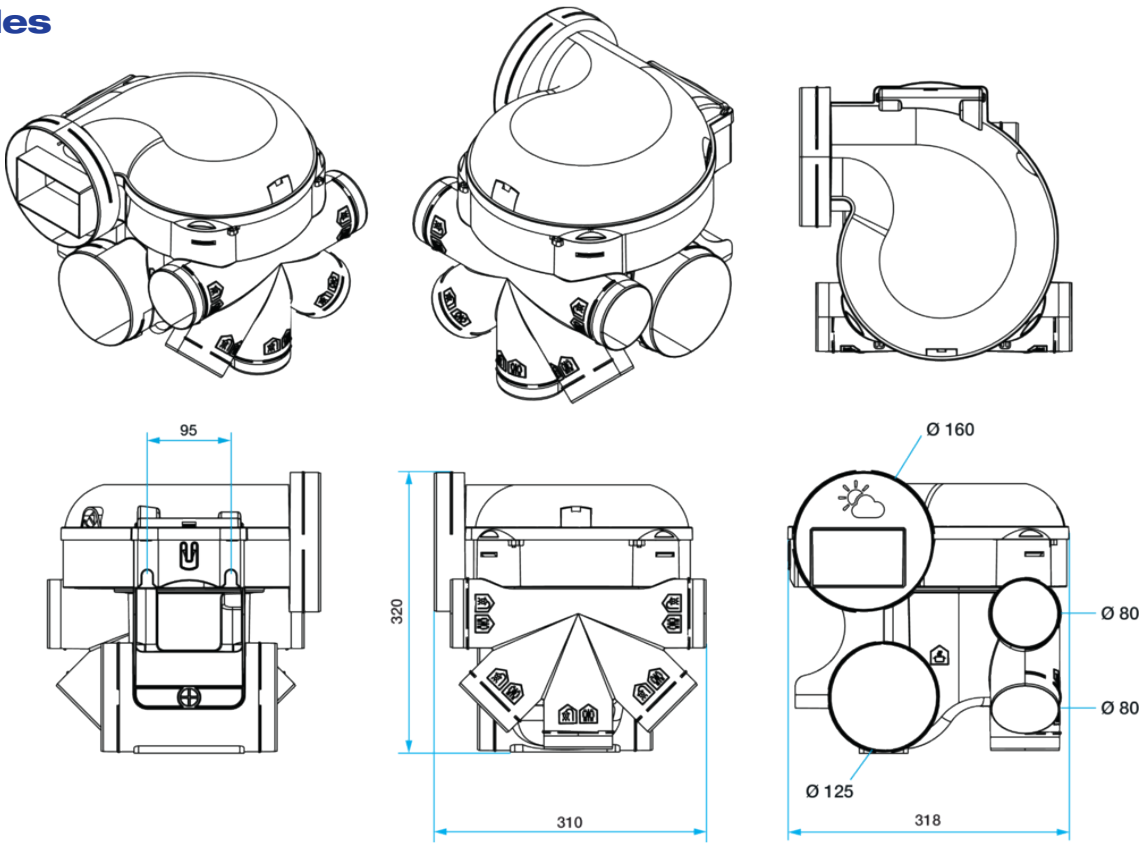

Compact

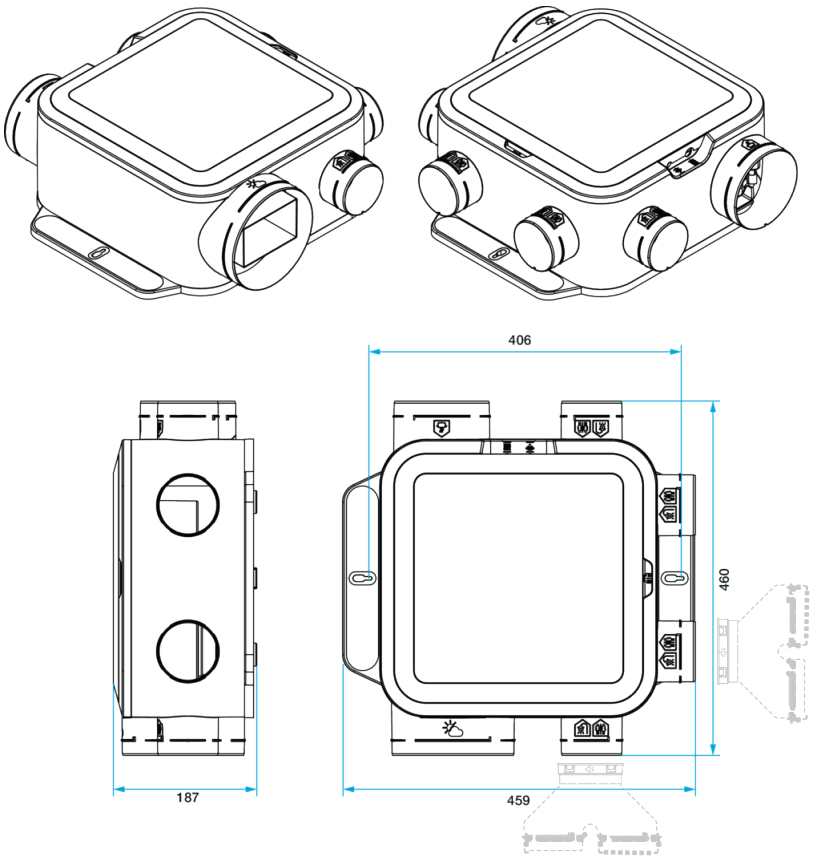


Guide de choix


		 Installation en combles	 Multi-installation : faux-plafond et combles
Construction neuve et rénovation			
TRÈS BASSE CONSOMMATION	Maisons RE2020. Réseaux courts à longs.	**EasyHOME HYGRO MV** 7 sanitaires maximum 	**EasyHOME HYGRO COMPACT MV** 6 sanitaires maximum 
Rénovation			
BASSE CONSOMMATION		**EasyHOME HYGRO Classic** 4 sanitaires maximum 	**EasyHOME HYGRO COMPACT Classic** 4 sanitaires maximum 

Nos solutions

1 - Études



2 - Choix du produit



Logiciels conception et dimensionnement (Conceptor)



Conceptor Ventilation

Plateforme logiciel métier de conception de projets de ventilation.

Logiciels de sélection (Selector)



Selector poWair

Logiciel d'aide à la sélection des ventilateurs simple flux.

Retrouvez l'ensemble des Logiciels, sur notre site internet, en flashant ce QR Code.

Pour en savoir plus,
contactez votre conseiller Aldes
ou connectez-vous sur **aldes.fr/contact**

Édition
Novembre
2026

Entreprise
et fabricant
français
depuis 1925

Siège social Aldes
20, boulevard Irène Joliot-Curie
69694 Vénissieux Cedex - France

Séparez les éléments avant de trier

FR-Aldes-EasyHOME-HygroMV-Corp-112026
RCS Lyon 956 506 828

Aldes se réserve le droit d'apporter
à ses produits toutes modifications
liées à l'évolution de la technique.
Visuels non contractuels
Crédits photos: AdobeStock / AldesGroupe
Réalisation : AldesGroupe Communication