


Sécurisez vos réceptions de chantiers RE2020

EasyHOME Hygro Premium RE2020

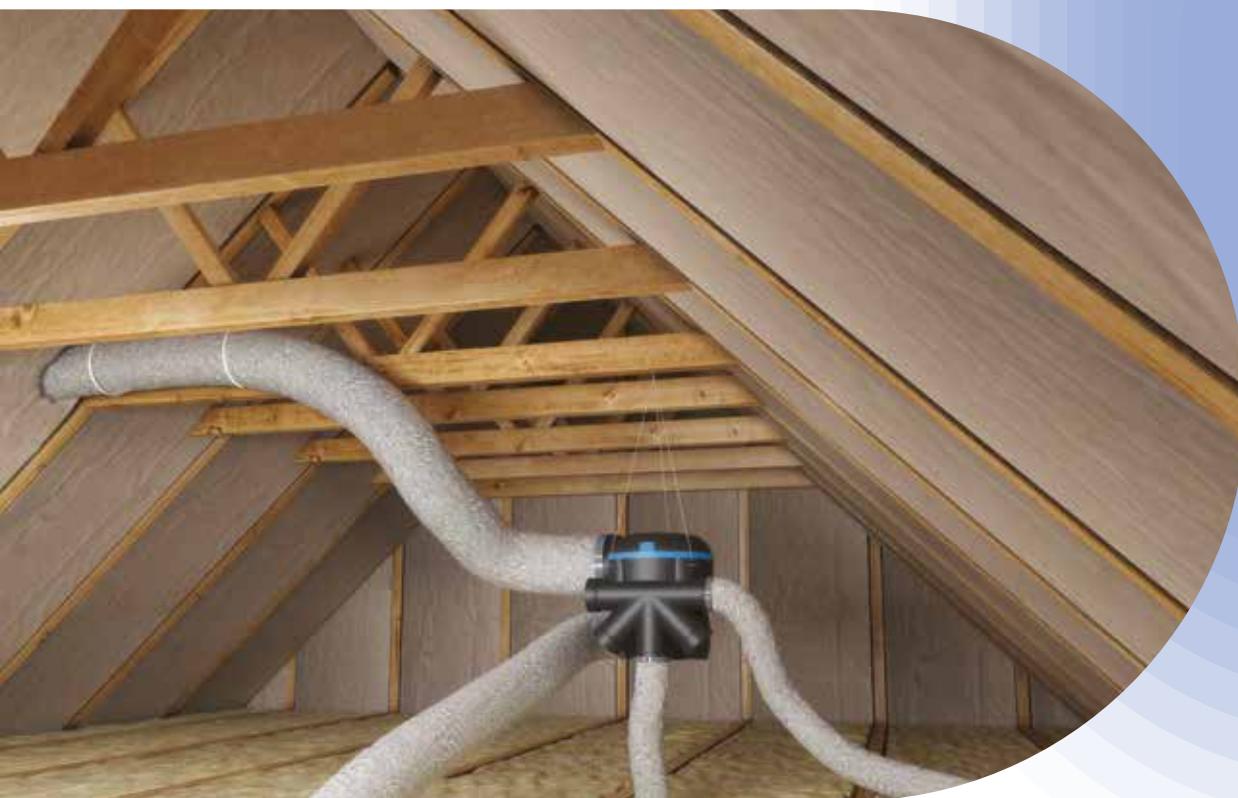

 **aldes**

**Au cœur
du bâtiment**

EasyHOME HYGRO Premium



SÉCURISEZ LA CONFORMITÉ DE VOS RÉCEPTIONS DE CHANTIERS RE2020

ALDES renouvelle la gamme EasyHOME HYGRO Premium avec une nouvelle génération de ventilateurs conformes au CPT3828V0.

NOS SOLUTIONS



Selector Powair


Grâce à Selector Powair, entrez les caractéristiques du logement et choisissez rapidement le ventilateur adapté à votre logement.




Conceptor Ventilation

Grâce à Conceptor Ventilation, dessinez vos réseaux et réalisez votre étude de dimensionnement obligatoire dans le cadre d'un chantier RE2020.

1 - Études



2 - Choix du produit



EASYHOME HYGRO MP, UNE VENTILATION OPTIMISÉE POUR LES INSTALLATIONS RE2020 À RÉSEAUX COURTS*:

- Une pression intermédiaire avec un plateau à 160Pa entre 200 et 250 m³/h.
- Une nouvelle offre hygroréglable, conforme CPT3828V0 et répondant au besoin d'un maximum de logements neufs.
- Jusqu'à **7 sanitaires** pour la version combles et **5 sanitaires** pour la version compacte.



EASYHOME HYGRO HP+, UNE VENTILATION BOOSTÉE POUR LES INSTALLATIONS RE2020 À RÉSEAUX LONGS* :

- Une pression élevée sur toute la plage des débits, de 120 Pa à 50 m³/h jusqu'à 180 Pa à 300 m³/h
- Une technologie ultra silencieuse grâce à un moteur acoustique performant
- Jusqu'à **7 sanitaires** pour la version combles et **6 sanitaires** pour la version compacte



Aucun renfort de bâti nécessaire grâce à un positionnement thermique optimal : faible impact sur la consommation électrique (consommation moyenne 10 W-Th-C**) et sur la consommation d'énergie primaire non renouvelable du bâtiment (Cep,nr).



Une gamme éco-conçue, fabriquée en France : 77% de pièces en matières plastiques recyclées, emballages certifiés FSC et fabrication en usine française.

Le +

Aldes vous accompagne dans le contrôle de vos installations



En flashant ce QR Code, retrouvez toutes les informations RE2020, et téléchargez en PDF :

- ✓ la **Fiche de réception interactive** et accédez à votre pré-contrôle en autonomie.
- ✓ la **Checklist installation VMC** (déjà fournie dans le kit)

PROFIL ENVIRONNEMENTAL PRODUIT (PEP)




Calculez l'indicateur IC Construction en téléchargeant nos fiches PEP individuelles sur la base INIES.


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Un niveau de pression adaptée à tous les besoins, en version combles ou compact :

COMBLES

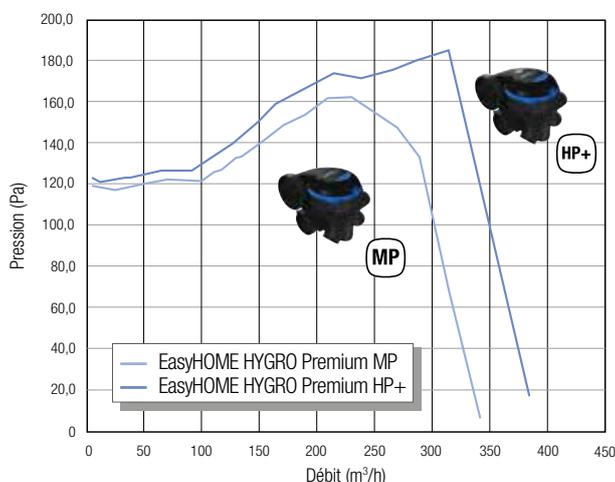

COMPACT

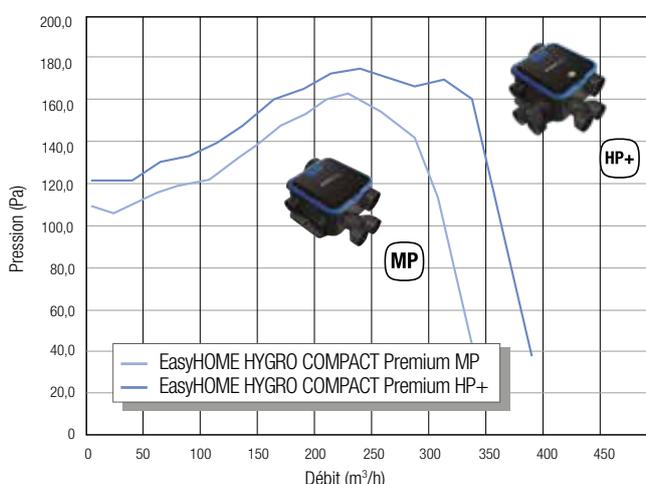

EASYHOME HYGRO PREMIUM MP


MP




	EasyHOME HYGRO Premium MP	EasyHOME HYGRO COMPACT Premium MP
Référence groupe seul	11033500	11033505
Référence kit	11033501	11033506
Nombre sanitaires max	7 sanitaires	5 sanitaires
Installation	À suspendre en combles Option kit de fixation mural 11033015	Extra plat à visser en faux plafond ou en combles
Classe énergétique	B	B
Débit max ErP	302 m ³ /h	314 m ³ /h
Pression acoustique à 2m de la bouche cuisine (Lp)	18 dB(A)	16 dB(A)
Puissance acoustique rayonnée par le groupe (Lw)	50 dB(A)	44 dB(A)
Consommation moyenne F4 (1 cuisine + 1 bain + 1 WC)	9,2 W-Th-C	9,1 W-Th-C
Moteur	EC 1 vitesse	EC 1 vitesse Technologie silencieuse
Valeur de Cdep	Cdep 2	Cdep 2
Dimensions HT (H x L x P)	320 x 310 x 318 mm	187 x 459 x 460 mm
Diamètre du rejet	160 mm	160 mm
Poids	2,7 kg	3,6 kg

PERFORMANCES AÉRAULIQUES & ACOUSTIQUES

COMBLES

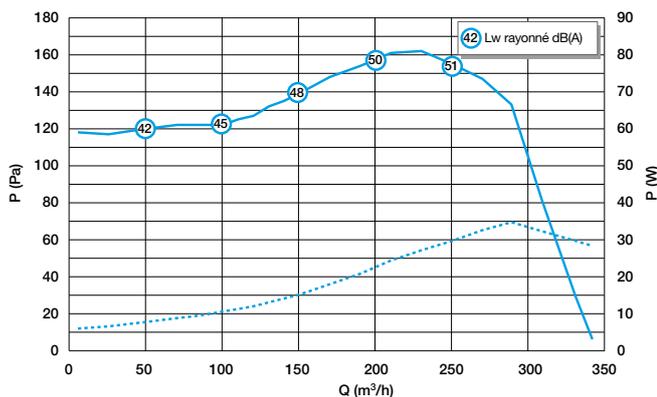

COMPACT

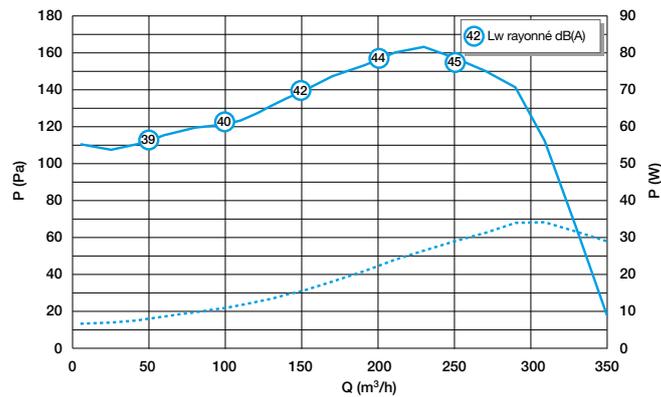

Le +

1 piquage Ø125 mm supplémentaire pour plus d'option d'installation :
1 sanitaire (Ø125 mm ou Ø80 mm avec réducteur)
OU 2 sanitaires (2x Ø80 mm avec culotte)

Le +

Performance acoustique :
Technologie silent bloc anti-vibration


EASYHOME HYGRO PREMIUM HP+




	EasyHOME HYGRO Premium HP+	EasyHOME HYGRO COMPACT Premium HP+
Référence groupe seul	11033020	11033025
Référence kit	11033021	11033026
Nombre sanitaires max	7 sanitaires	6 sanitaires
Installation	À suspendre en combles Option kit de fixation mural 11033015	Extra plat à visser en faux plafond ou en combles
Classe énergétique	B	B
Débit max ErP	351 m³/h	365 m³/h
Pression acoustique à 2m de la bouche cuisine (Lp)	20 dB(A)	20 dB(A)
Puissance acoustique rayonnée par le groupe (Lw)	52 dB(A)	48 dB(A)
Consommation moyenne F4 (1 cuisine + 1 bain + 1 WC)	9,9 W-Th-C	9,9 W-Th-C
Moteur	EC 1 vitesse	EC 1 vitesse Technologie silencieuse
Valeur de Cdep	Cdep 2	Cdep 2
Dimensions HT (H x L x P)	320 x 310 x 318 mm	187 x 460 x 459 mm
Diamètre du rejet	160 mm	160 mm
Poids	2,7 kg	3,6 kg

PERFORMANCES AÉRAULIQUES & ACOUSTIQUES

COMBLES

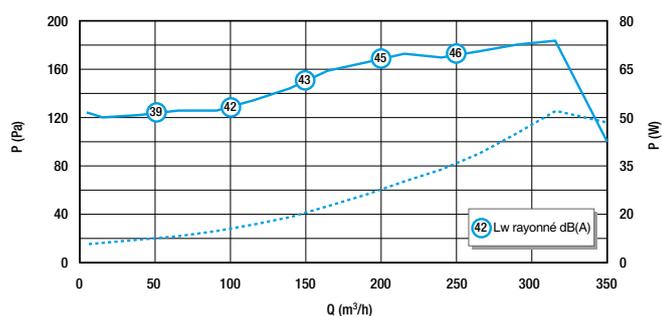

COMPACT

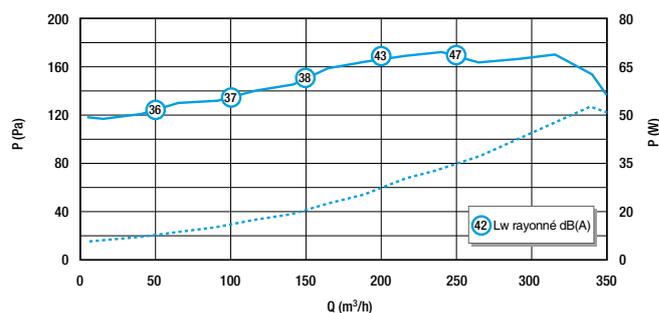

Le +

1 piquage Ø125 mm supplémentaire pour plus d'option d'installation :
1 sanitaire (Ø125 mm ou Ø80 mm avec réducteur)
OU 2 sanitaires (2x Ø80 mm avec culotte)

Le +

Performance acoustique :
Technologie silent bloc anti-vibration

<p>Très basse consommation Moteur EC</p>	 <p> Installation en combles</p>	 <p> Multi-installation : faux-plafond et combles</p>
<p>HP+</p> <p>Moyennes et grandes maisons RE2020. Réseaux longs avec nombreux coudes.</p>	<p>EasyHOME HYGRO Premium HP+ jusqu'à 7 sanitaires</p> <p>Réf. 11033021</p>  <p>Bouches BAHIA Curve</p>	<p>EasyHOME HYGRO COMPACT Premium HP+ jusqu'à 6 sanitaires</p> <p>Réf. 11033026</p>  <p>Bouches BAHIA Curve</p>
<p>MP</p> <p>Petites et moyennes maisons RE2020. Réseaux courts.</p>	<p>EasyHOME HYGRO Premium MP jusqu'à 7 sanitaires</p> <p>Réf. 11033501</p>  <p>Bouches BAHIA Curve</p>	<p>EasyHOME HYGRO COMPACT Premium MP jusqu'à 5 sanitaires</p> <p>Réf. 11033506</p>  <p>Bouches BAHIA Curve</p>

Le + du groupe COMBLES

- ✓ **facilité d'installation** et **pose intuitive** grâce aux pictogrammes pièces sur les piquages, et au bornier de raccordement électrique rapide,
- ✓ 2 piquages Ø125 mm **pour toujours plus d'options d'installations** : choix de l'orientation du piquage pour la cuisine et second piquage 125 mm pour 1 à 2 sanitaires supplémentaires,
- ✓ **aucun bruit lié aux vibrations** grâce à la cordelette fournie.

Le + du groupe COMPACT

- ✓ **facilité d'installation** en faux plafond ou espaces réduits grâce à un groupe extra-plat (<19 cm),
- ✓ **pose intuitive et rapide** grâce aux pictogrammes pièces sur les piquages, et au bornier de raccordement électrique rapide,
- ✓ **moteur acoustique ultra silencieux** spécialement conçu pour l'installation en faux plafond,
- ✓ **aucun bruit lié aux vibrations** grâce aux **6 silencieux bloqués intégrés**.

DES SOLUTIONS COMPATIBLES MULTI-CONDUITS

Pour une installation conforme RE2020 utilisez les conduits souples Algaine ou semi-rigides Optiflex associés aux accessoires EasyCLIP.



Optiflex



Algaine Alu



EasyCLIP



Pour en savoir plus,
contactez votre conseiller Aldes,
ou connectez-vous sur **aldes.fr/contact**

Édition
Juin
2024



Entreprise
et fabricant
français
depuis 1925

Siège social Aldes
20, boulevard Irène Joliot-Curie
69694 Vénissieux Cedex - France



Séparez les éléments avant de trier
FR-Aldes-EasyHOMEHygroPremiumRE2020-Flyer-Corp-062024
RCS Lyon 956 506 828
Aldes se réserve le droit d'apporter
à ses produits toutes modifications
liées à l'évolution de la technique.
Visuels non contractuels
Crédits photos: AdobeStock / AldesGroupe
Réalisation : AldesGroupe Communication

 **aldes**