

Pompe à chaleur air/air réversible CONSOLE



WiFi

Commande
par WiFi



Renouvellement
d'air



Affichage
LED



Redémarrage
automatique



Contacteur
ON/OFF



Diffusion d'air
par le haut
et par le bas

Hisense

Partenaire Officiel

aldes


3
ANS
GARANTIE
Compresseur

5
ANS
GARANTIE
Pièces



RETROUVEZ LA VIDÉO
EN FLASHANT CE QR CODE !

Dimensions

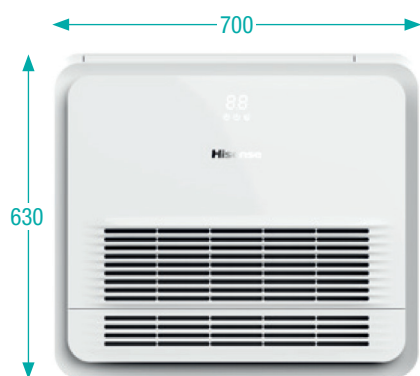

Console encastrable

Accessoires

Télécommande sans fil inclus R2-01
Télécommande filaire (en option) YXE-C01U(E)



- Refroidissement / Chauffage / Déshumidification / Ventilation / Automatique
- Réglage de la température
- Programmation hebdomadaire
- Affichage des codes d'erreur
- Contrôle des paramètres
- Indicateur de nettoyage du filtre
- Réglage de limite de la température
- Horloge
- Régulation du flux d'air
- Mode sécurité
- Pour les modèles multisplit et monosplit

Diffusion d'air



La combinaison des diffusions d'air par le haut et par le bas garantit une température uniforme pour un confort optimal en été comme en hiver.

Commande WiFi



Pilotage facile localement ou à distance du domicile depuis son smartphone grâce à l'application ConnectLife disponible sur iOS ou Android.

Unité intérieure Unité extérieure		AKT26UR4RK8 AUW26U4RS8	AKT35UR4RK8 AUW35U4RS8	AKT52UR4RK4 AUW52U4RS4
Chauffage				
Puissance restituée (+7°C/20°C)	kW	3,2	3,7	5,1
COP (+7°C/20°C)		4	3,78	3,71
Puissance restituée (-7°C/20°C)		2,61	3,5	3,7
COP (-7°C/20°C)		3,47	3,27	-
SCOP		4,35	4,35	4,1
Classe de rendement énergétique saisonnier		A+	A+	A+
Refroidissement				
Puissance nominale (Mini-Max) ⁽¹⁾	kW	2,6	3,5	5,0 (1,73-5,43)
EER (35°C/27°C)		4,13	3,68	3,24
Classe de rendement énergétique saisonnier		A++	A++	A++
Unité intérieure				
Dimensions (LxPxP)	mm	700x630x220	700x630x220	700x630x220
Niveau de pression acoustique (Mini-maxi) 4 m	dB(A)	35	35	40
Unité extérieure				
Dimensions (LxPxP)	mm	810x580x280	810x580x280	810x580x280
Niveau de pression acoustique (Mini-maxi) 4 m	dB(A)	51	51	53
Données d'installation				
Longueur de liaisons frigo. Mini/Maxi	m	3/35	3/35	3/30
Diamètre liaisons frigo. liquide/gaz	mm (pouces)	6,35 (1/4") / 9,52 (3/8")	6,35 (1/4") / 9,52 (3/8")	6,35 (1/4") / 12,7 (1/2")
Réfrigérant				
Type de réfrigérant		R32	R32	R32