

Pompe à chaleur air/air réversible GAINABLE MSP



Contacteur
ON/OFF



Redémarrage
automatique



Hi-nano



Commande
par Wi-Fi



Réglage de
la pression
statique



Pompe de
décharge de
condensation
intégrée



Flotteur pour le
contrôle du
niveau d'eau



Applications
Double, Triple et
Quadruple



Moto-ventilateur
CC



Double entrée
(arrière ou bas)

Hisense

Partenaire Officiel


aldes

3
ANS
GARANTIE
Compresseur

5
ANS
GARANTIE
Pièces



RETROUVEZ LA VIDÉO
EN FLASHANT CE QR CODE !

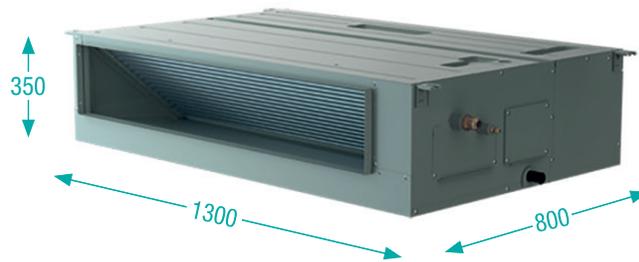

AIRZONE

Un plenum Plug & Play adapté aux unités gainables de la gamme. Airzone fournira les accessoires comme les thermostats, les grilles de soufflage ou d'aspiration en fonction des configurations.



Télécommande filaire

YXE-C01U(E)



Pression statique réglable

Sur toute la gamme de gainables, il est possible de régler la pression statique par pas de 1 Pa pour garantir une plus grande flexibilité d'installation.



- Refroidissement / Chauffage / Déshumidification / Ventilation / Automatique
- Réglage de la température
- Programmation hebdomadaire
- Affichage des codes d'erreur
- Contrôle des paramètres
- Indicateur de nettoyage du filtre
- Réglage de limite de la température
- Horloge
- Régulation du flux d'air
- Mode sécurité
- Pour les modèles multisplit et monosplit

Flexibilité d'installation



Carte de chambre d'hôtel

Connexion



Contacteur ON/OFF pour le contrôle de chambre d'hôtel



Capteur de fumée

Connexion



Contacteur ON/OFF pour le contrôle anti-incendie

Unité intérieure		AUD71UX4RFM8	AUD90UX4RDH5	AUD105UX4RDH5	AUD125UX4RHH5	AUD140UX4RHH5	AUD175UX4RHH5
Unité extérieure		AUW71U4RK8	AUW90U4RF5	AUW105U4RF6	AUW125U6RT4	AUW140U6RP4	AUW175U6RP4
Chauffage							
Puissance restituée (+7°C/20°C)	kW	8	9	11,49	13,39	17,28	18,48
COP (+7°C/20°C)		4,06	3,75	3,4	3,29	3,7	3,66
Puissance restituée (-7°C/20°C)	kW	6,52	6,55	9,25	9,75	12,5	13,5
COP (-7°C/20°C)		3,51	-	-	-	-	-
SCOP		4,60	-	-	-	-	-
Classe de rendement énergétique saisonnier		A++	A+	A+	A+	A+	A+
Refroidissement							
Puissance nominale (Mini-Maxi) ⁽¹⁾	kW	8	8,8(4-9,5)	10,5(3,5-11)	12,5 (3,3-13,2)1	14,4 (3,2-16)	17,5 (3,3-18,5)
EER (35°C/27°C)		4	3,6	3,3	2,96	3,01	2,65
Classe de rendement énergétique saisonnier		A++	A++	A++	A++	A++	A++
Unité intérieure							
Dimensions (LxbP)	mm	1100x245x700	140x268x720	1140x268x720	1300x350x800	1300x350x800	1300x350x800
Niveau de pression acoustique (Mini-maxi) 4 m	dB(A)	37	42	42	42	48	49
Unité extérieure							
Dimensions (LxbP)	mm	900x750x340	860x670x310	950x840x340	950x1050x340	950x1386x340	950x1386x340
Niveau de pression acoustique (Mini-maxi) 4 m	dB(A)		41	45	50	47	51
Données d'installation							
Longueur de liaisons frigo. Mini/Maxi	m	3/50	3/50	3/50	3/50	3/50	3/50
Diamètre liaisons frigo. liquide/gaz	mm (pouces)	9,52 (3/8") 15,88 (5/8")					
Réfrigérant							
Type de réfrigérant		R32	R32	R32	R32	R32	R32