Pompe à chaleur air/air réversible GAINABLE SLIM

- Contacteur ON/OFF
- Redémarrage automatique
- Hi-nano
- Commande par WiFi
- Réglage de la pression statique (Max / 1Pa / Min)
- Pompe de relevage intégrée
- Contrôle du niveau d'eau
- Applications Double, Triple et Quadruple
- Moto-ventilateur CC
- Double entrée (arrière ou bas)

Hisense | Partenaire Officiel aldes

3 ANS GARANTIE Compresseur

5 ANS GARANTIE Pièces

RETROUVEZ LA VIDÉO EN FLASHANT CE QR CODE !

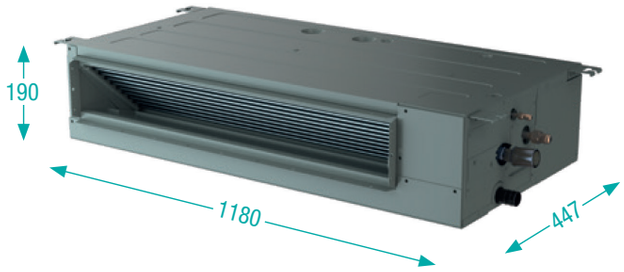

AIRZONE

Un plenum Plug & Play adapté aux unités gainables de la gamme.
Airzone fournira les accessoires comme les thermostats, les grilles de soufflage ou d'aspiration en fonction des configurations.

Pression statique réglable

Sur toute la gamme de gainables, il est possible de régler la pression statique par pas de 1 Pa pour garantir une plus grande flexibilité d'installation.

Télécommande filaire

YXE-C01U(E)

- Refroidissement / Chauffage / Déshumidification / Ventilation / Automatique
- Réglage de la température
- Programmation hebdomadaire
- Affichage des codes d'erreur
- Contrôle des paramètres
- Indicateur de nettoyage du filtre
- Réglage de limite de la température
- Horloge
- Régulation du flux d'air
- Mode sécurité
- Pour les modèles multisplit et monosplit

Flexibilité d'installation

Carte de chambre d'hôtel

Connexion

Contacteur ON/OFF pour le contrôle de chambre d'hôtel

Capteur de fumée

Connexion

Contacteur ON/OFF pour le contrôle anti-incendie

Unité intérieure		ADT26UX4RBL8	ADT35UX4RBL8	ADT52UX4RCL4	AUD71UX4RCL4
Unité extérieure		AUW26U4RS8	AUW35U4RS8	AUW52U4RS4	AUW71U4RF4
Chauffage					
Puissance restituée (+7°C/20°C)	kW	3,2	4	5,8	7,9
COP (+7°C/20°C)		4,31	4	3,77	3,71
Puissance restituée (-7°C/20°C)		2,6	8,7	4,25	5,75
COP (-7°C/20°C)		3,75	3,46	-	-
SCOP		4,30	4,30	4,20	-
Classe de rendement énergétique saisonnier		A+	A+	A+	A+
Refroidissement					
Puissance nominale (Mini-Maxi) (1)	kW	2,6	(1,3~4,2)	5,3 (2,6-5,6)	7,2 (2,45-7,85)
EER (35°C/27°C)		4,41	4,02	3,29	3,23
Classe de rendement énergétique saisonnier		A++	A++	A++	A++
Unité intérieure					
Dimensions (LxlxP)	mm	910x190x447	910x190x447	1180x190x447	1180x190x447
Niveau de pression acoustique (Mini-maxi) 4 m	dB(A)	36	36	41	39
Unité extérieure					
Dimensions (LxlxP)	mm	810x580x280	810x580x280	810x580x280	810x580x280
Niveau de pression acoustique (Mini-maxi) 4 m	dB(A)	51	51	44	44
Données d'installation					
Longueur de liaisons frigo. Mini/Maxi	m	3/30	3/30	3/30	3/50
Diamètre liaisons frigo. liquide/gaz	mm (pouces)	6,35 (1/4") / 9,52 (3/8")	6,35 (1/4") / 9,52 (3/8")	6,35 (1/4") / 12,7 (1/2")	9,50 (3/8") / 15,88 (5/8")
Réfrigérant					
Type de réfrigérant		R32	R32	R32	R32