

Pompe à chaleur air/air réversible PLAFONNIER



Contacteur
ON/OFF



Commande
par WiFi



Renouvellement
d'air



Moto-ventilateur
CC



Deux types
d'installation (au
plafond ou au sol)



Redémarrage
automatique

Hisense

Partenaire Officiel

aldes

3
ANS
GARANTIE
Compresseur

5
ANS
GARANTIE
Pièces




RETROUVEZ LA VIDÉO
EN FLASHANT CE QR CODE !

Liberté d'installation



Grâce à leur design fin et élégant et à leur volet de diffusion large et aérodynamique, les plafonniers convertibles Hisense assurent le confort de manière efficace et silencieuse.

Renouvellement d'air

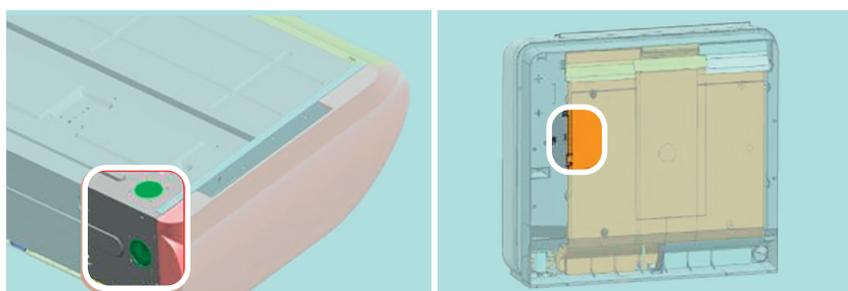

Les consoles et plafonniers convertibles sont équipés d'une prise d'air neuf.



5,0 kW 7,1 kW



9,0 kW 10,5 kW



17,5 kW

Unité intérieure		AVT52UR4RA4	AUV71UR4RA4	AUV90UR4RB4	AUV105UR4RB4
Unité extérieure		AUW52U4RS4	AUW71U4RF4	AUW90U4RF4	AUW105U4RA4
Chauffage					
Puissance restituée (+7°C/20°C)	kW	5,60	7,80	9,00	11,30
COP (+7°C/20°C)		3,94	3,32	3,9	3,3
Classe de rendement énergétique saisonnier		A+	A+	A+	A+
Refroidissement					
Puissance nominale (Mini-Maxi)	kW	5,28 (1,48-5,5)	6,9 (2,5-7,9)	8,8 (3,5-9)	10 (3,5-11)
EER (35°C/27°C)		3,23	3,21	2,95	2,8
Classe de rendement énergétique saisonnier		A++	A++	A++	A++
Unité intérieure					
Dimensions (LxPxP)	mm	990x680x230	990x680x230	1285x680x230	1285x680x230
Niveau de pression acoustique (Mini-maxi) 4 m	dB(A)	36	47	45	51
Unité extérieure					
Dimensions (LxPxP)	mm	810x580x280	860x670x310	860x670x310	950x840x340
Niveau de pression acoustique (Mini-maxi) 4 m	dB(A)	39	44	41	45
Données d'installation					
Longueur de liaisons frigo. Mini/Maxi	m	3/50	3/50	3/50	3/50
Diamètre liaisons frigo. liquide/gaz	mm (pouces)	9,52 (3/8-) 15,88 (5/8-)	9,52 (3/8") 15,88 (5/8")	9,52 (3/8") 15,88 (5/8")	9,52 (3/8") 15,88 (5/8")
Réfrigérant					
Type de réfrigérant		R32	R32	R32	R32