



c ETL us
Intertek
C22.2 no113
UL 1812
HVI CERTIFIED

INSPIRAIR® COMPACT

VRE

E130-HR-M

Ventilateur récupérateur d'énergie
135 PCM à 0,20 po H₂O

Fait au
Canada

GARANTIE
5 ANS

GARANTIE
5 ANS

AUTRES

NOYAU



Noyau

Matériel : Haut Transfert Latent (HTL)

Boîtier

Matériel : Acier galvanisé 24 ga pré peint

Branchemet du drain : aucun

Diamètre des conduits : Ø 5 po (127 mm)

Isolation : fibre de verre de 1 po (25 mm) avec FSK et polystyrène

Largeur : 24-1/8 po (613 mm)

Hauteur : 9-1/4 po (235 mm)

Profondeur : 22-1/4 po (565 mm)

Poids : 35 lb (16 kg); Poids d'expédition : 41 lb (19 kg)

Volet d'alimentation d'air frais : motorisé

Volet d'évacuation : par gravité



Montage

Supports de montage au plafond (inclus) et chaînes en option (P/N 609051)



Spécifications électriques

120 VAC, 60 Hz, 1,6 A, 192 W

Câble d'extension : 27" (686 mm) avec prise à 3 pattes



Dégivrage

Cycles de recirculation contrôlés automatiquement

Activé par une sonde de température lorsque la température externe descend en dessous de -14°C (10°F)



Filtres

Type : 2 mousse lavable 20 ppi (P/N 612405)

En option : MERV8 lavable (P/N 683961) ou

Haute-efficacité/équivalent MERV13 (P/N 612407)



Ventilateurs

Deux Moto-turbine à aubes à réaction recourbées vers l'avant

PRODUCT DESCRIPTION

La solution idéale de ventilation pour les unités individuelles dans les tours d'habitation, le E130-HR-M offre la performance de récupération de chaleur impressionnante – et sans le besoin d'un drain – dans un boîtier compact et facile à installer de seulement 9-1/4 pouces d'hauteur. Facilement caché par un faux plafond ou soffite, l'E130-HR-M a été soigneusement conçu pour les appartements, condominiums et tout type de logement qui utilise les dalles de béton. Le E130-HR-M fournit autour de **135 pcm** à 0,20 pouces d'eau (pression externe), assez pour les plus grands logements dans une construction multifamiliale.

Le E130-HR-M inclut l'exclusivité Aldes FLEXControl, calibrage électronique des débits qui élimine le besoin de volets de balancement et permet d'améliorer l'efficacité globale. La Prévention de l'Alimentation d'Air Froid (PAAF) arrête la distribution de l'air dans l'habitation pendant des cycles de 135 minutes si la température de l'air distribué est sous le point de congélation, ce qui diminue le risque de dommages aux systèmes en aval de l'unité.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Le balancement électronique des moteurs permet d'ajuster les débits des circuits d'air FRAIS et d'air VICIÉ, indépendamment et sans clé de balancement (FLEXControl)


Configuration horizontale pour une installation flexible

Installation simplifiée : drain non requis


Accès facile au noyau de récupération et aux filtres pour l'entretien

Moteurs complètement scellés, à aubes inclinées vers l'avant


DIMENSIONS (POUCES)

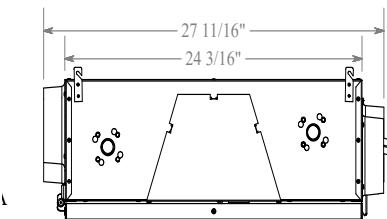


Vue de face

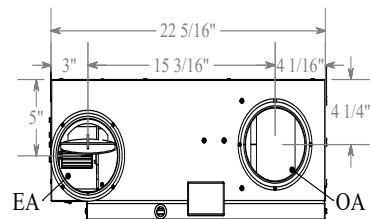


Vue de droite

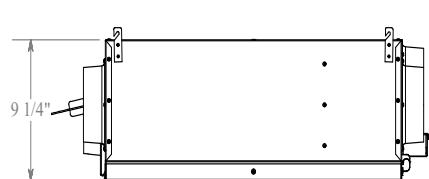

Vue d'arrière

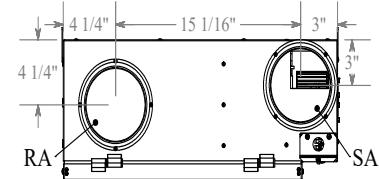


Vue de gauche

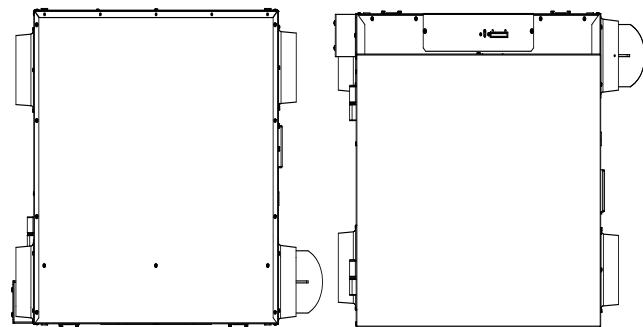

Vue de dessus

Vue de dessous

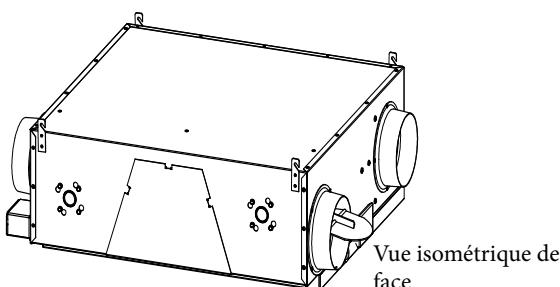

Vue isométrique de face

FILTRES OPTIONNELS (VENDUS SÉPARÉMENT)

MERV8: ajoutez 0,1 po H₂O

Hauté Efficacité: ajoutez 0,2 po H₂O

Projet :	
Emplacement :	
No. modèle :	
Quantité :	
Soumis par :	
Date :	
Architecte :	
Ingénieur :	
Entrepreneur :	
Commentaires :	

COMMANDES MURALES

Contact sec à bas voltage (24VAC) pour synchroniser avec le système de chauffage/climatisation



Commande multifonctionnelle numérique (P/N 611242-FC)



Hygrostat électronique à cristaux liquides (P/N 611227)



Minuterie 20/40/60 (P/N 611228)




Commande de vitesse (Basse/Intermittente/Haute) (P/N 611229)

PERFORMANCE

Performance de récupération – E130-HR-M

Température d'air frais		Débit net d'air		Consommation d'énergie (W)	Rendement de récupération de chaleur sensible	Rendement de récupération sensible ajusté	Récup. latente/Transfert d'humidité	Énergie totale récupérée
°F	°C	PCM	L/s					
Chauffage								
32	0	51	24	60	71%	79%	67%	--
32	0	65	31	76	67%	75%	62%	--
32	0	100	47	132	61%	69%	54%	--
-13	-25	53	25	88	55%	59%	57%	--
Cooling								
95	35	51	24	64	--	--	47%	48%

E130-HR Performance de Ventilation

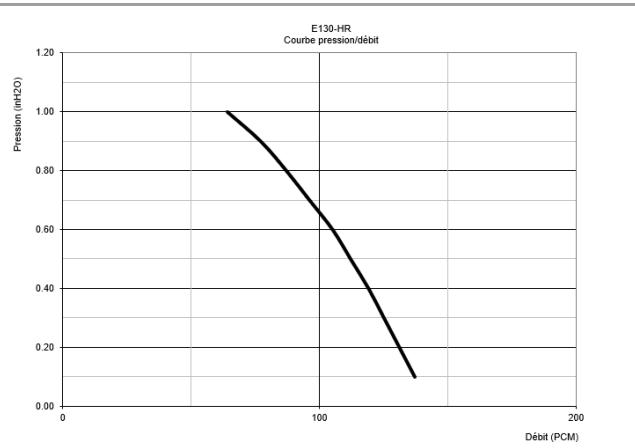

Pour plus d'informations, contactez votre conseiller commercial Aldes, visitez aldes.ca,appelez le 1.800.255.7749 ou retrouvez-nous sur

©2024 ALDES Canada et American ALDES Ventilation Corporation - Tous les droits sont réservés. Toute reproduction ou distribution de ce document, en tout ou en partie, dans quelque forme ou par quel moyen que ce soit, est interdite sans autorisation écrite de ALDES Canada et American ALDES Ventilation Corporation. Les renseignements contenus dans ce document sont sujet à changement sans préavis.

