

## Diffuseur plafonnier

11002814

Le AN 704 TP est un diffuseur carré pour dalle de plafond avec 4 directions de soufflage pour la diffusion d'air dans les locaux tertiaires.



## PLUS PRODUIT

- filtre pour la reprise,
- accessibilité au filtre par démontage simple et rapide du noyau central,
- prévu pour dalles de faux-plafond 600 x 600.

## Principes de fonctionnement

Le diffuseur AN 704 TP s'installe au plafond en lieu et place d'une dalle de plafond standard 600 x 600 mm ou 675 x 675 mm. C'est un diffuseur carré en aluminium avec 4 directions de soufflage.

## Description produit

Le AN 704 TP est un diffuseur plafonnier carré avec 4 directions de soufflage pour la diffusion d'air des systèmes de ventilation ou de conditionnement d'air dans les bâtiments tertiaires. Ce diffuseur est en aluminium avec peinture époxy blanc RAL 9003 30% de brillance. Il s'installe au ras du plafond en lieu et place d'une dalle de plafond standard 600 x 600 mm ou 675 x 675 mm. Il est adapté aux ossatures de plafond suspendus de type «Tbar» ou «Fine Line».

## Domaines d'application

Locaux tertiaires

## Mise en oeuvre

Le diffuseur AN 704 TP s'installe au ras du plafond en lieu et place d'une dalle de plafond standard 600 x 600 ou 675 x 675 mm.

## Argumentaire référence

• Diffuseur carré fixe à 4 directions pour dalle de plafond AN 704 TP pour le soufflage ou la reprise d'air. • Dimension du diffuseur 375x375 mm. • Remplace une dalle de faux-plafond 600x600 mm avec ossature TBar. • Aluminium avec peinture époxy au choix. • Montage sur le col par vis non apparentes. • Accessoires : plenums en acier galvanisé avec piquage sur le côté (RE) ou sur le dessus (RT), registre (B700) et filtre plissé G3 certifié au feu M1.

## Caractéristiques principales

- diffuseur plafonnier carré,
- soufflage horizontal multidirectionnel,
- 4 directions de soufflage,
- cadre extérieur et noyau en tôle d'acier profilée,
- noyau amovible et interchangeable,
- cadre largeur 32 mm,
- finition en peinture époxy blanc RAL 9003 30% de brillance,
- installation au ras du plafond en lieu et place d'une dalle de plafond standard 600 x 600 mm ou 675 x 675 mm,
- adapté aux ossatures de plafonds suspendus de type «Tbar» ou «Fine Line».

## Diffuseur plafonnier


# 11002814

### Caractéristiques complémentaires

- accessoires :
  - B 700 : registre à mouvement contra-rotatif, réglable depuis la face du diffuseur,
  - filtre plissé W4 G3 classement au feu M1 pour l'utilisation en reprise,
  - plénum de raccordement en tôle d'acier galvanisé avec piquage type RT ou RE.

### Accessoires

Désignations	Références
REGISTRE B700 375X375	11051324
Filtre G3 seul (pour rechange) W4	11053370

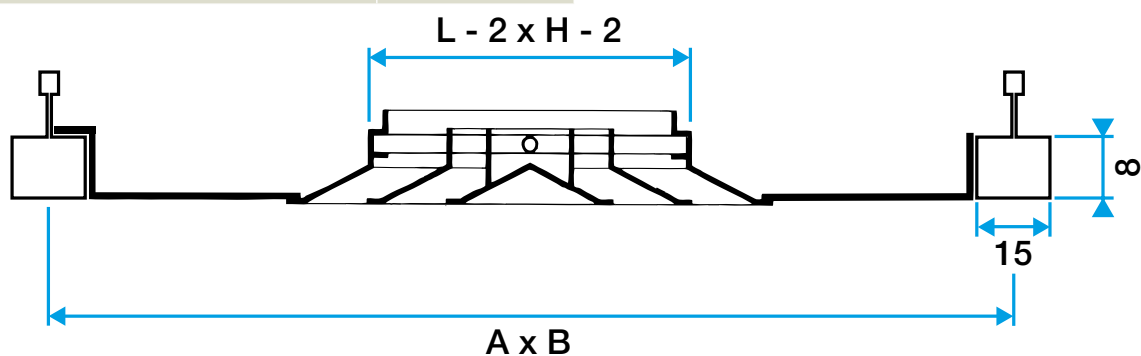

Diffuseur AN 704 TP