

Diffuseur plafonnier**11051364****A842 D355 RAL9010-30%**

Le A 842 est un diffuseur de soufflage circulaire réglable par vis pour la diffusion d'air dans les bâtiments tertiaires.



A842 D355 RAL9010-30%

PLUS PRODUIT

- large plage de débit,
- réglable très simplement,
- installation aisée en plafonds BA13 à l'aide de clips dédiés (accessoires).

Principes de fonctionnement

Le diffuseur A842 s'installe en plafond staff ou BA13 à l'aide de fixations non apparentes ou sur conduit circulaire exposé. Il offre un soufflage horizontal ou vertical grâce à une diffusion réglable.

Description produit

Le A 842 est un diffuseur de soufflage circulaire réglable par vis pour la diffusion d'air des systèmes de ventilation ou de conditionnement d'air dans les bâtiments tertiaires. C'est un cône en alu peint époxy blanc RAL9003 30% avec un noyau en ABS. Il s'installe en plafond ou sur conduit exposé. Il est disponible en dimensions de Ø 160 à Ø 630 mm.

Domaines d'application

Locaux tertiaires

Mise en oeuvre

Le diffuseur A 842 s'installe en plafond staff ou BA13 ou directement sur conduit exposé à l'aide du plénum LRE ou des fixations adaptées.

Argumentaire référence

- Construction en aluminium.
- Diffusion réglable par vissage du cône central.
- Finition peinture époxy, teinte blanc RAL 9010 mat 30% de brillance.
- Fixation à la dalle béton non apparente.
- Raccordement direct sur conduit circulaire ou à l'aide du plénum LRE.
- Clips de fixation adaptés au montage en plafonds staff.

Caractéristiques principales

- soufflage horizontal ou vertical,
- diffusion réglable par vissage du cône central,
- construction en aluminium,
- noyau en ABS,
- finition peinture époxy, teinte blanc RAL 9003 mat 30% de brillance,
- fixation à la dalle béton non apparente,
- raccordement direct sur conduit circulaire ou à l'aide du plénum LRE,
- clips de fixation adaptés au montage en plafonds staff.

Diffuseur plafonnier

11051364

A842 D355 RAL9010-30%

Caractéristiques complémentaires

- accessoires :
- BR : registre type papillon avec 2 ou 4 lames en V,
- plénum de raccordement LRE avec piquage côté en acier galvanisé,
- jeu de clips de fixation staff/BA13.

Accessoires

Désignations	Références
Lot de 6 clips A842 D355	11053426
PLÉNUM LRE842/883 F0 D355/355	11053315
REGISTRE CIRCULAIRE BR D355	11053224
Plénum LRE dif circulaire F0 D355 PC cfg	11053350

Services associés


Garantie 2 ans

Données générales

Références	Matière de l'isolant
11051364	-

Données dimensionnelles

Références	Ø A (mm)	Ø B (mm)	Ø D (mm)	E (mm)	F (mm)	L x H (mm)	P (mm)
11051364	730	656	355	185	65	420X420	465

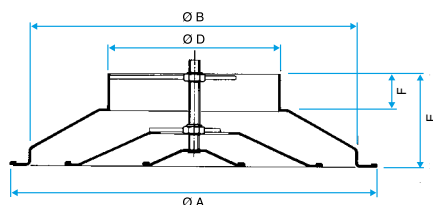

Diffuseur A 842

Diffuseur plafonnier

11051364

A842 D355 RAL9010-30%

Données aérauliques

Références	Débit de confort < 35dBA (m³/h)
11051364	1100

Installation

