Diffuseur spécial

11003473
AC190 500X300

Le diffuseur AC 190 assure une diffusion de moyenne portée et permet de traiter de grands volumes. Il se fixe au mur ou au plafond.

PLUS PRODUIT
- Traitement de grands volumes
- Portée moyenne
- Niveaux sonores faibles

Principes de fonctionnement
Les diffuseurs à buses AC 190 s'installent au mur ou au plafond et offrent une diffusion moyenne portée pour ramener l'air vers la zone d'occupation. Ils sont idéaux pour optimiser l'orientation du flux d'air, chaque buse étant orientable.

Description produit
L'AC190 est un diffuseur multibuses à moyenne portée pour la diffusion d'air des systèmes de ventilation dans les bâtiments tertiaires avec une grande hauteur sous plafond type centre commerciaux, musées, hôtels...
Il permet de traiter de grands volumes et s'intégre parfaitement dans les installations apparentes.
Chaque buse est orientable ce qui garantit une diffusion optimale tout en assurant un confort maximal.

L'AC190 se positionne au mur ou au plafond et bénéficie d'une finition en aluminium peint, blanc RAL9003 MAT 30%.

Domaines d'application
Locaux tertiaires

Mise en oeuvre
- Fixation murale ou au plafond grâce au plénum de raccordement

Argumentaire référence
L'AC190 est un diffuseur multibuses à moyenne portée pour la diffusion d'air des systèmes de ventilation dans les bâtiments tertiaires avec une grande hauteur sous plafond type centre commerciaux, musées, hôtels… Il permet de traiter de grands volumes.
L'AC190 Conduit se positionne au mur ou au plafond et sa finition est en aluminium peint, RAL9003 MAT 30%.
Chaque buse est orientable ce qui garantit une diffusion optimale tout en assurant un confort maximal.
Fixation non apparente dans le plénum.

Caractéristiques principales
- soufflage pour les locaux de grande hauteur type cinémas, musées, hôtels ou centres commerciaux
- diffusion orientable, angle d'inclinaison jusqu'à 30°
- positionnement mural ou au plafond
- diffuseur en aluminium
- de 1 à 3 rangées de buses en hauteur et de 40 mm de diamètre intérieur.
- de 3 à 10 buses par rangée en longeur.

Caractéristiques complémentaires
- accessoire : plénum de raccordement nu ou isolé

Données générales

Références	Type de finition
11003473	Aluminium

RCS Lyon 956 506 828 - Aldes se réserve le droit d'apporter à ses produits toutes modifications liées à l'évolution de la technique. - Informations non contractuelles.

Diffuseur spécial

11003473
AC190 500X300

Données dimensionnelles

Références	H (mm)	L (mm)	L x H (mm)
11003473	300	500	500 X 300

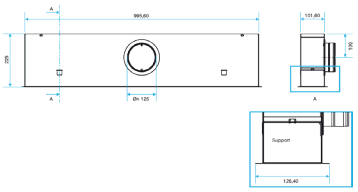

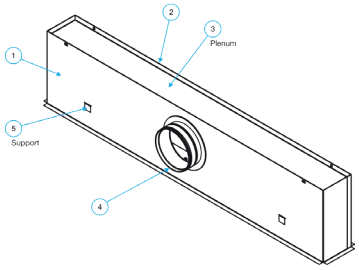

RCS Lyon 956 506 828 - Aldes se réserve le droit d'apporter à ses produits toutes modifications liées à l'évolution de la technique. - Informations non contractuelles.