Diffuseur spécial

11003522
AC190 COND 600X100

Le diffuseur AC 190 pour conduit circulaire permet de traiter de grands volumes avec un confort optimal grâce à l'orientation de chaque buse. Son design élégant et sobre garantit une intégration parfaite pour les installations apparentes.

PLUS PRODUIT
- Traitement de grands volumes
- Portée moyenne
- Niveaux sonores faibles

Principes de fonctionnement
Les diffuseurs à buses AC 190 Conduit s'installent sur conduit circulaire et offrent une diffusion de moyenne portée pour ramener l'air vers la zone d'occupation. Ils sont idéaux pour optimiser l'orientation du flux d'air, chaque buse étant orientable.

Description produit
L'AC190 pour conduit circulaire est un diffuseur multibuses à moyenne portée pour la diffusion d'air des systèmes de ventilation dans les bâtiments tertiaires avec une grande hauteur sous plafond type centre commerciaux, musées, hôtels...
Il permet de traiter de grands volumes et s'intègre parfaitement dans les installations apparentes.
Chaque buse est orientable ce qui assure une diffusion optimale tout en gardant un confort maximal.

L'AC190 Conduit se positionne sur conduit circulaire et sa finition est en aluminium peint, RAL9006 MAT 30%

Fixation sur conduit circulaire : s'adapte sur des conduits circulaires allant du diamètre 315 mm à 1400 mm.

Domaines d'application
Locaux tertiaires

Mise en oeuvre
Les diffuseurs à buses AC 190 Conduit s'installent sur conduit circulaire et offrent une diffusion de moyenne portée pour ramener l'air vers la zone d'occupation.

Argumentaire référence
L'AC190 pour conduit circulaire est un diffuseur multibuses à moyenne portée pour la diffusion d'air des systèmes de ventilation dans les bâtiments tertiaires avec une grande hauteur sous plafond type centre commerciaux, musées, hôtels...
Il permet de traiter de grands volumes.
Chaque buse est orientable ce qui assure une diffusion optimale tout en gardant un confort maximal.

L'AC190 Conduit se positionne sur conduit circulaire et sa finition est en aluminium peint, RAL9006 MAT 30%

• Modèle fixation sur conduit circulaire : de 1 à 2 rangées de buses de 40 mm de diamètre intérieur. De 3 à 10 buses par rangée. S'adapte sur des conduits circulaires allant du diamètre 315 mm à 1400 mm.

Caractéristiques principales
- soufflage pour les locaux de grande hauteur type cinémas, hôtels, musées ou centres commerciaux
- diffusion orientable, angle d'inclinaison jusqu'à 30°
- fixation sur conduit circulaire
- diffuseur en aluminium
- de 1 à 2 rangées de buses de 40 mm de diamètre intérieur. De 3 à 10 buses par rangée.

Données générales

Références	Type de finition
11003522	Aluminium

RCS Lyon 956 506 828 - Aldes se réserve le droit d'apporter à ses produits toutes modifications liées à l'évolution de la technique. - Informations non contractuelles.

Diffuseur spécial

11003522
AC190 COND 600X100

Données dimensionnelles

Références	A (mm)	A x B* (mm)	B (mm)	H (mm)	L (mm)	L x H (mm)
11003522	600	600X100	100	100	600	600 X 100

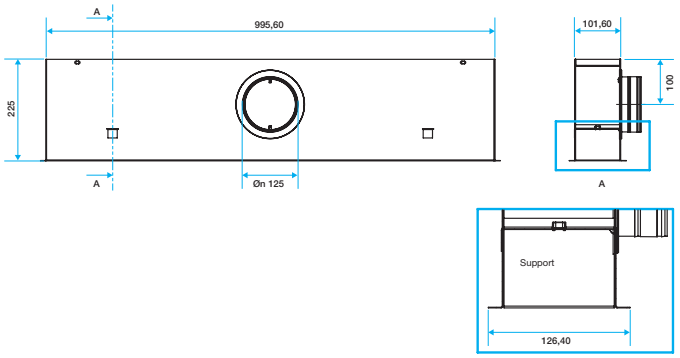

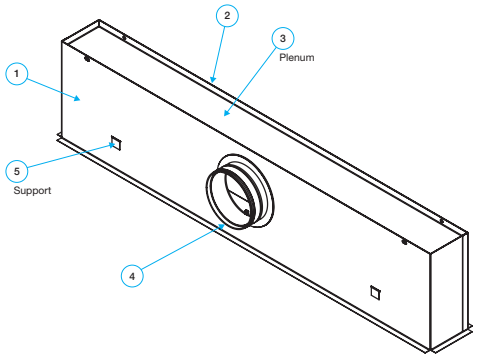

RCS Lyon 956 506 828 - Aldes se réserve le droit d'apporter à ses produits toutes modifications liées à l'évolution de la technique. - Informations non contractuelles.