

Grille extérieure

11052340
AG 638 600x400 - F10

La grille extérieure murale AG 638 permet la prise d'air neuf ou le rejet d'air vicié sans risque d'entrée de pluie grâce à la forme de ses ailettes.



GRILLE AG 638 Oiseau

PLUS PRODUIT

- montage direct sans contre-cadre,
- possibilité de montage dans un contre-cadre dédié sans perfore la maçonnerie.

Principes de fonctionnement

La grille AG 638 rectangulaire en aluminium permet le passage d'air entre le bâtiment et l'extérieur pour renouveler l'air intérieur. La forme de ses ailettes empêche la pluie d'y pénétrer.

Description produit

La AG 638 est une grille extérieure murale rectangulaire à ailettes horizontales inclinées à 45° avec fonction anti-pluie et un grillage de protection à mailles carrées de 5 X 5, Ø 1,2 mm.

Domaines d'application

Habitat résidentiel collectif, Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

Mise en oeuvre

- montage mural extérieur.
- fixation directe dans la maçonnerie ou dans un contre-cadre de montage dédié,
- le contre-cadre et la grille sont livrés pré-perçés en face avant.

Argumentaire référence

- Cadre en aluminium extrudé, ailettes horizontales type pare-pluie en aluminium extrudé.
- Entraxe des ailettes de 40 mm.
- Partie intérieure comportant un grillage de protection à mailles carrées de 5 x 5, Ø 1.2 mm en acier galvanisé.
- Finition aluminium anodisé teinte naturelle.
- Fixation directe dans la maçonnerie ou avec contrecadre de montage dédié. Le contre-cadre ainsi que la grille sont livrés pré-perçés en face avant.

Caractéristiques principales

- ailettes horizontales inclinées à 45° avec un entraxe de 40 mm,
- partie intérieure comportant un grillage de protection à mailles carrées de 5 X 5, Ø 1,2 mm en acier galvanisé,
- finition aluminium anodisé, teinte naturelle satinée.

Accessoires



Désignations	Références
Contre-cadre F10 permettant le montage des grilles extérieures AG 638 et AG 639	11052326

Grille extérieure




11052340
AG 638 600x400 - F10

Données dimensionnelles

Références	H (mm)	L (mm)
11052340	400	600

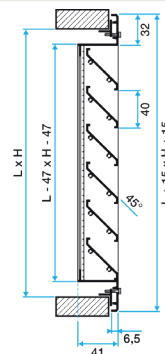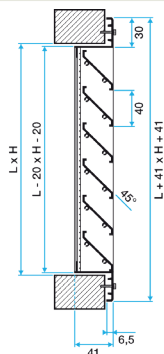

Installation

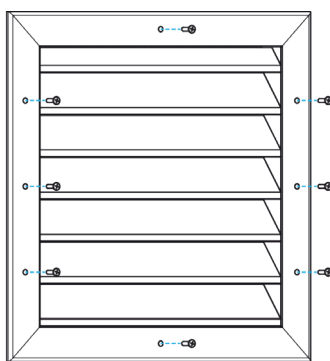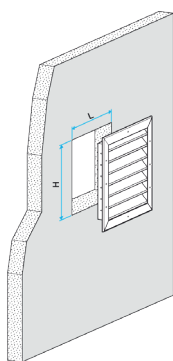

Mise en œuvre avec fixation F1

