

Volet anti-retour**11051720**
ANF75 300X300 V/SURPRESS

Le volet mural anti-retour ANF 75 permet la mise en surpression d'un local.

ANF75 300X300 V/SURPRESS

PLUS PRODUIT

- régule la pression à l'intérieur d'un local.

Principes de fonctionnement

Les ailettes du volet mural anti-retour ANF 75 s'ouvrent et se ferment automatiquement en fonction de la pression afin d'éviter les courants d'air indésirables (fonction anti-retour).

Description produit

Le volet anti-retour en aluminium ANF 75 permet de mettre en surpression un local. Il se positionne sur le mur.

Domaines d'application

Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

Mise en oeuvre

- positionnement mural à l'intérieur du local,
- fixation apparente par vis dans l'encadrement.

Argumentaire référence

- Cadre en aluminium extrudé, ailettes en tôle d'aluminium.
- Cadre : finition aluminium anodisé, teinte naturelle satinée.
- Ailettes : finition aluminium brut.
- Fixation apparente par vis dans l'encadrement.

Caractéristiques principales

- cadre et ailettes en aluminium extrudé,
- finitions :
 - ailettes : aluminium brut,
 - cadre : finition standard alu anodisé aspect satiné.

Services associés

Garantie 2 ans

Données générales

| Références | Matière de l'isolant |
|------------|----------------------|
| 11051720 | - |


Volet anti-retour

11051720

ANF75 300X300 V/SURPRESS

Données dimensionnelles

| Références | L x H (mm) |
|------------|------------|
| 11051720 | 300x300 |

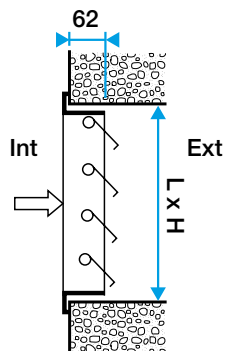

Volet ANF 75 Supression

Données aérauliques

| Références | Débits de confort pour $V_k < 3$ m/s et $DP < 25$ Pa (m^3/h) |
|------------|--|
| 11051720 | 750 |