

**Grille plafond**

# 11002008

## AO 123

La grille de plafond en aluminium AO 123 permet la reprise d'air dans un local pour des installations de ventilation ou de conditionnement d'air.



Grille AO 123

**PLUS PRODUIT**

• installation facile : dimensions adaptées aux dalles de faux plafond 600x600 mm.

**Principes de fonctionnement**

La grille AO 123 sans encadrement à mailles carrées de 15x15 mm permet la bonne reprise de l'air dans le local à la place d'une dalle de faux plafond.

**Description produit**

La grille AO 123 sans encadrement à mailles carrées droites de 15x15 mm se positionne en lieu et place d'une dalle de faux plafond.

**Domaines d'application**

Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

**Mise en oeuvre**


- en lieu et place d'une dalle de faux plafond,
- par gravité sur les supports en T.

**Caractéristiques principales**

- grille sans encadrement,
- mailles carrées droites de 15x15 mm,
- aluminium avec peinture époxy blanche RAL 9003 30%.
- Gamme dimensionnelle adaptée aux dalles de faux plafonds standard 600 x 600 mm et 1 200 x 600 mm.
- Gamme dimensionnelle de 100 x 100 à 1 200 x 600 mm au pas de 25 mm en L et H pour la gamme étendue.

**Données générales**

Références	Matière de l'isolant
11002008	-

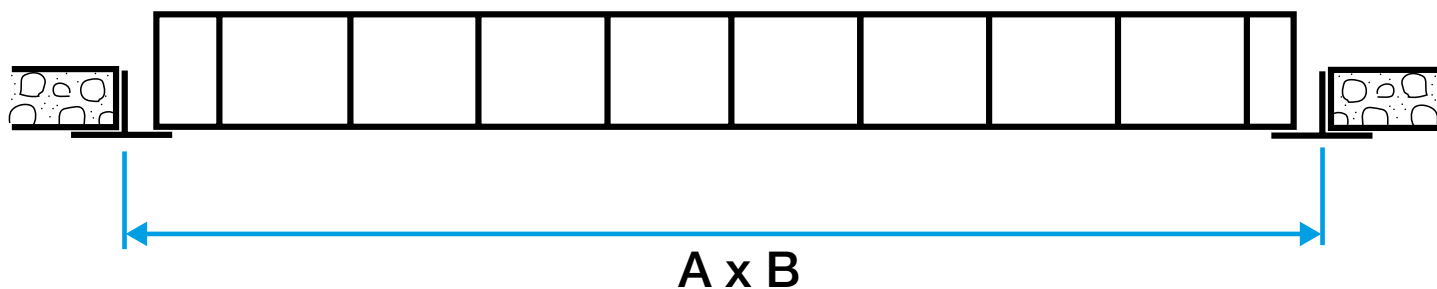

Grille AO 123