

Grille plafond**11050667**
A0251 F0 AXB=600X600 ANOD

La grille de plafond en aluminium AO 251 permet la reprise d'air dans un local pour des installations de ventilation ou de conditionnement d'air.



AO251 F0 AXB=600X600 ANOD

PLUS PRODUIT

• installation facile : dimensions adaptées aux dalles de faux plafond 600x600 mm.

Principes de fonctionnement

La grille AO 251 sans encadrement à ailettes inclinées permet la bonne reprise de l'air dans le local à la place d'une dalle de faux plafond.

Description produit

La grille AO 123 sans encadrement à ailettes inclinées à 45° se positionne en lieu et place d'une dalle de faux plafond.

Domaines d'application

Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

Mise en oeuvre

- en lieu et place d'une dalle de faux plafond,
- par gravité sur les supports en T.

Argumentaire référence

AO 123 Z

- Grille à mailles carrées droites de 15 x 15 mm sans encadrement. AU 123 Z
- Grille à mailles carrées droites de 15 x 15 mm avec cadre fin de 5 mm. AU 124 Z
- Grille à mailles carrées inclinées à 45° de 15 x 15 mm avec cadre fin de 5 mm.
- Finition aluminium peinture époxy, teinte blanc RAL 9010. AO 251
- Grille à ailettes inclinées à 45°.
- Finition aluminium anodisé teinte naturelle ou peinture époxy teinte blanc RAL 9010 (modèle AO 251). SC 370
- Tôle perforée à 45 % de surface libre sans encadrement.
- Finition acier peinture époxy, teinte blanc RAL 9010.
- Fixation par gravité sur les supports en T plafond.

Caractéristiques principales

- grille sans encadrement,
- ailettes inclinées à 45°,
- aluminium avec peinture époxy blanche RAL 9003 30%.
- Gamme dimensionnelle adaptée aux dalles de faux plafonds standard 600 x 600 mm et 1 200 x 600 mm (sauf AU 124).
- Gamme dimensionnelle de 100 x 100 à 1 200 x 600 mm au pas de 25 mm en L et H pour la gamme étendue.

Accessoires

Désignations	Références
Plénum RE123F0 600X600/D250 PC	11053694
Plenum RE123 F0 AXB=600X600 D250 PC cfg	11053360

Données générales

Références	Matière de l'isolant	Type de finition	Couleur
11050667	-	Aluminium	Aluminium


Grille plafond

11050667

A0251 F0 AXB=600X600 ANOD

Données dimensionnelles

Références	A (mm)	B (mm)	A x B* (mm)	Hauteur plénum (mm)
11050667	600	600	600X600	330

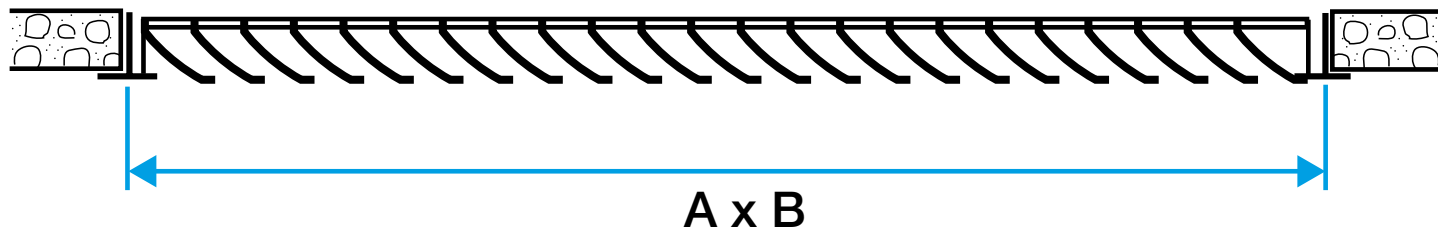

Grille AO 251

Données aérauliques

Références	Débit de confort pour Lw < NR 25 (m³/h)
11050667	1000