

Grille plafond

11002606

AU124

La grille de plafond en aluminium AU 124 permet la reprise d'air dans un local pour des installations de ventilation ou de conditionnement d'air.



Grille AU 124

PLUS PRODUIT

- installation facile : dimensions adaptées aux dalles de faux plafond 600x600 mm,
- grande rigidité grâce à son cadre fin.

Principes de fonctionnement

La grille AU 124 avec cadre fin à mailles carrées de 15x15 mm inclinées de 45° permet la bonne reprise de l'air dans le local à la place d'une dalle de faux plafond.

Description produit

La grille AU 124 avec cadre fin et à mailles carrées de 15x15 mm inclinées de 45° se positionne en lieu et place d'une dalle de faux plafond.

Domaines d'application

Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

Mise en oeuvre


- en lieu et place d'une dalle de faux plafond,
- par gravité sur les supports en T.

Caractéristiques principales

- cadre fin de 5 mm,
- mailles carrées de 15x15mm inclinées de 45°,
- aluminium avec peinture époxy blanche RAL 9003 30%.
- gamme dimensionnelle de 100 x 100 à 1 200 x 600 mm au pas de 25 mm en L et H pour la gamme étendue.

Données générales

Références	Matériau principal
11002606	Aluminium

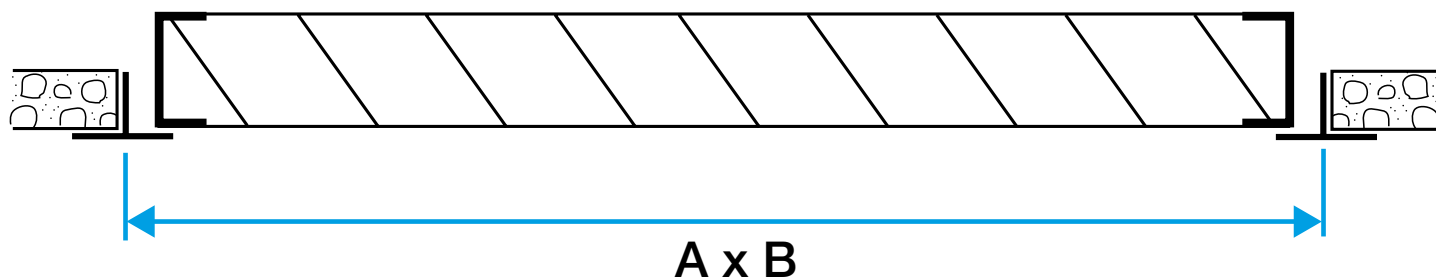

Grille AU 124