Caisson de ventilation

11090758
BCA Ø 250 - 1 kW - 1C



Batterie-BCA



Batterie-BCA

PLUS PRODUIT

- Préchauffage de l'air insufflé,
- Simplicité de mise en oeuvre,
- Chauffage homogène sur toute la section de passage.

Description produit

Cette batterie permet le chauffage aéraulique des locaux tertiaires ou industriels, elle s'utilise en accessoire de ventilateur de conduit (type VC) ou en batterie terminale sur plénums de terminaux de diffusion d'air (diffuseurs...).

Domaines d'application

Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

Mise en oeuvre

- raccordement circulaire sur conduits standards.


Argumentaire référence

- Virole en acier galvanisé avec joints.
- Circuit en acier inoxydable AISI 321 L.
- Alimentation monophasée 230 V ou triphasée 400 V.
- Disponible avec 1, 2 ou 3 circuits blindés (1C, 2C ou 3C).
- Boîtier IP 40.
- Limiteur de température automatique et manuel (60°C / 120°C jusqu'au Ø 250, au-delà 79°C / 113°C).

Caractéristiques principales

- virole en acier galvanisé avec joints,
- circuit en acier inoxydable AISI 321 L,
- alimentation monophasée 230 V ou triphasée 400 V,
- disponible avec 1, 2 ou 3 circuits blindés (1C, 2C ou 3C),
- boîtier IP40,
- limiteur de température automatique et manuel (60°C / 120°C jusqu'au Ø 250, au-delà 79°C / 113°C).

Installation

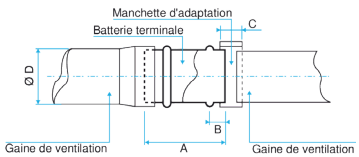

Installation en gaine

La position boîtier «tête en bas» est déconseillée pour un bon fonctionnement des limiteurs (automatique et manuel).

Raccordement pour BCA triphasée

Raccordement pour BCA monophasée

RCS Lyon 956 506 828 - Aldes se réserve le droit d'apporter à ses produits toutes modifications liées à l'évolution de la technique. - Informations non contractuelles.

Caisson de ventilation

11090758
BCA Ø 250 - 1 kW - 1C

Pour en savoir plus, contactez votre conseiller Aldes.
RCS Lyon 956 506 828 - Aldes se réserve le droit d'apporter à ses produits toutes modifications liées à l'évolution de la technique. - Informations non contractuelles.