

Caisson de ventilation

11090824

BCA R Tri Ø 315 - 6 kW



Batterie-Regulee-BCA



Batterie-BCA-BUS

**PLUS PRODUIT**

- Réglage précis de la température de soufflage,
- Simplicité de mise en oeuvre,
- Autonome.

**Description produit**

Cette batterie permet le chauffage régulé de l'air insufflé sur réseau de VMC

**Domaines d'application**

Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

**Mise en oeuvre**

- raccordement circulaire sur conduits standards avec manchette d'adaptation.

**Argumentaire référence**

- Virole acier galvanisé avec joints. Boîtier de régulation IP 40. Réglage par potentiomètre dans le boîtier.
- Limiteur de température automatique et manuel (60°C / 120°C jusqu'au Ø 250, au-delà 79°C / 113°C).
- 4 entrées, pressostat pour contrôle de débit, sonde de gaine, thermostat d'ambiance et pilotage externe.

## Caisson de ventilation

# 11090824

## BCA R Tri Ø 315 - 6 kW




### Caractéristiques principales

- virole acier galvanisé avec joints,
- boîtier de régulation IP 40,
- réglage par potentiomètre dans le boîtier,
- limiteur de température automatique et manuel (60°C / 120°C jusqu'au Ø 250, au-delà 79°C / 113°C),
- 4 entrées: pressostat pour contrôle de débit, sonde de gaine, thermostat d'ambiance et pilotage externe.

### Accessoires


Désignations	Références
Sonde de gaine +25/+90°C	11090900
Sonde de gaine -10/+35°C	11090902
Thermostat d'ambiance mécanique 5°C/30°C	11090903
Thermostat programmable hebdomadaire 230V	11090904
Kit contrôle débit (20-300 Pa)	11090901

### Installation

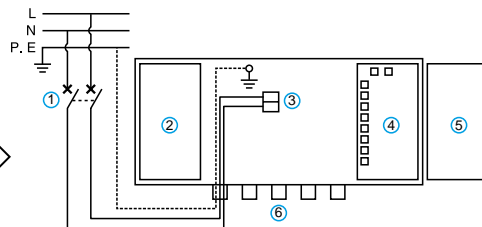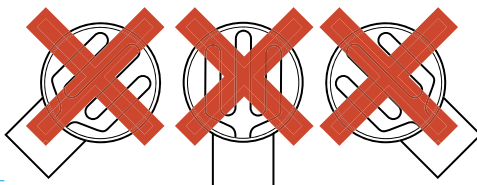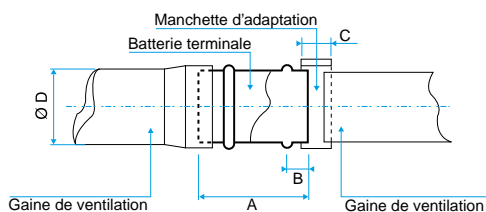

Installation en gaine

La position boîtier «tête en bas» est déconseillée pour un bon fonctionnement des limiteurs (automatique et manuel). BCA R Monophasée

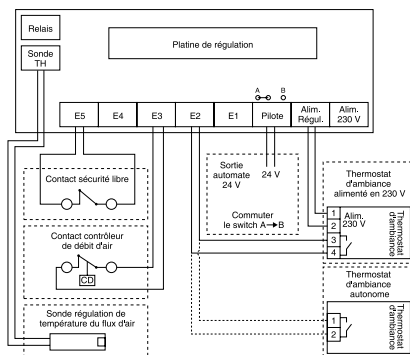

Bornier de la platine de régulation