Grille de ventilation fixe

11022078
BIP Ø 125 mm - Blanc

BIP et BIO sont les grilles de ventilation fixe destinées aux maisons individuelles et logements collectifs.



Grille BIP D 125 mm

PLUS PRODUIT
- bouche BIO Design esthétique et totalement orientable,
- finition blanc RAL 9010,
- la gamme existe en 3 diamètres.

Principes de fonctionnement
BIP et BIO sont les grilles de ventilation fixe destinées aux maisons individuelles et logements collectifs. Existe en différents diamètres et fonctionne en extraction (BIP) et insufflation (grille BIP et BIO).

Description produit
• BIP : soufflage ou reprise pour toutes applications de ventilation dans les petits locaux tertiaires. Positionnement mural en soufflage et mural ou plafond en reprise.
• BIO : soufflage pour toutes applications de ventilation dans les petits locaux tertiaires et locaux à usage d'habitation. Positionnement mural ou plafond selon configuration.

Domaines d'application
Habitat résidentiel collectif, Habitat résidentiel individuel, Neuf, Rénovation

Mise en oeuvre
• Fût D125 mm à associer pour montage BIO Design D125 mm,
• Fixation par emboîtement sur manchette tôle.

Argumentaire référence
• Bouches plastique pour l'extraction (BIP) et l'insufflation (BIO Design).
• Fût Ø 125 obligatoire pour le montage de la bouche BIO Design carrée Ø 125.
• Manchette trident pour pose sur plaque de plâtre : - Ø 80 mm : BIP, BIO Design, BAHIA Curve, Bap'SI, - Ø 125 mm : BIP et BIO Design avec fût Ø 125 mm, BAHIA Curve, Bap'SI, hygro Ø 125/80 mm : BAHIA Curve.
• Manchette vahinée : - Ø 80 mm uniquement, - composition : 1 colerette + 3 rallonges, - livrée avec une rondelle de blocage, - rallonges vendues séparément pour augmenter la hauteur.

RCS Lyon 956 506 828 - Aldes se réserve le droit d'apporter à ses produits toutes modifications liées à l'évolution de la technique. - Informations non contractuelles.

Grille de ventilation fixe

11022078
BIP Ø 125 mm - Blanc

Caractéristiques principales

- grille de ventilation BIP et BIO fixe,
- Matériau PS choc, blanc RAL 9010
- fonctionne en extraction et insufflation,
- existe en 3 diamètres: Ø 80 mm, Ø 100 mm et Ø 125 mm,
- débit Ø 80 - 60 m3/h,
- débit Ø 100 - 90 m3/h,
- débit Ø 125 - 110 m3/h,
- entretien facile.

Accessoires

Désignations	Références
Manchette trident Ø 125 mm	11033007
Manchette tôle à épaulement Ø 125 mm	11012220
Manchette tôle 3 pattes Ø 125 mm	11012252
Manchette mâle Ø 124 mm	11012250
MANCH.TOLE D125 H300 TRIDENT	11022055
Rondelle de blocage Ø 125 mm	11087043

Consommables


Désignations	Références
2 filtres pour bouche cuisine BIP	11022026

Données générales


Références	Couleur
11022078	Blanc

Données dimensionnelles


Références	Ø A (mm)	Ø B (mm)	Ø C (mm)	Ø N (mm)
11022078	125	185	23.7	125

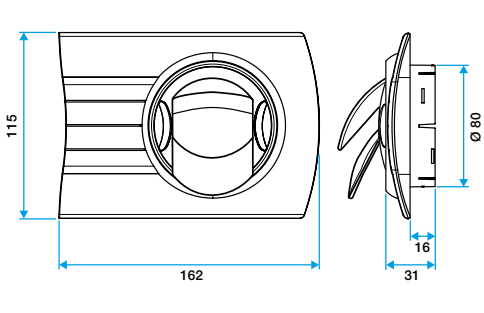


Grille BIO Design rectangulaire D 80 mm

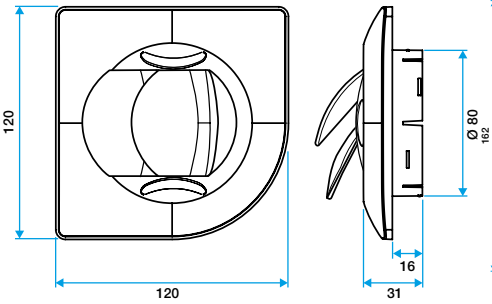


Grille BIO Design carré D 80 mm

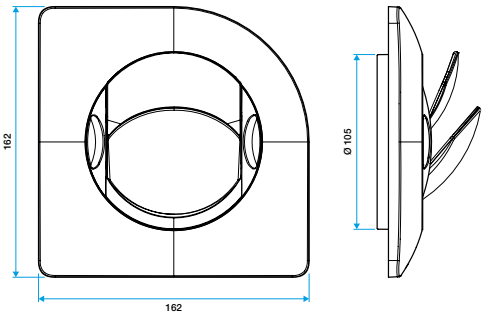


Grille BIO Design carré D 125 mm

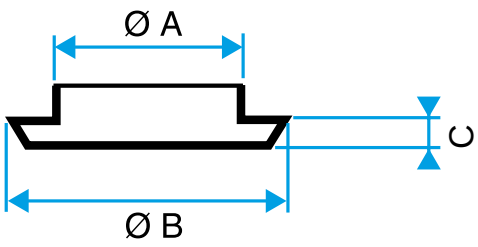

Bouche BIP seule/BIO seule

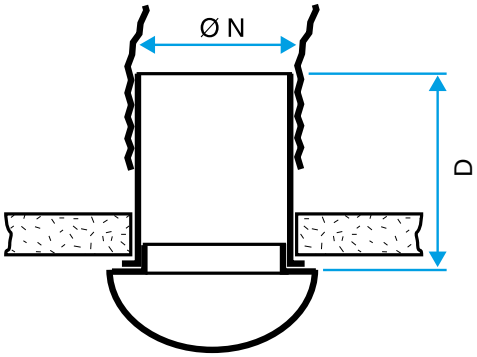

Bouche BIO avec manchette

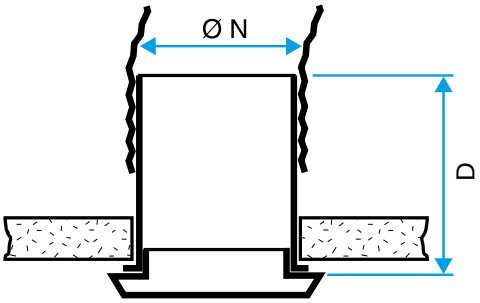

Bouche BIP avec manchette

Données aérauliques

Références	Débit de confort (soufflage avec registre N 100 % ouvert) pour Lw < NR 25 (m³/h)
11022078	110

RCS Lyon 956 506 828 - Aldes se réserve le droit d'apporter à ses produits toutes modifications liées à l'évolution de la technique. - Informations non contractuelles.

Grille de ventilation fixe

11022078
BIP Ø 125 mm - Blanc

RCS Lyon 956 506 828 - Aldes se réserve le droit d'apporter à ses produits toutes modifications liées à l'évolution de la technique. - Informations non contractuelles.