

**Bouchon****11095403**  
**BMF ALU - D125**

Le bouchon mâle femelle alu permet de boucher un conduit ou un accessoire en aluminium dans les locaux tertiaires et les logements collectifs.



Bouchon Mâle Femelle en aluminium

**PLUS PRODUIT**

- gamme conforme aux exigences VMC gaz,
- convient aux installations soumises à des ambiances salines.

**Description produit**

Le bouchon mâle femelle alu est un accessoire aéraulique en aluminium qui permet de boucher un conduit ou un accessoire en aluminium dans les locaux tertiaires et les logements collectifs.

**Domaines d'application**

Habitat résidentiel collectif, Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

**Mise en oeuvre**

- facilité de montage des accessoires par emboîtement : les conduits sont femelles, les accessoires sont mâles,
- étanchéité à réaliser par l'ajout de mastic et/ou de bandes à trous,
- fixation avec le conduit à réaliser par vis autoforeuses (4 à 6 selon le diamètre).

**Argumentaire référence**

Application :

- Bouchage d'un conduit ou d'un accessoire d'un réseau aéraulique tertiaire ou collectif

Description :

- Bouchon en aluminium diamètre 125 mm

**Caractéristiques principales**

- gamme disponible du diamètre 125 au diamètre 500,
- aluminium 1050A-H18 (ancienne désignation A5) conforme au exigences du DTU 68.3 pour la VMC gaz,
- classement au feu MO.

**Données générales**


| Références | Matériau principal |
|------------|--------------------|
| 11095403   | Aluminium          |

**Bouchon**

**11095403**  
**BMF ALU - D125**

**Données dimensionnelles**

| Références | L (mm) | Ø (mm) |
|------------|--------|--------|
| 11095403   | 125    | 125    |

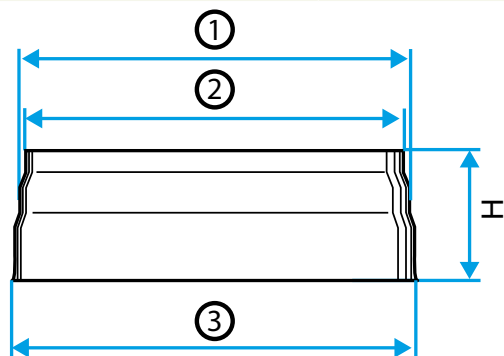

Encombrement Bouchon Mâle Femelle Alu