

**Raccord****11093391****C 45° GALVA - D200 embouti**

Le coude 45° permet de changer la direction d'un réseau galvanisé de 45°.



Coude 45° embouti

**Description produit**

Le coude 45° permet de changer la direction d'un réseau galvanisé de 45°. Jusqu'au diamètre 200, les coudes sont emboutis, tandis que du diamètre 250 au diamètre 900, les coudes sont à secteurs.

**Domaines d'application**

Habitat résidentiel collectif, Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

**Mise en oeuvre**

- facilité de montage des accessoires par emboîtement : les conduits sont femelles, les accessoires sont mâles,
- étanchéité à réaliser par l'ajout de mastic et/ou de bandes à trous,
- fixation avec le conduit à réaliser par vis autoforeuses (4 à 6 selon le diamètre).

**Argumentaire référence**

Application :

- Changement de direction à 45° d'un réseau tertiaire et collectif

Description :

- Coude 45° embouti en acier galvanisé diamètre 200 mm

**Caractéristiques principales**

- gamme disponible du diamètre 80 au diamètre 900,
- acier galvanisé conforme à la norme EN 10346 garantissant la régularité du revêtement,
- classement au feu MO.

**Données générales**

| Références | Matériau principal |
|------------|--------------------|
| 11093391   | Acier galvanisé    |

## Raccord

11093391

C 45° GALVA - D200 embouti

## Données dimensionnelles

| Références | Ø (mm) | Ø A (mm) |
|------------|--------|----------|
| 11093391   | 200    | 200      |

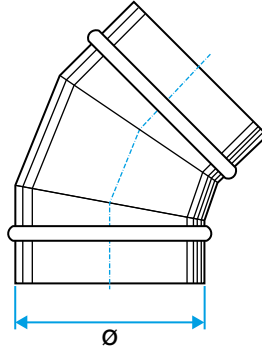


Schéma d'encombrement Coude 45°

## Données réglementaires

| Références | Classement au feu |
|------------|-------------------|
| 11093391   | MO                |