Manchette

11098142
C 90° GALVA+joint - Ø 125 mm embouti

Le coude 90° à joints permet de changer la direction d'un réseau galvanisé de 90° tout en assurant une étanchéité classe C.

Coude 90° à joints

PLUS PRODUIT
- facilité et rapidité de mise en oeuvre,
- étanchéité classe C,
- esthétique du réseau.

Description produit
Le coude 90° à joints permet de changer la direction d'un réseau galvanisé de 90° tout en assurant une étanchéité classe C. Jusqu'au diamètre 200, les coudes sont emboutis, tandis que du diamètre 250 au diamètre 560, les coudes sont à secteurs.

Domaines d'application
Habitat résidentiel collectif, Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

Mise en oeuvre
- l'emboîtement/déboîtement se fait par une légère rotation de l'accessoire dans le conduit,
- l'étanchéité étant réalisée d'office par le joint ALDES, il n'est pas nécessaire d'utiliser du mastic ou de la bande adhésive,
- il est préconisé, notamment en vertical, de continuer à utiliser des vis autoforeuses,
- le gain de temps à la pose par rapport à un réseau avec accessoires standards est de l'ordre de 20% (compter un gain minimum de 15 s à 30 s par jonction sur des diamètres 125 à 315, soit un gain de 30 s à 60 s par accessoire sur ces diamètres),
- les accessoires à joints ALDES ont été spécialement conçus pour assurer un emboîtement/déboîtement facile. Tout en assurant une classe d'étanchéité C, la gamme ALDES se caractérise par un couple d'emboîtement faible.

Argumentaire référence
Application :
- Changement de direction étanche à 90° d'un réseau aéraulique tertiaire ou collectif.

Description :
- Coude 90° à joint embouti en acier galvanisé diamètre 125 mm.

Caractéristiques principales
- gamme disponible du diamètre 125 au diamètre 560,
- acier galvanisé conforme à la norme EN 10346 garantissant la régularité du revêtement,
- températures d'utilisation : - 30°C à + 100°C,
- résistance au vieillissement (• 30 ans), aux UV et à l'ozone,
- classement au feu M0,
- classe d'étanchéité C selon la norme NF EN 12237.

Données générales

Références	Matériau principal
11098142	Acier galvanisé

RCS Lyon 956 506 828 - Aldes se réserve le droit d'apporter à ses produits toutes modifications liées à l'évolution de la technique. - Informations non contractuelles.

Manchette

11098142
C 90° GALVA+joint - Ø 125 mm embouti

Données dimensionnelles

Références	Ø (mm)	Ø A (mm)
11098142	125	125

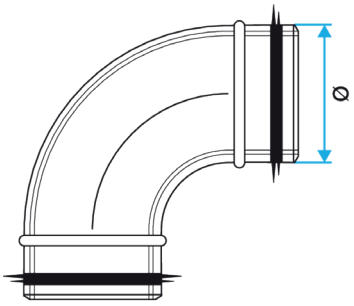

Schéma d'encombrement Coude 90° à joints

Données réglementaires

Références	Classement au feu
11098142	M0

RCS Lyon 956 506 828 - Aldes se réserve le droit d'apporter à ses produits toutes modifications liées à l'évolution de la technique. - Informations non contractuelles.