

## Raccord

11063292  
CVO 45° GALVA - 850x265

Le coude vertical oblong 45° permet de changer la direction d'un réseau oblong de 45°.



Coude Vertical Oblong 45°

## PLUS PRODUIT

- faible encombrement pour les gros débits,
- bonne étanchéité et pertes de charges maîtrisées,
- montage et entretien aisés (pas d'angle mort).

## Description produit

Le coude vertical oblong 45° permet de changer la direction d'un réseau oblong de 45°.

## Domaines d'application

Habitat résidentiel collectif, Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

## Mise en oeuvre

- facilité de montage des accessoires par emboîtement : les conduits sont femelles, les accessoires sont mâles,
- étanchéité à réaliser par l'ajout de mastic et/ou de bandes à trous,
- fixation avec le conduit à réaliser par vis autoforeuses (4 à 6 selon le diamètre).

## Argumentaire référence

Application :

- Accessoires oblong destiné à l'installation de ventilation dans de faibles encombrements (faux plafond, trainasses horizontales véhiculant de gros débits...)
- Accessoire de raccordement pour effectuer le changement de direction d'un réseau oblong à 45°.

Description :

- Coude vertical oblong en acier galvanisé.
- Longueur de 850 mm et hauteur de 265 mm.

## Caractéristiques principales

- gamme dimensionnelle standardisée (20 sections oblongues),
- acier galvanisé conforme à la norme EN 10346 garantissant la régularité du revêtement,
- classement au feu MO.

## Données générales

| Références | Matériau principal |
|------------|--------------------|
| 11063292   | Acier galvanisé    |

## Raccord

11063292  
CVO 45° GALVA - 850x265

## Données dimensionnelles

| Références | H (mm) | L (mm) |
|------------|--------|--------|
| 11063292   | 265    | 850    |




Schéma d'encombrement Coude Vertical Oblong 45°





Schéma d'encombrement Coude Vertical Oblong 45°

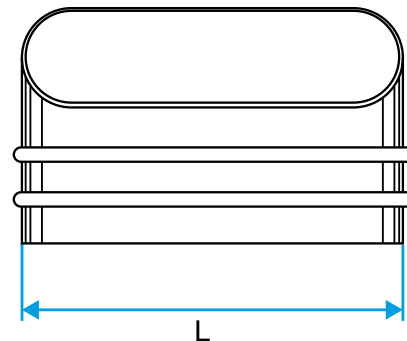

## Données réglementaires

| Références | Classement au feu |
|------------|-------------------|
| 11063292   | M0                |