Raccord

11093100
C 30° GALVA - D200 embouti

Le coude 30° permet de changer la direction d'un réseau galvanisé de 30°.



Coude 30°

Description produit
Le coude 30° permet de changer la direction d'un réseau galvanisé de 30°. Jusqu'au diamètre 200, les coudes sont emboutis, tandis que du diamètre 250 au diamètre 900, les coudes sont à secteurs.

Domaines d'application
Habitat résidentiel collectif, Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

Mise en oeuvre
- facilité de montage des accessoires par emboîtage : les conduits sont femelles, les accessoires sont mâles,
- étanchéité à réaliser par l'ajout de mastic et/ou de bandes à trous,
- fixation avec le conduit à réaliser par vis autoforeuses (4 à 6 selon le diamètre).

Argumentaire référence
Application :
- Changement de direction à 30° d'un réseau aéraulique tertiaire et collectif

Description :
- Coude 30°embouti en acier galvanisé diamètre 200 mm

Caractéristiques principales
- gamme disponible du diamètre 80 au diamètre 900,
- acier galvanisé conforme à la norme EN 10346 garantissant la régularité du revêtement,
- classement au feu M0.

Données générales

Références	Matériau principal
11093100	Acier galvanisé

RCS Lyon 956 506 828 - Aldes se réserve le droit d'apporter à ses produits toutes modifications liées à l'évolution de la technique. - Informations non contractuelles.

Raccord

11093100
C 30° GALVA - D200 embouti

Données dimensionnelles

Références	Ø (mm)	Ø A (mm)
11093100	200	200

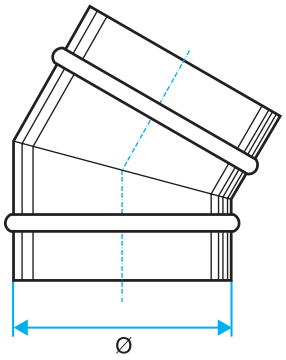


Schéma d'encombrement Coude 30°

Données réglementaires

Références	Classement au feu
11093100	M0

RCS Lyon 956 506 828 - Aldes se réserve le droit d'apporter à ses produits toutes modifications liées à l'évolution de la technique. - Informations non contractuelles.