

Centrale de traitement d'air

11059074

DEX3060 ST (apparente)

La solution de traitement d'air la plus aboutie pour les écoles, silencieuse et énergétiquement sobre.



DEX3000 ST (apparente)

PLUS PRODUIT

- Installation facile et rapide : 1/2 journée pour une classe,
- Ultra silencieuse : isolation d'épaisseur 50 mm,
- Filtration exclusive F7+F9 sur air neuf et F9 sur air extrait,

Principes de fonctionnement

L'unité DEX3000 apporte de l'air neuf et filtré dans le bâtiment et récupère la chaleur de l'air extrait à l'aide de son échangeur de chaleur à haut rendement. L'air entrant peut être chauffé et/ou refroidi avec une gamme complète de batteries.

Description produit

DEX3000 est une unité de traitement d'air décentralisée pour les écoles, les crèches, les bureaux, etc. Une unité de traitement d'air décentralisée est une solution idéale notamment en rénovation. Pour une intégration optimisée dans la pièce, l'unité DEX3000 peut être commandée dans une version semi-intégrée pour faux-plafond.

Domaines d'application

Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

Mise en oeuvre

Unité de traitement d'air décentralisée conçue pour la rénovation des salles de classe et des bureaux.

Caractéristiques principales

- 3 modèles - jusqu'à 1440 m³/h - en 2 versions :
 - version apparente (ST) pour une installation en sous-plafond,
 - version semi-intégrée (INT) pour une installation en faux-plafond,
- isolation de 50 mm pour une meilleure atténuation du bruit,
- régulation Aldes Smart Control® / EXcon :
 - vitesse constante,
 - débit variable selon sonde CO₂ / COV (signal 0-10V),
 - horloge intégrée : gestion de plages horaires via la régulation,
 - commande déportée tactile,
 - Webservice intégré,
 - GTB/GTC via protocoles ModbusRTU, Bacnet, TCP/IP,

Centrale de traitement d'air

11059074 DEX3060 ST (apparente)

Caractéristiques complémentaires

- construction monobloc,
- finition extérieure : Aluzinc AZ185 : classe de corrosion C4 peint en blanc (RAL 9003),
- fixations verticales pour le raccordement via le plafond, ou fixations horizontales pour les raccordements muraux,
- moteurs EC avec roue à réaction,
- échangeurs de chaleur contre-flux à plaques et à haut rendement (Eurovent AAHE),
- bypass modulé,
- filtre ePM10 60% (M5) pour l'air extrait et ePM1 55% (F7) pour l'air neuf (en option : F9, F7, M5, préfiltre ISO Grossier 85% (G4)),
- maintenance et accès faciles aux filtres grâce aux trois portes avec charnières en face inférieure,
- batteries :
 - 2 tailles de batteries électriques HE1 et HE2 (1 pour soufflage T°C neutre, 1 pour chauffage),
 - 1 taille batterie eau chaude HW,
 - 1 taille batterie eau froide HC,
 - 1 taille batterie eau changeover HO,
- accessoires :
 - sonde CO2 intégrée,
 - détecteur de mouvement intégré, avec indicateur d'état par LED - PIR,
 - interface utilisateur IHM (pour le démarrage et la mise en service),
 - attention : si la sonde CO2 intégrée et le PIR intégré sont sélectionnés, l'unité est entièrement prête à l'emploi.

Services associés

Garantie 2 ans, Mise en service

Données générales

Références	Densité isolant (kg/m³)	Épaisseur isolant (mm)	Filtres disponibles	Sens du raccordement	Type d'échangeur	Type de moteur	Type de roue
11059074	9	50	air extrait : ePM10 60 % (M5) air neuf : ePM1 55 % (F7) option : F9, F7, M5, préfiltre ISO Grossier 85% (G4)	Ceiling	Contre-flux, A plaques	EC	Réaction

Données dimensionnelles

Références	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Ø raccordement (mm)	E (mm)	Poids (kg)
11059074	1830	500	1183	1572	315	1245	150

Données aérauliques

Références	Débit max (m³/h)	Débit minimum (m³/h)
11059074	650	150


Données thermiques

Références	Rendement max. de l'échangeur (%)
11059074	90


Données électriques

Références	Indice de protection	Puissance max de la batterie électrique 1 (kW)	Puissance max électrique de la centrale (kW)	Tension de la batterie électrique 1	Tension de la centrale	Puissance max de la batterie électrique 2	Tension de la batterie électrique 2	Intensité maximale - unité (A)	Intensité maximale - première batterie (A)
11059074	IP20	1,5	0,7	230	230	4,5	3x400	3,1	6,6

Visuel installation 1

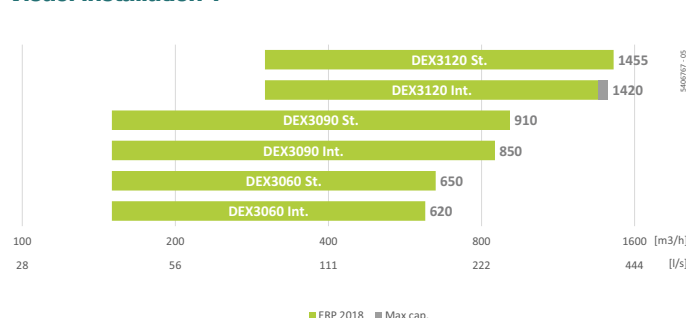

Courbes produit (St. : apparent, Int. : semi-intégré)

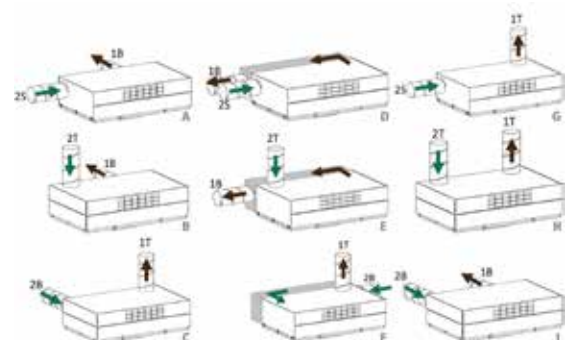

Centrale de traitement d'air

11059074

DEX3060 ST (apparente)