

11034064 EASYVEC 10000 IP DP Variable Accès droit Piquage circulaire

La gamme de caissons simple-flux la mieux pensée du marché afin de rendre la ventilation performante, sereine et facile.



EasyVEC

PLUS PRODUIT

- gamme large de 4000 à 12 000 m³/h,
- 100% recyclable.

RÉGLEMENTATIONS & CONFORMITÉ(S)

N° d'avis technique : 14.5/16-2185_V2

Principes de fonctionnement

EasyVEC® Standard permet la ventilation simple flux dans les locaux tertiaires par extraction ou par insufflation d'air.

Description produit

EasyVEC® Standard permet la ventilation simple flux dans les locaux tertiaires par extraction ou par insufflation d'air afin d'assurer une qualité d'air suffisante et la préservation du bâti.

Domaines d'application

Habitat résidentiel collectif, Rénovation, Locaux tertiaires, Mechanical extract ventilation systems

Mise en oeuvre

- installation :
 - sur dalle antivibratile suivant les recommandations du DTU 68.3,
 - emplacement extérieur ou intérieur,
 - un espace suffisant doit être prévu devant le caisson afin de laisser libre la face d'accès pour permettre une maintenance aisée des composants intérieurs,
 - de préférence à l'abri du vent afin de limiter les pertes de charge au refoulement en cas de mise en oeuvre en toiture.
- pour de meilleures performances acoustiques et aérauliques il est recommandé:
 - d'installer des pièges à son au niveau des piquages du caisson,
 - d'utiliser la gamme d'accessoires à joints ALDES VIRTUO-FIX,
 - d'utiliser les manchettes souples étanches MS PRO pour découpler les vibrations du réseau.

Caractéristiques principales

- motorisation AC,
- roue à réaction,
- caisson en tôle galva Z275.
- nombreuses options et accessoires :
 - caisson filtre,
 - filtre ISO Grossier 60%, ePM10 50%, ePM1 50-75%, ePM1 85%,
 - indicateur de remplacement de filtres,
 - pressostat.
- produit en France.

Caractéristiques complémentaires


- compatible avec l'Avis Technique Ventilation modulée Présence-Agito-CO2-Hygro n° 14.5/16-2185_V1,
- EnP 2018,
- éligible aux CEE : BAT-TH-112, BAT-TH-125, BAT-EQ-123.

11034064

EASYVEC 10000 IP DP Variable Accès droit Piquage circulaire

Données dimensionnelles

Références	E (mm)	F (mm)	H (mm)	L (mm)	M (mm)	P (mm)	T (mm)	Y (mm)	Z (mm)	Ø (mm)
11034064	575	1155	905	910	60	945	960	940	115	710

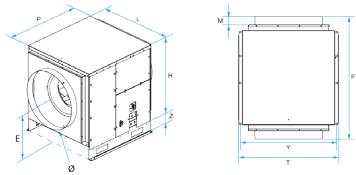

EasyVEC® Standard


Données aérauliques

Références	Débit nominal (m³/h)
11034064	10000

Données électriques

Références	Tension (V)	Fréquence (Hz)	Puissance max (kW)	Indice de protection	Intensité max (A)	Alimentation électrique
11034064	3x400	50	2,2	IP24	4,64	Triphasée

Installation

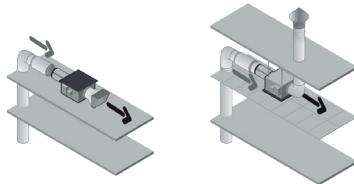

EasyVEC-Compact