11034061
EASYVEC 5000 IP DP Variable Accès droit Piquage circulaire

Caisson simple flux pour le collectif et tertiaire avec une régulation en vitesse constante avec un débit entre 400 et 12000 m3/h

EasyVEC

PLUS PRODUIT
- Gamme large de 4000 à 12 000 m3/h
- 100% recyclable
- Facile à sélectionner: logiciel Selector poWair

RÉGLEMENTATIONS & CONFORMITÉ(S)
N° d'avis technique : 14.5/16-2185_V2

Principes de fonctionnement
EasyVEC® Standard permet la ventilation simple flux dans les locaux tertiaires par extraction ou par insufflation d'air.

Description produit
EasyVEC® Standard permet la ventilation simple flux dans les locaux tertiaires par extraction ou par insufflation d'air afin d'assurer une qualité d'air suffisante et la préservation du bâti.

Domaines d'application
Habitat résidentiel collectif, Rénovation, Locaux tertiaires, Mechanical extract ventilation systems

Mise en oeuvre
• installation :
- sur dalle antivibratile suivant les recommandations du DTU 68.3,
- emplacement extérieur ou intérieur,
- un espace suffisant doit être prévu devant le caisson afin de laisser libre la face d'accès pour permettre une maintenance aisée des composants intérieurs,
- de préférence à l'abri du vent afin de limiter les pertes de charge au refoulement en cas de mise en oeuvre en toiture.
• pour de meilleures performances acoustiques et aérauliques il est recommandé:
- d'installer des pièges à son au niveau des piquages du caisson,
- d'utiliser la gamme d'accessoires à joints ALDES VIRTUO-FIX,
- d'utiliser les manchettes souples étanches MS PRO pour découpler les vibrations du réseau.

Caractéristiques principales
• motorisation AC,
• roue à réaction,
• caisson en tôle galva Z275.
• nombreuses options et accessoires :
- caisson filtre,
- filtre ISO Grossier 60%, ePM10 50%, ePM1 50-75%, ePM1 85%,
- indicateur de remplacement de filtres,
- pressostat.
• produit en France.

Caractéristiques complémentaires
• compatible avec l'Avis Technique Ventilation modulée Présence-Agito-CO2-Hygro n° 14.5/16-2185_V1,
• ErP 2018,
• éligible aux CEE : BAT-TH-112, BAT-TH-125, BAT-EQ-123.

Accessoires

Désignations	Références
MS PRO V2 D630	11094662
Visière pare-pluie femelle + grille Ø 630 mm	11056375

RCS Lyon 956 506 828 - Aldes se réserve le droit d'apporter à ses produits toutes modifications liées à l'évolution de la technique. - Informations non contractuelles.

11034061
EASYVEC 5000 IP DP Variable Accès droit Piquage circulaire

Données dimensionnelles

Références	E (mm)	F (mm)	H (mm)	L (mm)	M (mm)	P (mm)	T (mm)	Y (mm)	Z (mm)	Ø (mm)
11034061	500	975	760	690	60	765	835	815	115	630

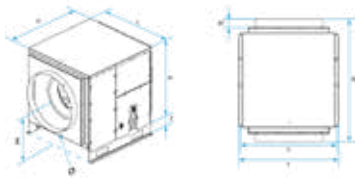

EasyVEC® Standard

Données aérauliques

Références	Débit nominal (m³/h)
11034061	5000

Données électriques

Références	Tension (V)	Fréquence (Hz)	Puissance max (kW)	Indice de protection	Intensité maximale (A)	Alimentation électrique
11034061	3x400	50	0,945	IP24	1,72	Triphasée

Installation

EasyVEC-Compact

Courbes

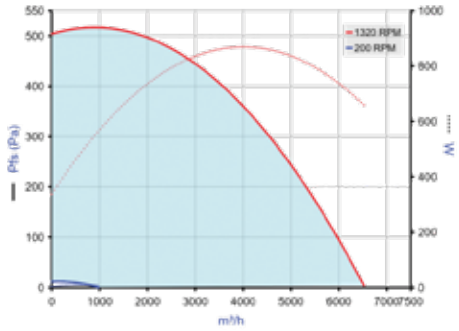

RCS Lyon 956 506 828 - Aldes se réserve le droit d'apporter à ses produits toutes modifications liées à l'évolution de la technique. - Informations non contractuelles.