

**Caisson de ventilation****11034987**  
**EasyVEC® C4 ULTIMATE-MW+ 700**

La gamme de caissons simple-flux la mieux pensée du marché afin de rendre la ventilation performante, sereine et facile.



EasyVEC-C4-ULTIMATE-400



EasyVEC-C4-ULTIMATE-400

**PLUS PRODUIT**

- gamme large de 400 à 4 000 m<sup>3</sup>/h,
- jusqu'à -15% sur la consommation de chauffage du bâtiment par rapport à un caisson Standard,
- 100% recyclable.

**RÉGLEMENTATIONS & CONFORMITÉ(S)**

N° d'avis technique : 14.5/25-2319;  
14.5/16-2185;  
14.5/23-2314

**Principes de fonctionnement**

EasyVEC® C4 permet la ventilation des bâtiments d'habitation collectifs afin d'assurer une qualité d'air suffisante dans les logements tout en économisant l'énergie.

**Description produit**

EasyVEC® C4 ULTIMATE permet la ventilation des bâtiments d'habitation collectifs afin d'assurer une qualité d'air suffisante dans les logements et la préservation du bâti. Combiné avec la solution de production d'eau chaude sanitaire T.Flow® Hygro+ / Nano, les calories naturellement présentes dans l'air extrait du logement sont extraites et utilisées comme source d'énergie pour réchauffer l'eau.

La régulation brevetée Aldes Micro-watt + crée automatiquement un profil de régulation sur-mesure (Auto-Adaptative Technology) pour adapter pression et débit délivrés par le caisson aux besoins réels de l'installation. Cela permet de ventiler au juste besoin et d'atteindre des économies importantes sur le poste de chauffage.

Avec le capteur iQr Connect, monitez vos unités de ventilation à distance pour encore plus de réactivité dans la gestion des pannes et des dysfonctionnements.

**Domaines d'application**

Habitat résidentiel collectif, Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

**Mise en oeuvre**

- installation :
  - sur dalle antivibratile suivant les recommandations du DTU 68.3,
  - emplacement extérieur ou intérieur,
  - un espace suffisant doit être prévu devant le caisson afin de laisser libre la face d'accès pour permettre une maintenance aisée des composants intérieurs,
  - de préférence à l'abri du vent afin de limiter les pertes de charge au refoulement en cas de mise en oeuvre en toiture.
- pour de meilleures performances acoustiques et aérauliques il est recommandé :
  - d'installer des pièges à son au niveau des piquages du caisson,
  - d'utiliser la gamme d'accessoires à joints ALDES VIRTUO-FIX,
  - d'utiliser les manchettes souples étanches MS PRO pour découpler les vibrations du réseau.

**Argumentaire référence**

- Application :
  - ventilateur d'extraction centralisé simple flux très basse consommation C4 pour système VMC,
  - neuf et rénovation,
  - régulation Micro-Watt+ Aldes Auto-Adaptive Technology™ en pression régulée,
  - combles / locaux techniques / toitures terrasse,
  - intérieur / extérieur.
- Description :
  - caisson d'extraction très basse consommation EasyVEC® C4 Micro-Watt+ (certification C4 : 400 °C - 1/2 heure),
  - facile à sélectionner : logiciels Selector PoWair et Conceptor Ventilation,
  - facile à paramétrier via son interface intuitive,
  - facile à entretenir : documentation téléchargeable par QR code, face d'accès unique, compatible avec le service de supervision iQR connect de GETRALINE,
  - très faible consommation.

## Caisson de ventilation

11034987  
EasyVEC® C4 ULTIMATE-MW+ 700

## Caractéristiques principales

- régulation Micro-watt + et logiciel breveté Aldes Auto-Adaptative Technology™ pour adapter pour adapter pression et débit aux besoins réels de l'installation,
- 4 autres modes de régulation additionnels :
  - Micro-watt (pression constante),
  - sonde externe 0-10V (ex: capteur de CO2),
  - débit constant,
  - vitesse constante.
- motorisation EC très basse consommation (50/60 Hz),
- roue à réaction,
- caisson en tôle galva Z275,
- isolation acoustique en plenum,
- interface ergonomique et intuitive,
- interrupteur de proximité de série,
- mode de régulation hygro-réglable ou T.Flow pré-paramétrés,
- double piquage d'aspiration à partir de 1000m3/h,
- isolation acoustique en standard
- renvoi d'alarme disponible par câblage sur la carte électronique,
- Modbus RS485 de série.
- options :
  - Peinture époxy anti-corrosion catégorie C5-M 5 ans,
  - pressostat fixe 80 Pa pour VMC GAZ monté d'usine,
  - refoulement gainable (accessoire).
- produit en France.

## Caractéristiques complémentaires

- certification C4
- compatible avec l'avis technique ventilation hygroréglable «BDH» n°14.5/25-2319,
- compatible avec l'avis technique ventilation modulée Présence-Agito-CO2 n°14.5/16-2185,
- compatible avec l'avis technique «Gainable Daikin et Multizoning Airzone avec VMC simple flux hygro «Bahia» n°14.5/23-2314,
- éligible aux CEE : BAR-TH-127.

## Accessoires

Désignations	Références
Disjoncteur 2,5 - 4 A	11057053
Télécommande modbus EASYVEC C4	11034940

## Services associés


Mise en service

## Données générales


Références	Type de moteur
11034987	EC

## Données dimensionnelles

Références	EA1 (mm)	EA2 (mm)	ER1 (mm)	ER2 (mm)	H (mm)	HP (mm)	HT (mm)	L (mm)	LT (mm)	M1 (mm)
11034987	253	164	295	295	408,3	67.1	408.3	401,6	401.6	42.2

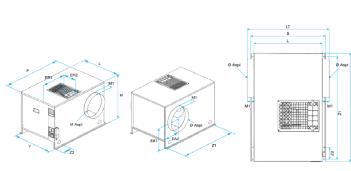

EasyVEC C4 ULTIMATE 1000 à 4000

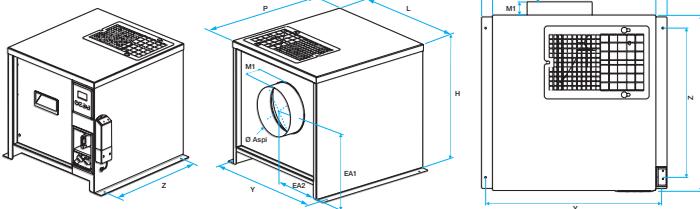

EasyVEC C4 ULTIMATE 400 à 700

## Caisson de ventilation

11034987

EasyVEC® C4 ULTIMATE-MW+ 700



## Données aérauliques

Références	Débit nominal (m <sup>3</sup> /h)	
11034987	700	



## Données électriques

Références	Puissance maximale	Puissance max (kW)	Puissance max (W)	Indice de protection	Intensité maximale (A)	Alimentation électrique
11034987	69	0,069	69	IP24	1.66	Monophasée

## Installation

400-700 m<sup>3</sup>/h1000-4000 m<sup>3</sup>/h

## Courbes



&gt; Courbes aérauliques établies selon la norme NF EN ISO 5801.

&gt; P (Pa) = Pression statique.

&gt; P(W) = puissance consommée.

EasyVEC-C4-ULTIMATE-MW+-700

M2 (mm)	P (mm)	PT (mm)	S (mm)	Y (mm)	Z (mm)	Ø (mm)	Poids (kg)
67.1	432	474	456.5	430	367	250	25