

Grille extérieure

11002504
GRILLE EXTERIEURE AWA251

La grille murale extérieure AWA 251 permet la prise d'air neuf ou au rejet d'air vicié des systèmes de ventilation.



Grille AWA 251

PLUS PRODUIT

- grille légère adaptée aux débits de ventilation,
- disponible sur stock dans la plupart des dimensions standards.

RÈGLEMENTATIONS & CONFORMITÉ(S)

N° de fiche CEE : Non

Principes de fonctionnement

Les grilles murales extérieures AWA 251 servent à la prise d'air neuf ou au rejet d'air vicié des systèmes de ventilation.

Description produit

La grille extérieure murale AWA 251 sert à la prise d'air neuf ou au rejet d'air vicié des systèmes de ventilation dans les bâtiments tertiaires ou collectifs. Elle est composée d'ailettes horizontales inclinées à 45° avec un entraxe de 25 mm. Sa finition est en aluminium anodisé, teinte naturelle satinée. Dimensions disponibles de 200 x 75 mm à 1 200 x 1 200 mm au pas de 25 mm.

Domaines d'application

Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

Mise en oeuvre

- positionnement mural,
- fixation apparente par vis dans l'encadrement.

Argumentaire référence

• Grille extérieure murale en aluminium anodisé ou peint époxy AWA 251. • Pour prise d'air neuf ou rejet d'air vicié. • Cadre en aluminium extrudé et ailettes horizontales type pare-pluie en aluminium extrudé inclinées à 45°. • Entraxe des ailettes de 25 mm. • Partie intérieure comprenant un grillage de protection à mailles carrées 12x12mm Ø 1,2mm en acier galvanisé. • Fixation murale par vis dans le cadre extérieur (prépercé). • Dimensions : de 200 x 75 à 1 200 x 1 200 mm au pas de 25 mm en L et H. • Options : grillage anti-volatiles inox et grillage anti-insectes galva. • Accessoire : contre-cadre de montage en tôle d'acier galvanisé et plénum de raccordement en tôle d'acier galvanisé avec piquage arrière type MT F3.

Caractéristiques principales

- grille extérieure murale pour prise ou rejet d'air,
- cadre en aluminium extrudé,
- ailettes horizontales type pare-pluie en aluminium extrudé,
- entraxe des ailettes de 25 mm,
- partie intérieure comportant un grillage de protection à mailles losanges de 10x30 diamètre 0,8 mm,
- finition aluminium anodisé, teinte naturelle satinée,
- fixation apparente par vis dans l'encadrement.

Services associés

Garantie 2 ans

Données générales

Références	Couleur	Matière de l'isolant	Type de finition
11002504	Aluminium	-	Aluminium


Grille extérieure

11002504

GRILLE EXTERIEURE AWA251

Données dimensionnelles

Références	H (mm)	L (mm)
11002504	75-1200	200-1200

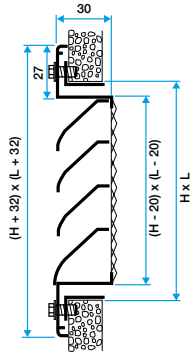

Grille AWA 251 avec contre cadre F4