

Grille volet de désenfumage

11044409

Grille GFA acier OPTONE® T-1V/2V



GFA Acier

Description produit

La grille GFA Acier a été conçue pour se fixer directement en applique sur les volets OPTONE® «Classic» 1V/2V. Elle recouvre totalement le volet. Elle permet d'habiller et de protéger les volets de désenfumage. Finition blanche RAL 9003 en standard.

Domaines d'application

Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

Mise en oeuvre

- fixation en applique sur le volet OPTONE «Classic»,
- 4 vis inviolables + embout fournis.

Caractéristiques principales

- conforme aux rapports de classement des volets,
- acier d'épaisseur 1,5 mm,
- pas d'angle vif: pourtour incliné,
- passage d'air : 95% (pas de 50 mm),
- maille 45x45 mm,
- idéale pour environnements nécessitant une sécurité optimale : prisons, hôpitaux psychiatriques, internats,
- L*H de la grille = L*H nominal du volet:
 - 300 ≤ L ≤ 1000 (pas = 5 mm),
 - 300 ≤ H ≤ 1200 (pas = 5 mm),
 - autre taille : nous consulter,
- finition :
 - RAL 9003 en standard, ou RAL au choix,
 - finition ALDES ARCHITECT : finition peinture métallisée ou à motif (bois, pierre, ...).

Options

Désignations	
Autre RAL groupe 1	RAL1
Autre RAL groupe 2	RAL2
Autre RAL groupe 3	RAL4

Services associés

Garantie 2 ans


Grille volet de désenfumage

11044409

Grille GFA acier OPTONE® T-1V/2V

Données générales

Références	Matière de l'isolant
11044409	-

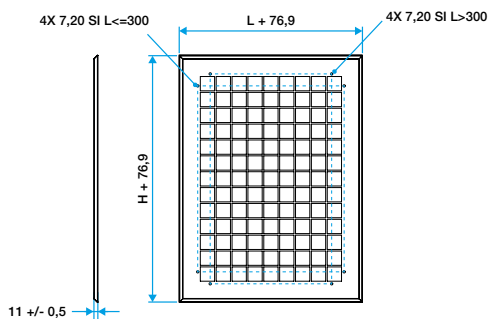

Encombrement (mm)

Installation



Vis inviolable



Embout pour visser les vis inviolables