Grille

11045336
Grille GFE 007 cadre apparent

Le cadre de la grille GFE 007 - Cadre Apparent offre une esthétique discrète dans le prolongement de la paroi, tout en couvrant la réservation.

Grille GFE cadre apparent

PLUS PRODUIT
- nouveau noyau amovible par clip 007 pour H ≤ 1 000 mm,
- esthétique discrète dans le prolongement de la paroi,
- peintures RAL disponibles (hors clip 007).

Principes de fonctionnement
La grille esthétique GFE 007 - Cadre Apparent permet de protéger et d'habiller le volet de désenfumage en venant s'encastrer directement dans la paroi.

Description produit
La grille GFE 007 - Cadre Apparent est à encastrer directement dans la paroi, devant le volet de désenfumage. La cadre apparent offre une esthétique discrète dans le prolongement de la paroi, tout en couvrant la réservation. La grille GFE 007 présente un noyau amovible verrouillé par l'astucieux clip 007 qui permet également de suspendre le noyau d'ailettes pour faciliter le réarmement du volet de désenfumage.

Domaines d'application
Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

Mise en oeuvre
- grille à encastrer dans la paroi,
- fixation de préférence à l'aide de son contre cadre F4 à fixer sur la paroi,
- équipée de clips spécifiques F3.

Caractéristiques principales
- conforme au procès verbal de résistance :
- recouvrement intégral du volet,
- noyau d'ailettes identique à celui d'une GFA alu.
- noyau d'ailettes amovible verrouillé par le clip 007,
- suspension du noyau d'ailettes possible grâce au clip 007.
- cadre plat de 27 mm,
- passage d'air ≥ 91,3%,
- disponible pour des dimensions de réservation L x H :
- 250 ≤ L ≤ 1 500 mm (au pas de 5 mm),
- 250 ≤ H ≤ 1 000 mm (au pas de 5 mm).
- choix des dimensions l et h suivant la règle :
- L (grille) = Largeur hors tout du volet + 40 mm
- H (grille) = Hauteur hors tout du volet + 80 mm
- arrondir L et H au pas de 5 mm supérieur.
- finitions :
- aluminium anodisé en standard,
- peinture epoxy haute résistance possible en fonction du RAL souhaité,
- finition ALDES ARCHITECT : finition peinture métallisée ou à motif (bois, pierre, ...).

Caractéristiques complémentaires
- le saviez-vous ?
- la désignation "GFE" indique que la grille s'encastre dans la paroi,
- la désignation "007" indique que la grille est équipée du clip 007,
- la désignation "cadre apparent" indique que la grille présente un cadre plat de 27 mm.

RCS Lyon 956 506 828 - Aldes se réserve le droit d'apporter à ses produits toutes modifications liées à l'évolution de la technique. - Informations non contractuelles.

Grille

11045336
Grille GFE 007 cadre apparent

Options

Désignations	
9010 std (30%±5%)	9010
Autre RAL groupe 1	RAL1
Autre RAL groupe 2	RAL2
Autre RAL groupe 3	RAL4
ZAS RENFORT	ZAS009

Données générales

Références	Type de finition	Couleur
11045336	Elégance	RAL au choix

Données dimensionnelles

Références	Lmin x Hmin (mm)	Lmax x Hmax (mm)
11045336	250 x 250	1500 x 1000

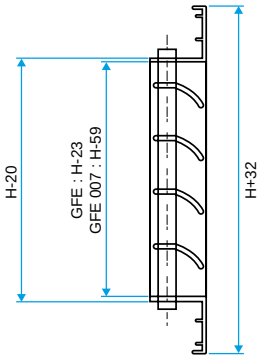

Encombrement vue de profil (mm)

Installation

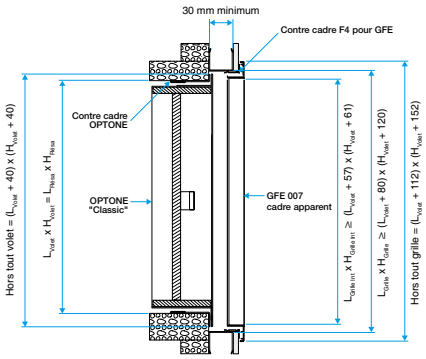

Exemple de mise en oeuvre GFE 007 - Cadre apparent



Exemple de mise en oeuvre GFE 007 - Cadre apparent

RCS Lyon 956 506 828 - Aldes se réserve le droit d'apporter à ses produits toutes modifications liées à l'évolution de la technique. - Informations non contractuelles.