

Grille

11045337
Grille GFE 007 liseré

Le cadre non apparent de la grille GFE 007 - Liseré offre une esthétique élégante et discrète tout en couvrant la réservation.



Grille GFE 007 Liseré installé avec cadre arrasant

PLUS PRODUIT

- nouveau : noyau amovible par clip 007 pour H < 1 300 mm,
- esthétique discrète dans le prolongement de la paroi,
- existe en « grande hauteur » (du sol au plafond).

Principes de fonctionnement

La grille esthétique GFE 007 - Liseré permet de protéger et d'habiller le volet de désenfumage en venant s'encastrer directement dans la paroi.

Description produit

La grille GFE 007 - Liseré est à encastrer directement dans la paroi, devant le volet de désenfumage. Son cadre non apparent offre une esthétique élégante et discrète, seul un fin liseré est visible en face avant. La grille GFE 007 présente un noyau amovible verrouillé par l'astucieux clip 007 qui permet également de suspendre le noyau d'ailettes pour faciliter le réarmement du volet de désenfumage.

Domaines d'application

Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

Mise en oeuvre

- grille à encastrer dans la paroi,
- fixation du cadre par vis non fournies.

Caractéristiques principales

- conforme au procès verbal de résistance :
 - recouvrement intégral du volet,
 - noyau d'ailettes identique à celui d'une GFA alu.
- cadre non apparent : seul un fin liseré visible en face avant,
- grille arrasante,
 - noyau d'ailettes amovible verrouillé par le clip 007,
 - suspension du noyau d'ailettes possible grâce au clip 007.
- passage d'air $\geq 91,3\%$,
- disponible pour des dimensions de réservation L x H :
 - $300 \leq L \leq 1\ 500$ mm (au pas de 5 mm),
 - $100 \leq H \leq 1\ 300$ mm (au pas de 5 mm).
- choix des dimensions l et h suivant la règle :
 - L (grille) = Largeur hors tout du volet + 70 mm,
 - H (grille) = Hauteur hors tout du volet + 70 mm,
 - arrondir L et H au pas de 25 mm supérieur.
- finitions :
 - aluminium anodisé en standard,
 - peinture epoxy haute résistance possible en fonction du RAL souhaité,
 - finition ALDES ARCHITECT : finition peinture métallisée ou à motif (bois, pierre, ...).

Caractéristiques complémentaires

- le saviez-vous ?
 - la désignation "GFE" indique que la grille s'encastre dans la paroi,
 - la désignation "007" indique que la grille est équipée du clip 007,
 - la désignation "cadre apparent" indique que la grille présente un cadre plat de 27 mm.

Grille

11045337

Grille GFE 007 liseré

Options

Désignations		
9010 std (30%±5%)		9010
Autre RAL groupe 1		RAL1
Autre RAL groupe 2		RAL2
Autre RAL groupe 3		RAL4
PRESENCE RENFORT		RENFORT

Services associés



Mise en service

Données générales

Références	Type de finition	Couleur
11045337	Elégance	RAL au choix


Données dimensionnelles

Références	Lmin x Hmin (mm)	Lmax x Hmax (mm)
11045337	300 x 100	1500 x 1300

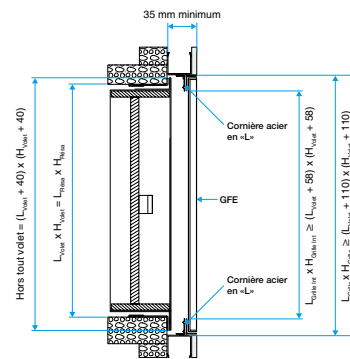

Cotes nominales pour installation devant un volet OPTONE

Installation



Exemple de mise en oeuvre GFE liseré 007