

## Grille murale

11002025  
Grille SC 125

La grille murale perforée SC 125 assure la reprise d'air dans les installations de ventilation et de climatisation avec une esthétique discrète.



Grille SC 125

## PLUS PRODUIT

- esthétique,
- montage / démontage facile.

## Principes de fonctionnement

La grille murale SC 125 est à tôle perforée avec 45% de surface libre afin d'assurer la reprise d'air. Ses clips F3 permettent un montage / démontage facile dans les plénums ME/MT et contre-cadre F4.

## Description produit

Cette grille murale SC 125 assure la reprise d'air dans les installations de ventilation et de climatisation. Sa construction avec une tôle perforée avec 45% de surface libre et sa finition avec une peinture blanche époxy permettent son intégration discrète sur les murs. De plus, ses clips F3 de série facilitent son montage / démontage dans les plénums ou contre-cadre.

## Domaines d'application

Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

## Mise en oeuvre

- à positionner au mur,
- grille munie de clips F3 pour un montage / démontage facile dans les plénums ME/MT ou dans le contre-cadre F4.

## Caractéristiques principales

- grille murale perforée avec 45% de surface libre,
- acier avec finition peinture époxy blanc RAL 9003 30%,
- fixation F3 non apparente par clips à friction.
- Gamme dimensionnelle de 75 x 75 à 1 200 x 600 au pas de 25 mm en L.

## Accessoires

Désignations	Références
Contre-cadre F4 800X300	11053776
MTF3 800X300/2XD250 PLÉNUM PA	11053655
MTF3 PLENUM PA	11053703
Plénum MT F3 800X300/2xD250 PA cfg	11053509

## Données générales

Références	Matériau principal	Type de finition	Couleur
11002025	Aluminium	Peinture époxy	Blanc


Grille murale

## 11002025


Grille SC 125

### Données dimensionnelles

Références	H (mm)	L (mm)	Ø plénum (mm)
11002025	300	800	2X250

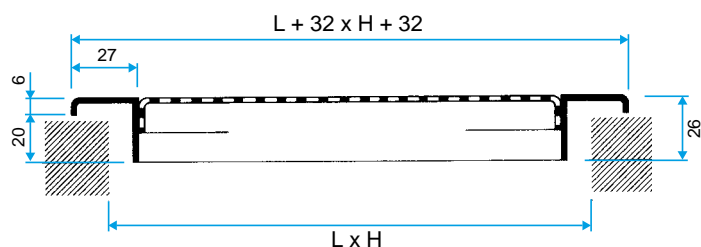

Grille SC 125 seule

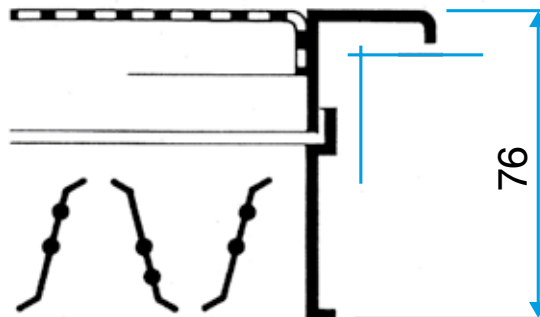

Grille SC 125 avec registre AGB ou SGS monté

### Données aérauliques

Références	Débit de confort pour $L_w < NR 25$ (m <sup>3</sup> /h)
11002025	1600