

Clapet coupe-feu

11041325

ISONE®2.1 FTE70 Ø 500 mm + jeu de contact FDCU1 + bobine émission VDS 24/48V

Les clapets ISONE® 2.1 sont faciles à choisir : un seul modèle pour toutes les cloisons et tous les degrés coupe-feu.



PLUS PRODUIT

- Un seul modèle de clapet pour toutes les cloisons : facile à choisir
- Poignée ergonomique de réarmement rapide : 2 secondes suffisent
- Axe inox en option pour environnements difficiles
- Boîtier de commande déporté en option, 0,7m ou 3m
- Application Aldes SecurONE pour collecte et partage des données du clapet
- Mécanisme unique, du clapet le plus simple au plus équipé : facile à choisir, installer et maintenir

RÉGLEMENTATIONS & CONFORMITÉ(S)

Numéro PV CE : 1812-CPR-1837

Principes de fonctionnement

- Le clapet est ouvert en position d'attente.
- Il s'ouvre sur ordre du CMSI ou de la canne thermique et passe ainsi en position de sécurité (fermé).
- Il est réarmable à distance grâce à la motorisation.

Description produit

Clapets coupe-feu destinés aux bâtiments tertiaires (ERP, IGH).

Ils restituent le degré coupe-feu des cloisons traversées par une gaine de ventilation.

Équipés de fusible thermique de déclenchement 70°C par défaut.

Commandables par bobine électromagnétique 24/48VCC à émission, 24VCC ou 48VCC à rupture.

Moteur de réarmement 24-48 VCC/VDC.

Degré coupe-feu jusqu'à 120 minutes sur toutes les cloisons usuelles.

Mise en oeuvre

- Installation sans scellement sur cloison légère, même avec chevette post-montage
- Montage encastré sur :
 - Mur/ dalle béton et béton cellulaire
 - Mur carreaux de plâtre
 - Plaques de plâtre type A (1h) et type F (2h)
- Montage déporté sur PROMAT / GEOSTAF
- Positionnement sur cloisons légères grâce aux pattes d'installation
- EXAP EN 15882-2:2015, règles X.45 et X.46 : cotes de réservation étendues
- Respecter les rapports de classement au feu lors de la mise en oeuvre

Caractéristiques principales

- Certifié et conforme NF S 61937-5 et NF537
- Marqué CE selon EN 15650 : 1812-CPR-1837
- Étanchéité classe C selon EN 1751 en standard
- EI 120 S -500 Pa sur mur et dalle béton, béton cellulaire, plaque de plâtre type F, montage déporté PROMAT/ Geostaf
- EXAP EN 15882-2:2015 : règles X.45 et X.46
- Gamme de D100 mm à D900 mm

Clapet coupe-feu

11041325

ISONE®2.1 FTE70 Ø 500 mm + jeu de contact FDCU1 + bobine émission VDS 24/48V

Caractéristiques complémentaires

- Mécanisme 100% évolutif
- Clapet unique adaptable sur toutes les parois
- Installation sur cloison légère avec chevêtre post montage
- Poignée de réarmement indiquant la position du clapet
- Large boîtier de raccordement électrique
- Axe inox en option pour environnement hostile
- Boîtier de commande déporté en option
- Faible pertes de charges

Accessoires


Désignations	Références
Boîtier déporté 0,7 m pour contact FDCU1 et bobine émission ISONE®2.1 PM	11043324
Boîtier déporté 3 m pour contact FDCU1 et bobine émission ISONE®2.1 PM	11043325
Kit cordon pack control ISONE®2.1 PM	11043339
Boîtier déporté 0,7 m pour contact FDCU1+2 et bobine émission ISONE®2.1 PM	11043396
Boîtier déporté 3 m pour contact FDCU1+2 et bobine émission ISONE®2.1 PM	11043397

Données générales


Références	Section de passage d'air libre (dm²)
11041325	18

Données dimensionnelles

Références	A (mm)	B (mm)	L (mm)	Ø (mm)	Ø D (mm)	Poids (kg)
11041325	127	40	420	500	500	10,3

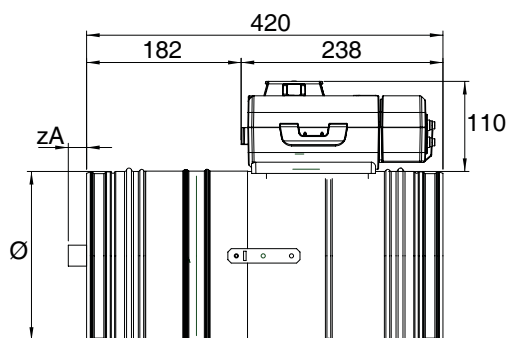

Encombrement ISONE®2.1 PM

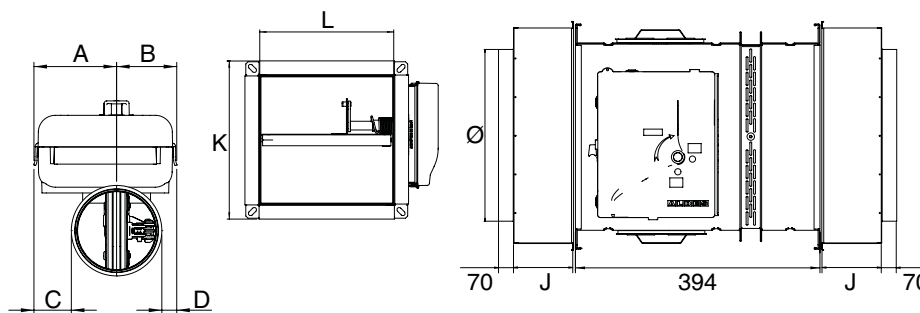

Encombrement ISONE®2.1 GM

- ISONE®2.1 PM : D100 à D500
- ISONE®2.1 GM : D560 à D900

Clapet coupe-feu


11041325

ISONE®2.1 FTE70 Ø 500 mm + jeu de contact FDCU1 + bobine émission VDS 24/48V


Données aérauliques

Références	Perte de charge à 2 m/s (Pa)	Perte de charge à 4 m/s (Pa)	Perte de charge à 6 m/s (Pa)	Perte de charge à 8 m/s (Pa)	Perte de charge à 10 m/s (Pa)	Perte de charge à 12 m/s (Pa)
11041325	1	3	5	8	13	18


Installation

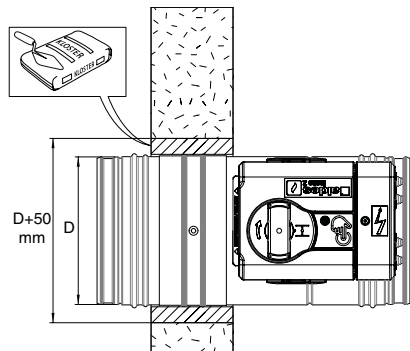

ISONE@2.1 circulaire sur mur béton

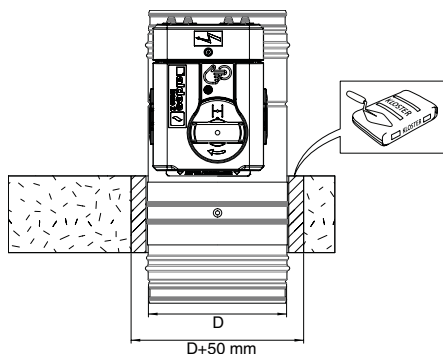

ISONE@2.1 circulaire sur dalle béton

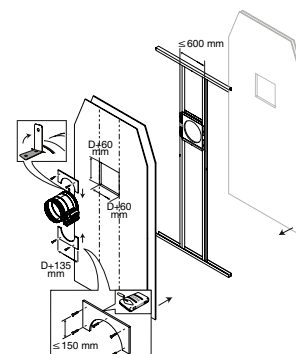

ISONE@2.1 circulaire sur cloison légère 120 minutes



ISONE@2.1 circulaire sur cloison carreaux de plâtre 120 minutes



ISONE@2.1 circulaire sur cloison légère 60 minutes chevre post montage

Principe de fonctionnement




- > 1: patte d'installation
- > 2: joint à lèvres
- > 3: lame avec joint d'étanchéité
- > 4: corps tunnel (manchette) en acier galvanisé
- > 5: plaque de firme
- > 6: mécanisme ISONE@2.1 PM

Clapet coupe-feu

11041325

ISONE®2.1 FTE70 Ø 500 mm + jeu de contact FDCU1 + bobine émission VDS 24/48V

Courbes

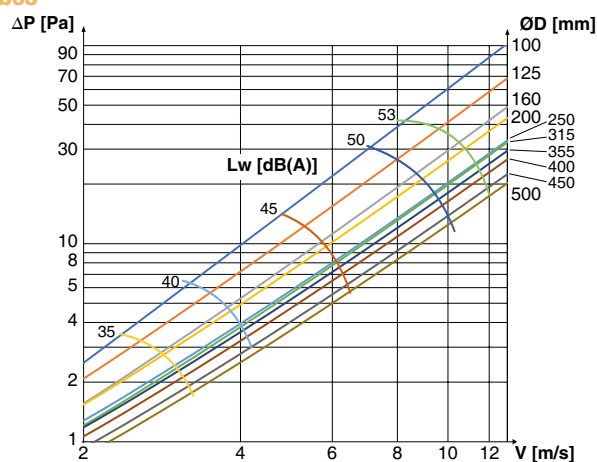

- >Perte de charge : ΔP [Pa],
- >Diamètre nominal du clapet : Ø D [mm],
- >Vitesse : V [m/s],
- >Puissance acoustique : L_w [dB(A)].