

Entrée d'air fixe

11014101

Kit EFL L 22/30/45 m³/h - 39 dB - Blanc

EFL est une entrée d'air fixe idéale pour les besoins acoustiques.



Entrée d'air fixe EFL : entraxe 370 mm

PLUS PRODUIT

- atténuation acoustique jusqu'à 43 dB,##NewLine##
- orientation du flux d'air vers le plafond,##NewLine##
- aucune vis de fixation apparente.

RÉGLEMENTATIONS & CONFORMITÉ(S)

N° Identification QB37 : 05/02-CHY1-2267;05/02-CHY1-2266;05/02-CHY2-2185
 N° d'avis technique : 14.5/17-2266;14.5/17-2267; 14.5/17-2185

Principes de fonctionnement

EFL permet d'alimenter le logement en air neuf à partir d'une fente dans la menuiserie et d'un auvent côté extérieur. EFL est réglable : une même entrée d'air permet d'obtenir tous les débits fixes réglementaires.

Description produit

EFL est une entrée d'air fixe acoustique pour menuiserie. EFL assure l'amenée d'air neuf dans le logement tout en garantissant une atténuation acoustique jusqu'à 40 dB.

Domaines d'application

Habitat résidentiel collectif, Habitat résidentiel individuel, Neuf, Rénovation

Mise en oeuvre

- entrée d'air EFL doit être montée uniquement dans les pièces principales : chambres, séjour, salon,
- EFL doit être positionnée à l'intérieur du logement, dans la partie haute des fenêtres ou sur le coffre de volet roulant,
- le flux d'air entrant doit être orienté et dirigé vers le plafond,
- s'installe sur une fente double 2 x (172 x 12) mm.

Argumentaire référence

Application :

- Entrée d'air fixe acoustique avec les débits 22, 30 et 45 m³/h,
- Livré en kit avec auvent standard.

Description :

- Fixation sur mortaise fente double : 2 x (172 x 12) mm,
- Entrée d'air hygroréglable avec le socle standard,
- Isolement acoustique 39 dB,
- Dimensions : 44x418x56 mm,
- Couleur ivoire,
- Design innovant et intégration discrète,
- Facilité de mise en oeuvre.

Caractéristiques principales

- entrée d'air fixe acoustique,
- s'installe sur une menuiserie,
- existe en différents coloris.

Entrée d'air fixe

11014101

 Kit EFL L 22/30/45 m³/h - 39 dB - Blanc

Composition des kits

Entrée d'air + Auvent standard

Accessoires


| Désignations | Références |
|---|------------|
| Auvent limitant - Blanc | 11011237 |
| Auvent menuiserie - Chêne clair | 11011274 |
| Auvent menuiserie - Anthracite | 11011424 |
| Auvent menuiserie - Ivoire | 11011699 |
| Auvent menuiserie - Aluminium | 11011753 |
| Auvent menuiserie - Noir | 11011813 |
| Auvent menuiserie - Marron | 11011814 |
| Auvent menuiserie - Chêne | 11011815 |
| Auvent menuiserie - Blanc | 11011988 |
| Auvent acoustique pour EHL, EA, EHB2 - Blanc | 11011972 |
| Auvent acoustique pour EHL, EA, EHB2 - Aluminium | 11011755 |
| Auvent acoustique pour EHL, EA et EHB2 - Chêne clair | 11011271 |
| Auvent acoustique pour EHL, EA et EHB2 - Marron | 11011260 |
| Auvent acoustique pour EHL, EA et EHB2 - Chêne | 11011261 |
| Auvent acoustique pour EHL, EA et EHB2 - Noir | 11011262 |
| Auvent acoustique pour EHL, EA et EHB2 - Ivoire | 11011263 |
| Auvent acoustique pour EHL, EA, EHB2 - Anthracite | 11011425 |
| Auvent acoustique anti insecte pour EHL, EA, EHB2 - Blanc | 11011426 |
| Auvent menuiserie pare-pluie APP - Blanc | 11011901 |
| Flasque long - Blanc | 11011413 |
| Flasque long - Chêne | 11011414 |
| Flasque long - Marron | 11011415 |
| Flasque long - Aluminium | 11011417 |
| Flasque long - Chêne clair | 11011418 |
| Flasque long - Ivoire | 11011419 |
| Flasque long - Noir | 11011416 |

Données générales

| Références | Matériau principal | Couleur |
|------------|--------------------|---------|
| 11014101 | Plastique | Blanc |

Données dimensionnelles

| Références | H (mm) | I (mm) | L (mm) | Fente (mm) | Section (cm ²) |
|------------|--------|--------|--------|----------------|----------------------------|
| 11014101 | 44 | 56 | 418 | 2 x (172 x 12) | 16-21-32 |

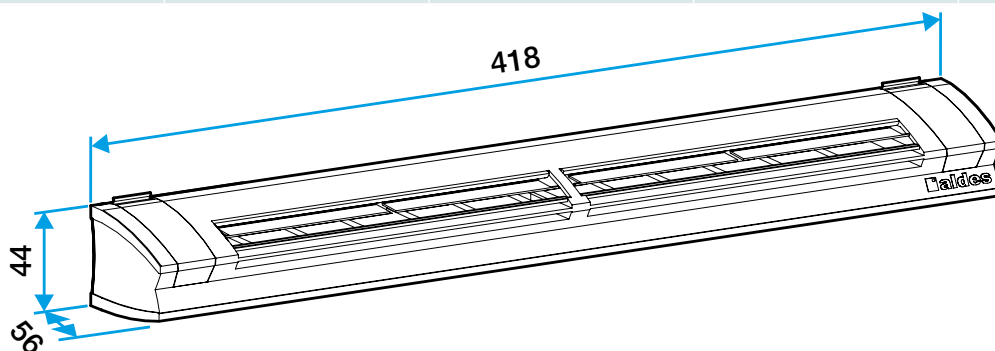

Entraxe : 370 mm

Données aérauliques

| Références | Débit nominal (m ³ /h) |
|------------|-----------------------------------|
| 11014101 | 22/30/45 |

Entrée d'air fixe


11014101

Kit EFL L 22/30/45 m³/h - 39 dB - Blanc

Données acoustiques

| Références | Dnew (Ctr) avec auvent standard (dB) | Dnew (Ctr) avec auvent acoustique (dB) |
|------------|--------------------------------------|--|
| 11014101 | 39 | 41 |

Installation

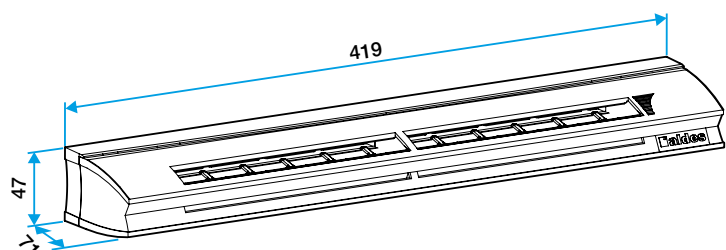

Mise en œuvre entrée d'air EHL L