


Conduit flexible semi-rigide**11091802**
LG 3M ALFLEX GALVA D100

L'ALFLEX Galvanisé est idéal pour le passage en trainasse horizontale ou le raccordement des terminaux longs.

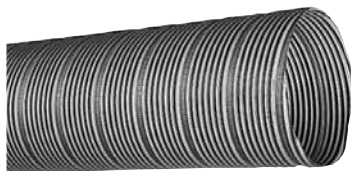

Alflex galvanisé

PLUS PRODUIT

- bonne résistance mécanique de par sa rigidité,
- classement au feu M0.

Description produit

L'ALFLEX Galvanisé est idéal pour le passage en trainasse horizontale ou le raccordement des terminaux longs. De par sa rigidité, il assure une bonne résistance mécanique entre le réseau rigide et la bouche dans le cas de longueurs importantes. Il est destiné aux locaux tertiaires et aux logements collectifs.

Domaines d'application

Habitat résidentiel collectif, Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

Mise en oeuvre

- monter le flexible femelle sur l'accessoire mâle,
- éviter de cintrer le flexible sur l'arête rigide de l'accessoire. Cette arête constitue une amorce de rupture pour le flexible. Laisser au moins une longueur droite de 0,5xØ,
- pour assurer l'étanchéité, privilégier soit du mastic, soit de la bande vulcanisable RAF.

Argumentaire référence

Application :

- Trainasses horizontales ou raccordements terminaux longs
- Assure une bonne résistance mécanique entre le réseau rigide et la bouche

Description :

- Tôle acier électro-zinguée agrafée en spirale de diamètre 100 mm
- Epaisseur 10/100e mm
- Conditionné en longueur droite de 3 m
- Rayon de cintrage : 1 D

Conduit flexible semi-rigide

11091802

LG 3M ALFLEX GALVA D100

Caractéristiques principales

- tôle acier électro-zinguée agrafée en spirale,
- épaisseur 10/100e mm du Ø 80 à 200 et 12/100e mm du Ø 250 à 500,
- conditionné en longueur droite de 3 m,
- rayon de cintrage :
 - Ø 80 à 150 = 1 D,
 - Ø 160 à 250 = 1,5 D,
 - Ø 315 à 355 = 2 D,
 - Ø 400 à 450 = 3 D,
 - Ø 500 = 4 D.
- température maximale d'utilisation :
 - continue : 250°C,
 - ponctuelle : 350°C.
- classement au feu MO (A1).

Accessoires

| Désignations | Références |
|--|------------|
| Sac de 25 colliers polyvalents Ø 60-145 mm | 11090023 |
| Sac de 25 colliers polyvalents Ø 60-215 mm | 11090024 |
| Sac de 25 colliers polyvalents Ø 60-370 mm | 11090025 |
| Sac de 25 colliers polyvalents Ø 60-540 mm | 11090026 |
| Sac de 50 boucles de serrage | 11090031 |
| CSF Ø 100 mm (par 10) | 11094652 |

Données générales

| Références | Epaisseur de tôle (mm) | Section de passage d'air libre (m²) | Température maximum d'utilisation (°C) | Matière de l'isolant |
|------------|------------------------|-------------------------------------|--|----------------------|
| 11091802 | 10/100 | 0.03 | 350 | - |

Données dimensionnelles

| Références | L (mm) | Ø (mm) | Rayon de cintrage | Poids (kg) |
|------------|--------|--------|-------------------|------------|
| 11091802 | 3000 | 100 | 1 D | 1.26 |