

Diffuseur à fentes

11002389

LINED® Combined TP fixe

Le LINED® Combined est un diffuseur linéaire en aluminium à fentes réglable pour la diffusion et la reprise d'air combinées pour bâtiments tertiaires.



LINED COMBINED TP FIXE

PLUS PRODUIT

- gain de place : Soufflage et reprise avec un seul diffuseur,
- taux de recyclage extrêmement faible : < 5%,
- esthétique et discret : design élégant compatible avec l'offre AldesArchitect®, faible niveau sonore.

Principes de fonctionnement

Le diffuseur LINED® Combined s'installe au plafond à l'aide de son plénum associé. Il permet le soufflage et la reprise combinés et simultanés pour toutes applications de ventilations et de conditionnement d'air.

Description produit

Le LINED® Combined est un diffuseur linéaire en aluminium à fentes réglables pour la diffusion et la reprise d'air combinées des systèmes de ventilation ou de conditionnement d'air dans les bâtiments tertiaires. Le taux de recirculation/ bypassage externe et interne est extrêmement faible (<5%) assurant une excellente efficacité de diffusion d'air et ainsi le confort thermique et acoustique des occupants. Ce diffuseur est disponible de 1 à 8 fentes et de 500 à 2 000 mm au pas de 5 mm. Le modèle ouvrant est limité à 1 500 mm. Il se positionne au plafond à l'aide de son plénum intégré. Le corps du diffuseur est en aluminium anodisé teinte naturelle satinée ou peint en blanc RAL 9003 mat 30% ou avec d'autres finitions RAL ou la finition AldesArchitect®.

Domaines d'application

Locaux tertiaires

Mise en oeuvre

Le diffuseur LINED® Combined s'installe au plafond à l'aide de son plénum.

Argumentaire référence

- Diffuseur en aluminium à fentes réglables Lined Combined TP soufflage reprise.
 - Très faible taux de recyclage (<5%).
 - 1 à 8 fentes de 25 mm.
 - Diffusion réglable grâce à un déflecteur orientable au centre de chaque fente, possibilité de soufflage vertical.
 - Corps et déflecteurs en aluminium extrudé.
 - Plaque de compensation du plafond en acier galvanisé.
 - Finitions en aluminium anodisé teinte naturelle satinée ou peint époxy ou teintes AldesArchitect.
 - Compatible avec les ossatures TBar ou Finline.
 - Fixation au plénum non apparente par vis auto-foreuses sur les côtés du plénum (type S2).
 - Longueur : de 600 à 1600 mm.
- Accessoire : plénum de raccordement.

Caractéristiques principales

- diffuseur et son plénum dédié pour soufflage et reprise combinés et simultanés,
- taux de recirculation/bypassage externe et interne (plénum) extrêmement faible (<5%),
- excellente efficacité de diffusion d'air et confort thermique et acoustique des occupants,
- diffusion réglable grâce à un déflecteur orientable au centre de chaque fente,
- possibilité de soufflage vertical,
- positionnement au plafond,
- disponible en versions Standard, TP ou Slim pour s'adapter aux différents types de plafonds et styles d'intégration,
- LINED® Combined STD / Slim / TP - O : soufflage + reprise (ouvrant pour accès au filtre via système push-push),
- LINED® Combined STD / Slim / TP - F : soufflage + reprise (non-ouvrant / fixe, sans filtre),
- finition :
 - standard blanc RAL 9003,
 - finition AldesArchitect®.

Caractéristiques complémentaires

- options :
 - piquage air neuf côté reprise,
 - registre incorporé dans le plénum accessible depuis la face avant du diffuseur sur version non TP et sans filtre,
 - filtre G3 M1 inclus dans la partie reprise du plénum pour les diffuseurs ouvrants.


Diffuseur à fentes

11002389


LINED® Combined TP fixe

Options

Désignations	
Film Protection	FILM
RAL DEFLECT=RAL DIFFUSEUR	RAL DIF
Autre RAL groupe 1	RAL1
Autre RAL groupe 2	RAL2
Autre RAL groupe 3	RAL4

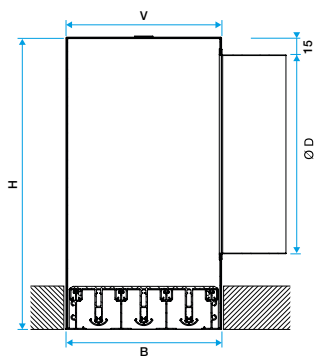


Lined Combined Standard Ouvrant Coté Reprise

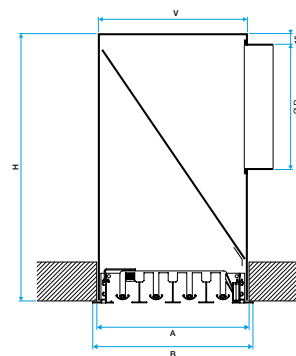


Lined Combined Slim Fixe Coté Reprise


Installation

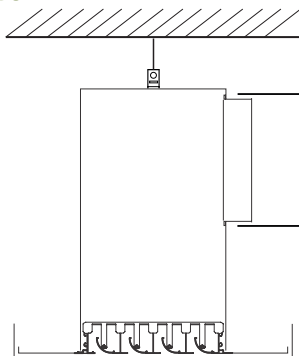


Diffuseur de soufflage avec fixation S2

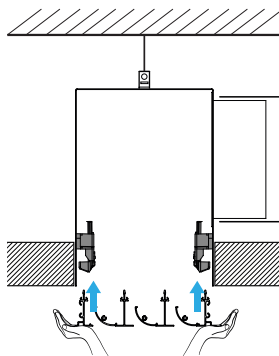

Diffuseur de soufflage avec fixation S3

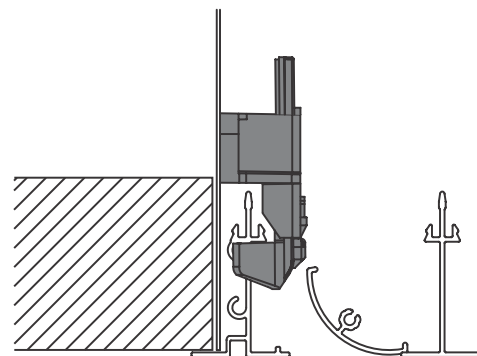

Gros plan fixation S3



Gros plan fixation S3 avec tournevis