

Amenée d'air neuf

11044309

OXYTONE Panneau 2012 - GM (L > 1200)

L'amenée d'air OXYTONE Panneau 2012 assure l'apport d'air neuf en cas d'incendie, avec une esthétique optimale et une isolation thermique optimum.



OXYTONE PANNEAU 2012 fermé, en position attende



Ouvert, en position de sécurité

PLUS PRODUIT

- ouvrant d'amenée d'air thermique,
- nouveau : mécanisme invisible, intégré dans les profils,
- peinture RAL au choix.

RÈGLEMENTATIONS & CONFORMITÉ(S)

Numéro PV CE : 0333-CPD-33882

Principes de fonctionnement

OXYTONE Panneau 2012 est un ouvrant télécommandé, abattant à l'extérieur, pour une application d'amenée d'air. Il s'ouvre sur ordre du CMSI. Les contacts de début/fin de course permettent d'en connaître la position et le bon fonctionnement.

Description produit

OXYTONE Panneau 2012 est un ouvrant télécommandé, abattant à l'extérieur, pour une application d'amenée d'air en désenfumage. Il est disponible de la dimension 420 x 420 à 1600 x 1200 par pas de 100 mm en standard. Le panneau central peut être de différente nature : en tôle pleine, en double vitrage isolé.

Domaines d'application

Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

Mise en oeuvre

- en façade, avec un angle compris entre 0 et 5° avec la verticale,
- en maçonnerie, pose réalisée en tableau suivant le schéma et respectant les DTU concernés :
 - veiller à la planéité du support,
 - veiller à l'équerrage du dormant,
- pour une pose en mur rideau (façade vitrée), fixation par le système de serrage propre à la structure du mur rideau. Nous consulter.
- nombre de points de fixation verticaux :
 - H ≤ 650 mm : 1 fixation centrée,
 - H • 650 mm : 2 fixations à 250 mm du haut et bas.
- veiller à avoir une structure pouvant supporter la totalité du poids de l'ouvrant (en position ouverte) côté articulations.

Caractéristiques principales

- l'ouverture est «abattant vers l'extérieur», réalisée par énergie intrinsèque (2 vérins) suite à un ordre électrique télécommandé 24 ou 48 V,
- déclenchement par émission ou rupture de courant, 24 ou 48 VDC,
- réarmement manuel (équipé d'une poignée),
- contacts de signalisation et déclencheur électrique intégrés au cadre pour une esthétique discrète,
- intégration dans tous les types de menuiseries, aussi bien en tableau qu'en applique,
- panneau disponible en 3 remplissages :
 - standard = double vitrage (isolant trempé avec une face feuilletée 4/10/33.2),
 - option double vitrage thermique (isolant 4/16 Ar/4 climaplus),
 - option panneau plein tôle isolé (2 tôles alu 20/10 +PSE de 20 mm).
- peinture RAL possible en option sur le châssis et le panneau plein,
- livré sans couvre joint, disponible en accessoire (non monté) à couper aux dimensions.

Accessoires

Désignations	Références
Couvre-joint 20 mm (prix au ml)	11044324
Bavette 78 x 20 mm (prix au ml)	11044323

Amenée d'air neuf

11044309


OXYTONE Panneau 2012 - GM (L > 1200)

Options

Désignations	
PANNE.VITRE CLIMAPLUS 4/16Ar/4	44318
RAL pour PANNEAU VITRE	44319
PANNEAU PLEIN TOLE ISOLE	44320
RAL pour PANNEAU PLEIN ISOLE	44321
FIN DEBUT COURSE FCU + DCU	44315
FIN DEBUT COURSE FCU2 + DCU2	44316
PANNEAU VITRE 4/10/33.2	44317


Données dimensionnelles

Références	Lmin x Hmin (mm)	Lmax x Hmax (mm)
11044309	1300 x 420	1600 x 1200

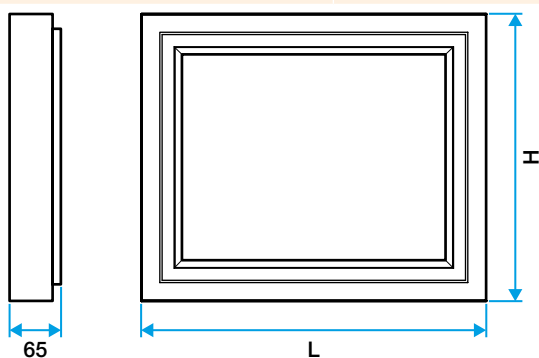


Encombrement (mm)

Installation

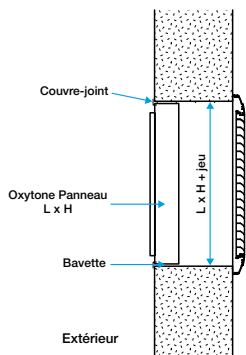

Principe de mise en oeuvre en maçonnerie

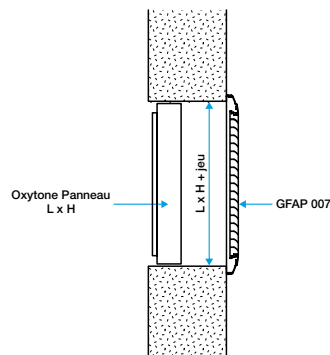

Principe de mise en oeuvre en maçonnerie