

## Raccord

11096512  
PEC ALU - D200/400

Le piquage équerre circulaire alu permet de réaliser un piquage à 90° sur un conduit circulaire aluminium.



Piquage Equerre Circulaire en aluminium

## PLUS PRODUIT

- gamme conforme aux exigences VMC gaz,
- convient aux installations soumises à des ambiances salines.

## Description produit

Le piquage équerre circulaire alu permet de réaliser un piquage à 90° sur un conduit circulaire aluminium.

## Domaines d'application

Habitat résidentiel collectif, Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

## Mise en oeuvre

- lors de la mise en oeuvre, porter une attention particulière aux pertes de charge, aux bruits et aux débits de fuite pouvant être générés,
- facilité de montage des accessoires par emboîtement : les conduits sont femelles, les accessoires sont mâles,
- étanchéité à réaliser par l'ajout de mastic et/ou de bandes à trous,
- fixation avec le conduit à réaliser par vis autoforeuses (4 à 6 selon le diamètre).

## Argumentaire référence

Application :

- Permet d'ajouter un changement de direction de 90° diamètre 400 mm sur un conduit circulaire diamètre 200 mm en VMC Gaz

Description :

- Piquage en aluminium diamètre 200/400 mm

## Caractéristiques principales

- gamme disponible du diamètre 125 au diamètre 500,
- aluminium 1050A-H18 (ancienne désignation A5) conforme aux exigences du DTU 68.3 pour la VMC gaz,
- classement au feu MO.

## Données générales

Références	Matière de l'isolant
11096512	-

## Raccord

11096512  
PEC ALU - D200/400

## Données dimensionnelles

Références	Ø A (mm)	Ø B (mm)
11096512	400	200

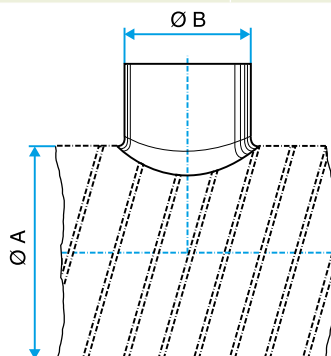


Schéma d'encastrement Piquage Equerre Circulaire en aluminium

## Données réglementaires

Références	Classement au feu
11096512	MO