

**Raccord****11097065**  
**PEC GALVA - D630/900**

Le piquage équerre circulaire permet de réaliser un piquage à 90° sur un conduit circulaire galvanisé.



Piquage Equerre Circulaire 90°

**Description produit**

Le piquage équerre circulaire permet de réaliser un piquage à 90° sur un conduit circulaire galvanisé. Le piquage équerre circulaire est à utiliser dans le cas de branches horizontales spécifiques aux réseaux tertiaires et il est déconseillé de l'utiliser en colonnes types habitat (utiliser des CRE montés en usine).

**Domaines d'application**

Habitat résidentiel collectif, Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

**Mise en oeuvre**

- lors de la mise en oeuvre, porter une attention particulière aux pertes de charge, aux bruits et aux débits de fuite pouvant être générés,
- facilité de montage des accessoires par emboîtement : les conduits sont femelles, les accessoires sont mâles,
- étanchéité à réaliser par l'ajout de mastic et/ou de bandes à trous,
- fixation avec le conduit à réaliser par vis autoforeuses (4 à 6 selon le diamètre).

**Argumentaire référence**

Application :

- Permet d'ajouter un changement de direction de 90° diamètre 900 mm sur un conduit circulaire diamètre 630 mm.

Description :

- Piquage en acier galvanisé diamètre 630/900 mm

**Caractéristiques principales**

- gamme disponible du diamètre 80 au diamètre 900,
- acier galvanisé conforme à la norme EN 10346 garantissant la régularité du revêtement,
- classement au feu MO.

**Services associés**

Garantie 2 ans

**Données générales**

Références	Matière de l'isolant
11097065	-

## Raccord

# 11097065

## PEC GALVA - D630/900

## Données dimensionnelles

Références	Ø A (mm)	Ø B (mm)
11097065	900	630

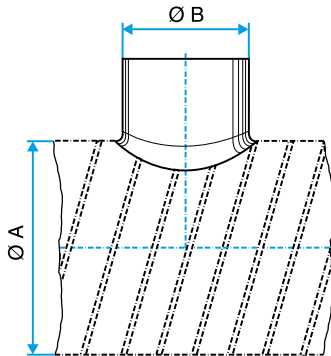


Schéma d'encombrement Piquage Equerre Circulaire 90°

## Données réglementaires

Références	Classement au feu
11097065	MO