

## Raccord

11096624  
PEP ALU - D450

Le piquage équerre sur plat alu permet de réaliser un piquage à 90° sur un conduit rectangulaire aluminium.



Piquage Equerre sur Plat en aluminium

## PLUS PRODUIT

- gamme conforme aux exigences VMC gaz,
- convient aux installations soumises à des ambiances salines.

## Description produit

Le piquage équerre sur plat alu permet de réaliser un piquage à 90° sur un conduit rectangulaire aluminium.

## Domaines d'application

Habitat résidentiel collectif, Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

## Mise en oeuvre

- lors de la mise en oeuvre, porter une attention particulière aux pertes de charge, aux bruits et aux débits de fuite pouvant être générés,
- facilité de montage des accessoires par emboîtement : les conduits sont femelles, les accessoires sont mâles,
- étanchéité à réaliser par l'ajout de mastic et/ou de bandes à trous,
- fixation avec le conduit à réaliser par vis autoforeuses (4 à 6 selon le diamètre).

## Argumentaire référence

Application :

- Permet d'ajouter un changement de direction de 90° diamètre 450 mm sur un conduit plat type oblong ou rectangulaire en VMC Gaz

Description :

- Piquage plat en aluminium diamètre 450 mm

## Caractéristiques principales

- gamme disponible du diamètre 125 au diamètre 500,
- aluminium 1050A-H18 (ancienne désignation A5) conforme au exigences du DTU 68.3 pour la VMC gaz,
- classement au feu MO.

## Données générales

Références	Matière de l'isolant
11096624	-

## Raccord

11096624  
PEP ALU - D450

## Données dimensionnelles

Références	Ø (mm)
11096624	450

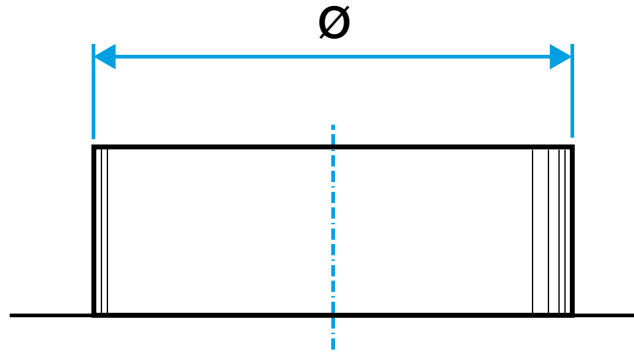


Schéma d'encombrement Piquage Equerre sur Plat en aluminium

## Données réglementaires

Références	Classement au feu
11096624	MO