


Diffuseur à fentes

11003579

PLENUM LINED 1200 3F 2D200 I5F

Le plénum LINED, en acier galvanisé et isolé 5 faces, assure soufflage ou reprise via le diffuseur à fentes LINED avec fixation clips invisible.

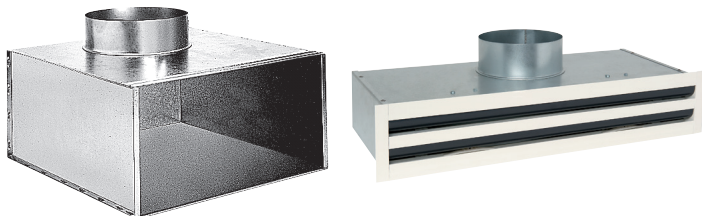

Description produit

Ce plénum assure la reprise ou le soufflage d'air via le diffuseur à fentes LINED.

Domaines d'application

Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

Mise en oeuvre

- fixation non apparente du diffuseur au plénum par vis et clips, accessible par le dessous du diffuseur,
- fixation de l'ensemble à la dalle béton à l'aide de pattes situées sur le plénum.

Argumentaire référence

Ce plénum assure la reprise ou le soufflage d'air via le diffuseur à fentes LINED. Le plénum est en acier galvanisé et intègre un système de fixation non apparent par clips accessible par le dessous du diffuseur. Isolé 5 faces thermo-acoustique.

Caractéristiques principales

- acier galvanisé,
- options :
 - nombre et tailles des piquages,
 - registre,
 - isolation thermo-acoustique ou acoustique,
 - plénum livré monté sur diffuseur,
 - plénum plus court que diffuseur,
 - filtre.

Données dimensionnelles

Références	H (mm)	L (mm)
11003579	171	1200