

Diffuseur à fentes

11003598

PLENUM LINED TP 600 6F D250 I5F

Description produit

Ce plénum assure la reprise ou le soufflage d'air via le diffuseur à fentes LINED® TP.

Domaines d'application

Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

Mise en oeuvre


- fixation non apparente du diffuseur au plénum par vis, accessible par les côtés du diffuseur,
- fixation de l'ensemble à la dalle béton à l'aide de pattes situées sur le plénum.

Argumentaire référence

Ce plénum assure la reprise ou le soufflage d'air via le diffuseur à fentes LINED TP pour dalles de faux-plafond. Le plénum est en acier galvanisé et intègre un système de fixation non apparent par clips accessible par le dessous du diffuseur. Isolé 5 faces thermo-acoustique.

Caractéristiques principales

- acier galvanisé,
- options :
 - nombre et tailles des piquages,
 - registre,
 - isolation thermo-acoustique ou acoustique,
 - plénum livré monté sur diffuseur,
 - plénum plus court que diffuseur,
 - obturateurs,
 - filtre.

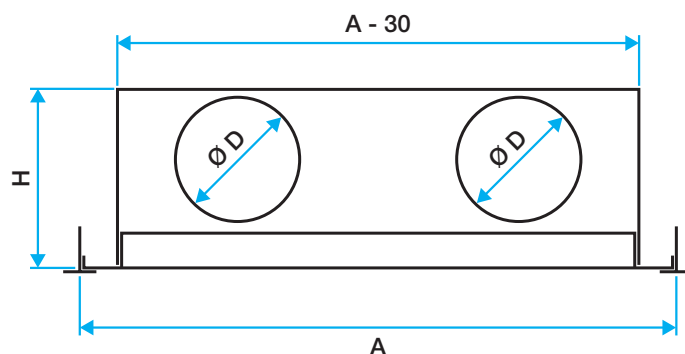

Plénum LINED TP

Dimensions du plénum Lined TP