

Diffuseur à fentes

11002197

Plénum LINED Combined



Plénum LINED COMBINED

### Description produit

Ce double plénum assure la reprise et le soufflage d'air combinés via le diffuseur à fentes LINED® Combined.

### Domaines d'application

Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

### Mise en oeuvre

- fixation non apparente du diffuseur au plénum par vis et clips, accessible par le dessous du diffuseur,
- fixation de l'ensemble à la dalle béton à l'aide de pattes situées sur le plénum.

### Argumentaire référence

• Plénum pour diffuseur à fentes Lined Combined. • Double compartiment à très faible taux de fuite (<5%) soufflage/reprise pour minimiser les pertes énergétiques. • Options : isolation acoustique ou thermo-acoustique (certifié au feu M1), filtre G3 certifié au feu M1 (ISO Grossier 60%) , registre, longueur du plénum plus courte que celle du diffuseur, diamètre de piquages, piquage oblong, piquage supplémentaire, hauteur.

### Caractéristiques principales

- acier galvanisé,
- options :
  - nombre et tailles des piquages,
  - registre,
  - isolation thermo-acoustique ou acoustique,
  - plénum livré monté sur diffuseur,
  - plénum plus court que diffuseur,
  - filtre.

### Accessoires

Désignations	Références
Sachet de 100 clips F3	21080260

### Options

Désignations	
ACOUSTIQUE	ACOU
ACOUSTIQUE	ACOU2
FILTRE	FILTRA
Livré Monté	MONT
Piquage air neuf	PIQAN3
Piquage air neuf	PIQPLUS3_2
Registre	REGIS4
THERMO-ACOUSTIQUE	THER
THERMO-ACOUSTIQUE	THER2


Diffuseur à fentes

# 11002197

## Plénum LINED Combined

### Données dimensionnelles

Références	H (mm)	L (mm)
11002197	75-390	500-2000

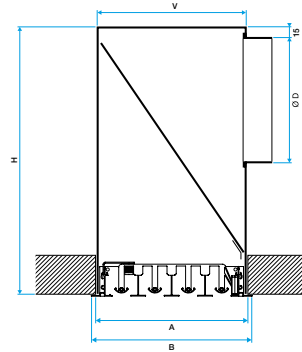

Plénum LINED COMBINED