


## Grille

11053570

Plénum RE174 F0 D250 563X563

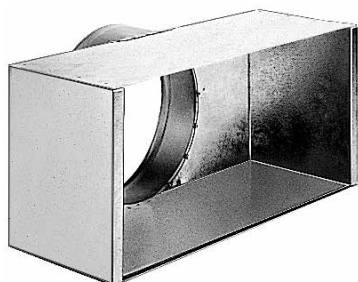

Plénum coté RE 174

**Description produit**

Le plénum RE assure la reprise d'air via la grille AC 174.

**Domaines d'application**

Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

**Mise en oeuvre**

- fixation de la grille par vis auto-foreuse,
- fixation de l'ensemble à la dalle béton à l'aide de pattes situées sur le plénum.

**Argumentaire référence**

- Porte ouvrante sur charnières.
- Construction aluminium.
- Finition peinture époxy RAL 9010.
- Fixation par gravité sur les supports en T du fauxplafond (F0), ou par vis apparentes (F1 - spécial plafond staff).
- AG 637 WZ : Grille à ailettes frontales fixes, inclinées à 45°, avec filtre.
- AC 174 WZ : Grille à mailles carrées de 15 x 15 mm, inclinées à 45°, avec filtre.

**Caractéristiques principales**

- acier galvanisé,
- piquage sur le côté.

**Données générales**

Références	Matière de l'isolant
11053570	-

**Données dimensionnelles**

Références	H (mm)	L (mm)
11053570	550	550