

Caisson de désenfumage

11039538
ProtectONE® TR 500 1V

ProtectONE® TR 1V est un caisson de désenfumage F400-120 à destination des locaux tertiaires et industriels.



Caisson de désenfumage ProtectONE® T

PLUS PRODUIT

- réglage facilité de débit avec le dispositif exclusif ProtectONE® Adapt,
- entièrement démontable de série (sauf modèle isolé),
- isolation thermique pour implantation en local technique,
- roue à réaction: faible variation de débit même si les pertes de charges varient.

RÈGLEMENTATIONS & CONFORMITÉ(S)

Numéro PV CE : 1812-CPR-1548

Principes de fonctionnement

Sur ordre du CMSI le caisson de désenfumage ProtectONE®T va être actionné en mode désenfumage par le coffret de relaiage pour permettre l'extraction des fumées. Le coffret va ensuite le passer en mode «défaut» puis en mode «attente».

Description produit

ProtectONE® TR 1V est un caisson de désenfumage F400-120 à 1 vitesse, conçu pour les locaux tertiaires et industriels. Il est équipé d'une roue à réaction à entraînement poulie-courroie. Son dispositif de réglage ProtectONE® Adapt permet de régler le débit d'extraction simplement en toutes circonstances.

Domaines d'application

Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

Mise en oeuvre

- installation en intérieur ou en extérieur,
- pour mise en œuvre intérieure : prévoir l'option isolation thermo-acoustique (EN 12101-3),
- pour mise en œuvre extérieure : prévoir une visière pare-pluie + grille,
- interrupteur de proximité livré monté câblé avec contacts de position.

Caractéristiques principales

- conforme au marquage CE 1812-CPR-1548,
- agréé EFECTIS F400-120 selon EN12101-3,
- conformité NF du coffret de relaiage (NF S61-937-1, NFS61937-9, NF 537),
- conforme au règlement européen éco conception (n°1253/2014),
- caisson d'extraction à entraînement type poulie-courroie,
- 8 modèles de caisson pour un débit de 1 000 à 35 000 m³/h,
- motorisations 1 vitesse de 1,1 kW à 22 kW,
- roue à réaction équilibrée,
- poulie variable,
- moteur électrique de classe F, IP55,
- caisson démontable de série, en acier galvanisé,
- face d'accès moteur modifiable sur site,
- interrupteur de proximité monté d'usine,
- dispositif de réglage de débit intégré au caisson : ProtectONE® Adapt (système breveté), exclusivité ALDES (en option),
- ProtectONE® TR 1V permet l'extraction :
 - des fumées et des gaz chauds en cas d'incendie dans tous bâtiments tertiaires,
 - d'air vicié dans les locaux tertiaires et industriels,
 - de polluants dans les cuisines professionnelles.

Caisson de désenfumage

11039538
ProtectONE® TR 500 1V

Caractéristiques complémentaires

- accessoires :
 - platine carré/circulaire pour adaptation à l'aspiration,
 - visière pare-pluie anti volatile au refoulement,
 - manchette souple rectangulaire et circulaire,
 - transformation souple rectangulaire/circulaire au refoulement,
 - plots anti vibratiles,
 - clapet anti-retour,
 - pare-pluie + grille,
 - bride refoulement,
 - coffret de relayage AXONE 1V, 1V démarrage progressif,
 - coffret de relayage AXONE 2V, désenfumage et désenfumage+confort.
- options disponibles :
 - solution « Tout en Un » : coffret de relayage + interrupteur + pressostat montés et câblés d'usine,
 - choix de la face d'accès moteur,
 - refoulement horizontal ou vertical,
 - isolation thermo-acoustique agréée 12101-3 pour implantation en local technique,
 - poulie variable,
 - ProtectONE® Adapt (système breveté) : réglage de débit rapide.

Accessoires

Désignations	Références
Grille de rejet vertical ProtectONE® T 500	11039628
Raccord souple - Ø 800	11096931
Support antivibratile 6 pièces	11039348
MS RECT ASPI 500 PROTECTONE T	11039498
MS RECT ASPI.280 RFLT. 500 PROTECTONE T	11039568
TRANS REC.CIR ASP D800 500 PROTECTONE T	11039578
PARE-PLUIE.GRILLE 500 PROTECTONE T	11039588
BRIDE REFLT 500 PROTECTONE T	11039598
TRANSFO.SOUP.L.REFOUL.500 PROTECTONE T	11039608
ANTI-RET 500 PROTECTONE T	11039618

Options

Désignations	
	base
11kW 1V 4P	11/4P
15kW 1V 4P	15/4P
TOUT EN UN 1V<13kW	1V<13KW
TOUT EN UN 1V<23kW	1V<23KW
TOUT EN UN 1V<9kW	1V<9KW
Bride de raccordement	BRIDE2
Isolation thermique	ISOLB
Pare pluie ProtectOne	PPTATR
Pressostat	PRESSD
Poulie variable	PVAR5
Protectone Adapt	VOLET2

Données générales

Références	Type de moteur	Type de roue
11039538	AC	Réaction


Caisson de désenfumage

11039538


ProtectONE® TR 500 1V

Données dimensionnelles


Références	A (mm)	A.R (mm)	B (mm)	B.R (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)
11039538	1918	700	1503	43	1281	1034	641	140	1100	640

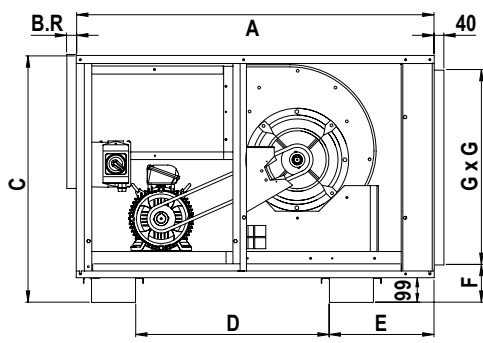

Encombrement (mm) - vue de profil

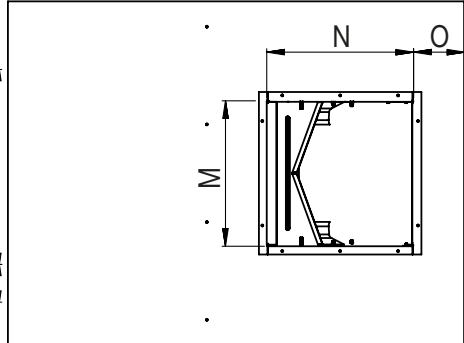

Encombrement (mm) - vue de dessus

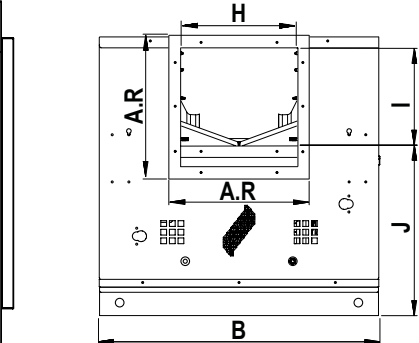


Encombrement (mm) - vue de face

Données électriques

Références	Id/In	Intensité max (A)	Intensité nominale (A)	Tension (V)	Nombre de pôles	Puissance (kW)
11039538	7,5(2P)/7,8(4P)- 7,8(2P)/6,3(4P)-6,1	15,5(2P)/16,3(4P)- 22,7(2P)/23,4(4P)-32,8	14,1(2P)/14,8(4P)- 20,6(2P)/21,3(4P)-29,8	400	02-avr	7,5 - 11 - 15

Installation

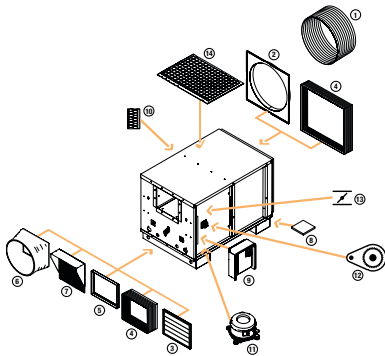

Accessoires ProtectONE T

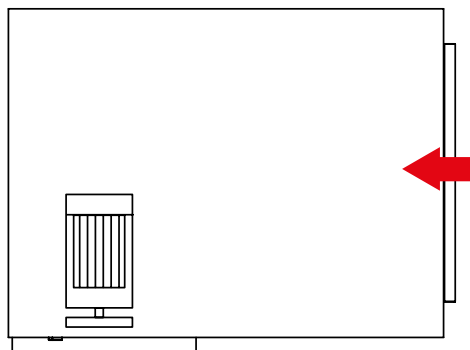


Schéma en vue de dessus, avec accès gauche


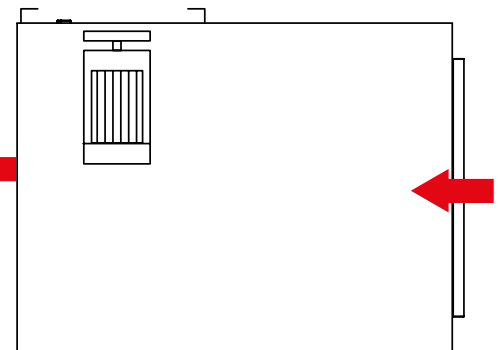


Schéma en vue de dessus, avec accès droit

Courbes

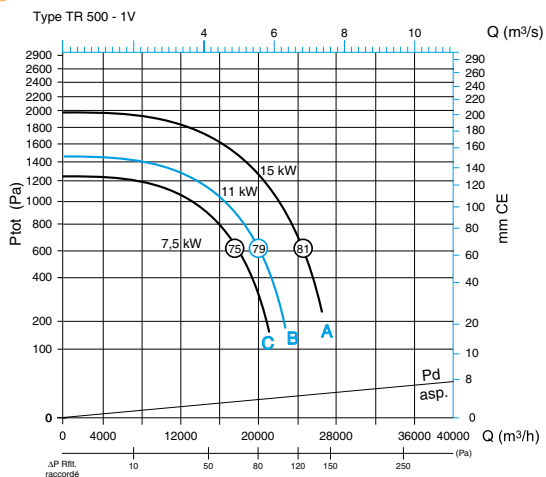

Caractéristiques aéroulliques ProtectONE® TR 500 - 1V

> courbes suivant NF EN ISO 5801 :

- aspiration raccorder, refoulement libre,
 - Ptot : Pression totale,
 - Pd asp. : pression dynamique en gaine à l'aspiration,
 - ΔP rfil raccorder : gain de pression avec refoulement raccorder au lieu de refoulement libre.
- > voir ProtectONE TA 225 pour les explications des courbes.