Raccord

11096672
RCC ALU - D450/250

La RCC alu permet de raccorder deux conduits aluminium de diamètres différents entre eux.

Réduction Conique Concentrique en aluminium

PLUS PRODUIT
- gamme conforme aux exigences VMC gaz,
- convient aux installations soumises à des ambiances salines.

Description produit
La réduction conique concentrique alu permet de raccorder deux conduits aluminium de diamètres différents entre eux.

Domaines d'application
Habitat résidentiel collectif, Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

Mise en oeuvre
- facilité de montage des accessoires par emboîtage : les conduits sont femelles, les accessoires sont mâles,
- étanchéité à réaliser par l'ajout de mastic et/ou de bandes à trous,
- fixation avec le conduit à réaliser par vis autoforeuses (4 à 6 selon le diamètre).

Argumentaire référence
Application :
- Raccordement d'un conduit 450 mm à un conduit 250 mm en réseau circulaire VMC Gaz collectif

Description :
- Réduction conique concentrique en aluminium diamètre 450/250 mm

Caractéristiques principales
- gamme disponible du diamètre 125 au diamètre 500,
- aluminium 1050A-H18 (ancienne désignation A5) conforme au exigences du DTU 68.3 pour la VMC gaz,
- classement au feu M0.

Données générales

Références	Matériau principal
11096672	Aluminium

Données dimensionnelles

Références	Ø A (mm)	Ø B (mm)
11096672	450	250

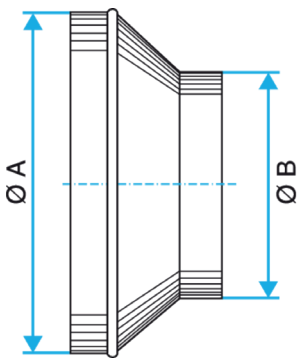

Schéma d'encombrement Réduction Conique Concentrique en aluminium

RCS Lyon 956 506 828 - Aldes se réserve le droit d'apporter à ses produits toutes modifications liées à l'évolution de la technique. - Informations non contractuelles.

Raccord

11096672
RCC ALU - D450/250

Données réglementaires

Références	Classement au feu
11096672	M0

RCS Lyon 956 506 828 - Aldes se réserve le droit d'apporter à ses produits toutes modifications liées à l'évolution de la technique. - Informations non contractuelles.